

DS-D5B86RB/FL**86インチ 4K インタラクティブディスプレイ**

- 解像度 3840×2160 の UHD 4K ディスプレイ。
- 反射防止とブロック防止設計により、スムーズな操作性を確保。
- Android と Windows のデュアルシステム（オプション）により、コストを削減し、使いやすさを実現。ビデオ会議ソフトウェアは Windows システムでの実行を推奨。
- 高速応答、最大40点タッチコントロールと滑らかな書き心地。
- 前面にマルチボタン設計を採用し、教室での使用に便利です。
- OPS/OPS-Cデバイスに対応し、内蔵システム間のスムーズな切り替えを実現します。

仕様

製品モデル	
製品モデル	DS-D5B86RB/FL
ディスプレイ	
画面サイズ	86インチ
バックライト	DLED
ピクセルピッチ	0.165 (H)×0.494 (V) mm
解像度	3840×2160 @60 Hz
輝度	400 cd/m ² (標準)
色深度	8ビット+FRC
ディスプレイカラー	1.07 G
応答時間	5 ms
パネルタイプ	VA
コントラスト比	5000:1 (静的) 30,000:1 (ダイナミック)
色域	72% NTSC (CIE1931) (標準)
リフレッシュレート	60 Hz
視野角	178° (水平) / 178° (垂直)
アスペクト比	16:9
ヘーズ値	25%
表示領域	1895.04 mm×1065.96 mm
稼働期間	7×16 H
表面硬度	9H (鉛筆) 7 (モース)
表面ガラス	3.2 mm 反射防止ガラス
透過率	≥88%
寿命	50,000時間
タッチ	
タイプ	赤外線タッチスクリーン
タッチポイント	40点マルチタッチ
タッチ応答時間	<5 ミリ秒
最小タッチ対象物	≥2 mm (接触面積90%以上)
タッチ精度	±1 mm (接触領域の90%以上)
タッチ解像度	32767×32767
内蔵システム	
オペレーティングシステム	Android 13.0
メモリ	8 GB
内蔵ストレージ	128 GB
CPU	Cortex-A55×4 (1.92 GHz)
HDCP バージョン	対応 1.4/2.2/2.3
GPU	Mali-G52 MP2 (2EE)
カメラ	
ピクセル	写真: 最大 48 MP (Android) ビデオ: 最大 8 MP (Windows) ビデオ用最大 2 MP (Android)



カメラ機能	Androidシステム、OPS、およびPC間のインテリジェントな切り替えに対応しています。
視野角	93.4°（対角線）、84.5°（水平）、54.1°（垂直）
歪み	≤2.5
カメラ解像度	最大 4K
マイク	
仕様	全方向性8アレイ配置
マイク機能	エコー軽減とスマートノイズキャンセレーション
音声距離	12 m
サンプリングレート	32 K
マイク深度	16 ビット
内部機能	
スピーカー	内蔵2つの×、各20W
スピーカー周波数	200-20kHz
Bluetooth	内蔵BLE（Bluetooth Low Energy）モジュールは Bluetooth 5.2に対応
NFC	カードリーダー対応
光センサー	対応
インターフェース	
ビデオ&オーディオ入力	HDMI入力（HDMI 2.0）×2, オーディオ入力×1
ビデオ&オーディオ出力	オーディオ出力×1
コントロール インターフェース	タッチUSB 2.0×1、RS232×1
ネットワークインターフェース	LAN (100 Mbps)×2 Wi-Fi AP&Station、2.4GHz/5GHz Wi-Fi AP: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2×2 MIMO (2.4 GHz および 5 GHz)認証プロトコル WEP、WPA、WPA2、PSK および 802.1X EAP Wi-Fi ステーション: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 1つの×、1つのMIMO（2.4 GHzおよび5 GHz） 認証プロトコル WEP、WPA、WPA2、PSK、802.1X EAP
データ伝送インターフェース	USB 3.0×3、USB 2.0×2、Type-C×1（Type-CはUSB 2.0に対応）
電源	
使用電源	100～240 VAC、50/60 Hz
待機時消費電力	≤0.5 W
最大消費電力	326 W
平均消費電力	268 W
全般	
梱包寸法（幅×高さ×奥行き）	2157 mm×1345 mm×223 mm
VESA	800 mm×600 mm (4× M8-25 mm)
本体重量	60.06 kg
総重量（梱包を含む）	79.01 kg
付属品	ウォールマウントブラケット、フック、ユーザーマニュアル、スタイラス×2、梱包リスト、1.5 m 電源ケーブル （欧州規格）、リモコン
製品寸法（壁取り付け金具付き 取り付け時）	1960.44 mm×1177.74 mm×111.9 mm
製品寸法（壁 壁取り付け金具）	1960.44 mm×1177.74 mm×82.5 mm
使用環境	
動作温度	0 °C～40 °C (32 °F～104°F)


動作湿度

10%～90% RH


■ 物理的インターフェース


インターフェース	説明	インターフェース	説明
1.ライン出力	オーディオ出力インターフェース	E.Type-C	タイプCインターフェース
2.ライン入力	オーディオ入力インターフェース	F.	光センサー
3.RS-232	シリアルポートインターフェース	G.	リモートコントロールユニット
4.タッチUSB	周辺タッチインターフェース	H.	NFCエリア
5.LAN 2	LAN 2 インターフェース	J.	電源キー
6.LAN 1	LAN 1 インターフェース	K.	音量 -
7.HDMI入力1	HDMI 1 入力インターフェース	L.	音量 +
8.Android USB	Android USB インターフェース	M.	Android ホスト メニュー
9.マルチUSB	多機能USB インターフェース	N.	戻る
A.HDMI	HDMI入力インターフェース	P.	コントロールメニュー
B.USB	多機能USB インターフェース	Q.	PCシャットダウン
C.USB	多機能USB インターフェース		
D.USB	多機能USB インターフェース		

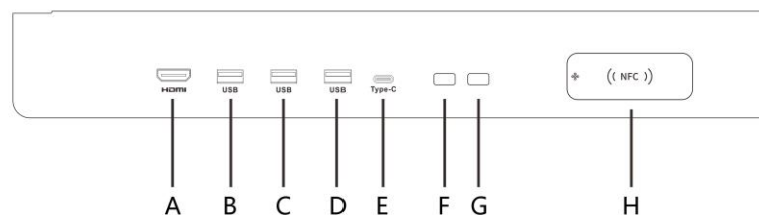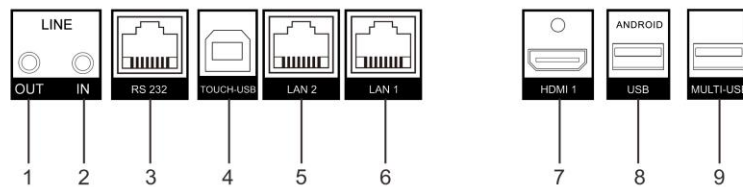

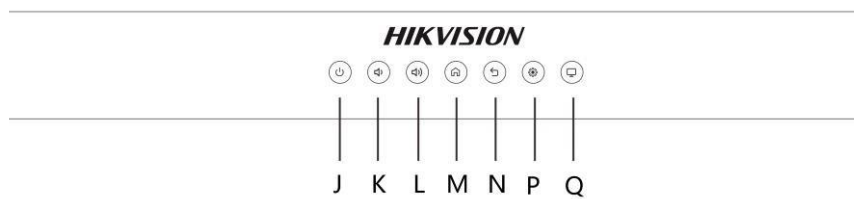

■ インストール

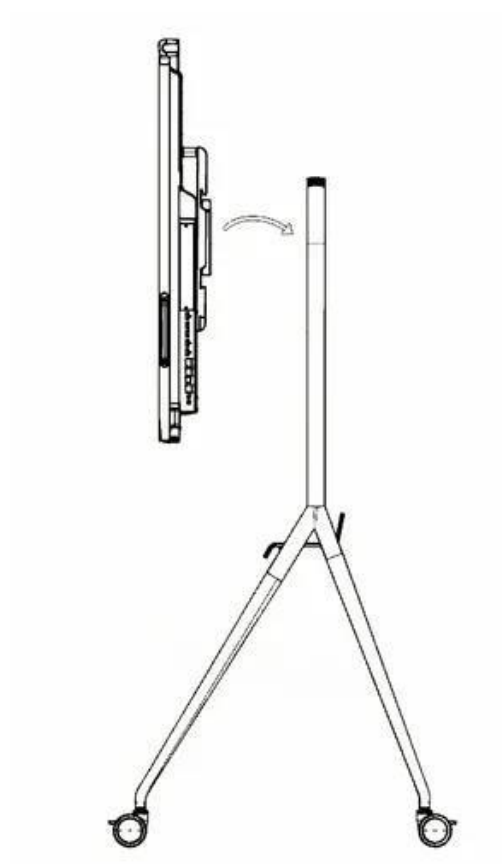

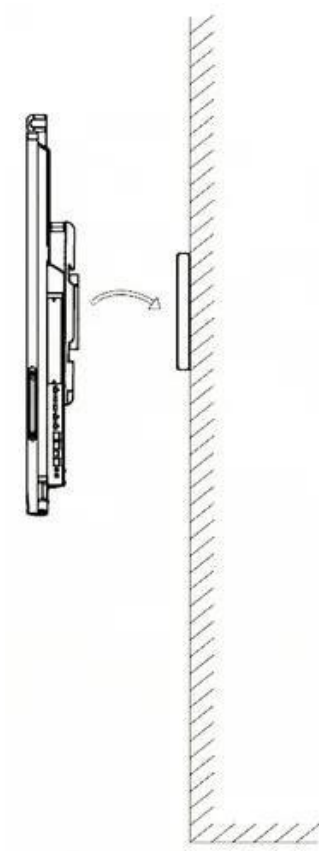


▪ 入手可能モデル

DS-D5B86RB/FL/8G+128G

▪ 寸法

機器が壁に埋め込まれて設置されている場合、各側面から少なくとも50mmの余裕を確保してください

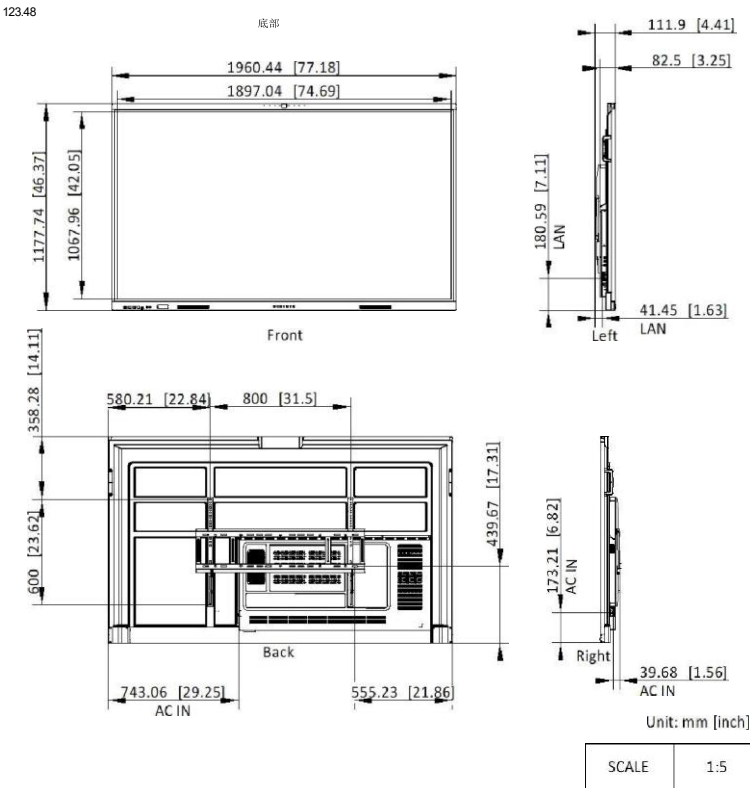

■ アクセサリー

■ オプション

DS-D5SC3B-B

ワイヤレスドングル



DS-D5SC3B-W

ワイヤレスドングル

DS-D5ABKY2-M

75-86インチ 会議用フラット
パネルブラケット



DS-D5AC12T5-8S2

OPS モジュール



DS-D5AC12T7-16S5

OPS モジュール



See Far, Go Further



www.hikvision.com

support@hikvision.com



7-77NV7E70N

HIKVISION

© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Unless otherwise agreed, Hikvision makes no warranties, express or implied. We reserve the right to introduce modifications without notice.