

## DS-D51C08D

ドキュメントカメラ



- 800万画素HDカメラ
- オートフォーカス、高速撮影
- 内蔵LED補助照明、3段階調光
- ブース用画像表示画面リアルタイム注釈機能、比較と説明に対応
- A4サイズ金属プレート、安定性確保
- アーチ型面取りデザイン、安全で信頼性が高い


## 仕様

製品モデル	
製品モデル	DS-D51C08D
一般	
待機電流	140mA
付属品	USB-AM-BM*5m*1、拡張ネジ*3、壁掛けブラケット*1、取付けガイド*1
材質	ABS
転送方式	USB 2.0
電圧	4.9V~5.2V
動作電流範囲	<450mA
使用環境	温度 (-20°C~45°C) 湿度 (0~70%RH)
保管環境	温度 (-20°C~55°C) 湿度 (0~70%RH)
カメラ	
イメージセンサー	8.0メガピクセル CMOS; 最大解像度 3264×2448
フレームレート	3264*2448@10fps/s;1080P@25~30fps/s
MHz	50Hz
撮影範囲	A4以上回転角度
動画形式	MJPG
オートフォーカス	AF+MF
レンズプロテクター	IP41
TVライン	1300~1500TVL 最大
フィルライト	
調光モード	3段階調光
調光方法	タッチ調光
タイプ	LED
USB	
タッチUSB	USB タイプ B × 2
ハードウェアインターフェース	USB 2.0 UVC BM × 2
UVC	Windows/Android
外観構造	
外観色	ブラック
製品サイズ	梱包時: 420mm×253mm×85mm; 展開時: 420mm×253mm×415mm
開閉方式	磁気吸着\機械式ロック
梱包情報	
パッケージサイズ	単品パッケージ: 480×135×315mm; 4個セット: 570×500×340mm
重量	N.W:3.3kg 総重量: 3.8kg 4個セットのフルケース重量: 総重量: 16kg

## 対応モデル

DS-D51C08D

▪ 寸法

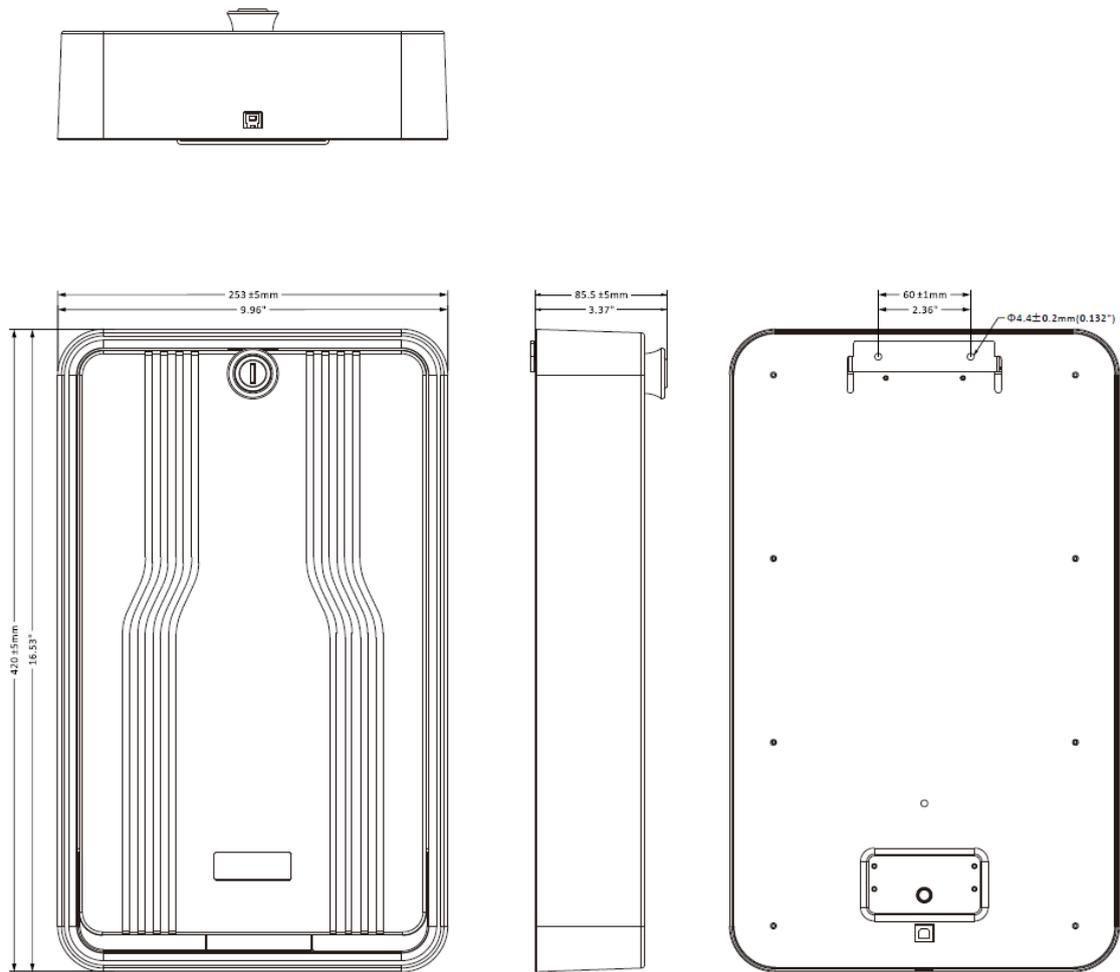

遠くを見渡し、さらに先へ



[www.hikvision.com](http://www.hikvision.com) [support@hikvision.com](mailto:support@hikvision.com)

» e a a a G O

© 2014 Hikvision (Hangzhou) Technology Co., Ltd. All rights reserved. Hikvision is not responsible for any warranty, either explicit or implied. The company reserves the right to change the specifications without notice.

7-77NV7E70N