

DS-QAPMCR8-A

アナログミキシングコンソール 8ch



- 入力（8ch）：6系統のマイク/ライン入力（XLRメスプラグおよび1/4インチTRSコンボ入力ジャック）。1系統のUSBメディア（USBフラッシュドライブまたはBluetoothオーディオ）およびCDステレオ。出力（12ch）：メインL/R×1、SUB×4、AUX×5、ステレオモニター×1。（すべてXLRオスプラグコネクタ、差動バランス出力）
 - すべてのマイク/ライン入力チャンネルには、プロ仕様の高品質マイクアンプが搭載されています。高ダイナミックレンジ、低歪み、アナログゲインを備え、バランスXLR型マイク入力ジャックおよびバランスTRSヘッドフォン型楽器入力ジャックに接続可能で、お客様の要件を容易に満たし、良好な信号マッチングを実現します。
 - すべてのマイク/ライン入力チャンネルには、48Vファンタム電源（チャンネル1～2には独立して制御可能な48Vファンタム電源スイッチ付き）、3バンド周波数イコライザー、ローカットフィルターが装備されています。チャンネル3～6にはコンプレッサー（Comp）、チャンネル1～2/3～4のグループ化スイッチ、モニタースイッチ、ミュートスイッチが装備されています。
 - 出力チャンネルの構成：グラフィック・イコライザー（GEQ）、レベルモニタリングインジケータ、3.2 インチ LCD ディスプレイ、リアルタイム DSP エフェクトパラメータ、USB メディア放送情報により、一目で操作状況を確認できます。
 - 1つのプロフェッショナルDSPエフェクター（FX）を搭載、14種類のエフェクト、合計120種類のエフェクトプリセット。
 - USB メディア放送、MP3、AAC、WAV、AIFF、APE、FLAC ファイル形式に対応、外付け USB フラッシュディスクを使用して直接録音可能。または、外付けコンピュータからのメディア放送および録音が可能。
 - Bluetooth機能を搭載しており、携帯電話やその他のBluetoothデバイスに接続して、ワイヤレスでの音楽再生が可能です。
- エフェクターの出力をオン/オフする独立したフットスイッチ ラックマウント可能

・仕様


オーディオ	
周波数特性	1、マイク入力～メイン出力： $<10\text{ Hz} \sim 90\text{ kHz}$ $-0\text{ dB}/-1\text{ dB}$; $<10\text{ Hz} \sim 160\text{ kHz}$ $+0\text{ dB}/-3\text{ dB}$ 2、ステレオ入力 タイプ 6.3 mmステレオ、アンバランス ; インピーダンス約$10\text{ k}\Omega$; 最大入力 $+22\text{ dBu}$;3、EQ (シングルチャンネル) LOW : $80\text{ Hz}/\pm 15\text{ dB}$、MID : $100\text{ Hz} \sim 8\text{ kHz}/\pm 15\text{ dB}$、HIGH : $12\text{ kHz}/\pm 15\text{ dB}$ 4、EQ ステレオチャンネル LOW : $80\text{ Hz}/\pm 15\text{ dB}$、MID : $2\text{ kHz}/\pm 15\text{ dB}$、HIGH : $12\text{ kHz}/\pm 15\text{ dB}$
マイク入力 (マイクプリアンプ)	分類 XLR電子平衡、ディスクリート入力回路 @0Ωソース抵抗 $-134\text{ dB}/135.7\text{ dB A}$ ソース抵抗50Ω時 $-131\text{ dB}/133.3\text{ dB A}$ ソース抵抗 150Ω時 $-129\text{ dB}/130.5\text{ dB A}$ 周波数特性 $<10\text{ Hz} \sim 150\text{ kHz}$ (-1 dB) $<10\text{ Hz} \sim 200\text{ kHz}$ (-3 dB) ゲイン $+10\text{ dB} \sim +60\text{ dB}$ 最大入力 $+12\text{ dBu}@+10\text{ dB}$ ゲイン インピーダンス $2.6\text{ k}\Omega$ S/N比 $110\text{ dB}/112\text{ dB}$ (0 dBu入力 @$+22\text{ dB}$ゲイン) 歪率 $0.005\%/0.004\%$ 端子 6.3mmステレオ、バランス インピーダンス バランス出力 : $20\text{ k}\Omega$ アンバランス出力 : $10\text{ k}\Omega$ ゲイン $-10\text{ dB} \sim +40\text{ dB}$ 最大入力 $+22\text{ dBu}@0\text{ dB}$ゲイン
信号減衰量 (クロストーク減衰量)	メインフェーダーオフ時 : 90 dB チャンネルミュート時 : 89 dB チャンネルフェーダーオフ時 : 89 dB
AUX SENDS	タイプ 6.3mm モノラル アンバランス インピーダンス 120Ω 最大出力 $+22\text{ dBu}$
サブグループ・センド	タイプ 6.3mm モノラル アンバランス インピーダンス 120Ω 最大出力 $+22\text{ dBu}$

ヘッドホン出力	タイプ 6.3mmステレオ 最大出力 +19dBu 150Ω (+25dBm)
ノイズ	マスターミックス@-∞ -101dB チャンネルフェーダー@-∞ -100dB マスターミックス@0dB -93dB チャンネルフェーダー@-∞ -96dB マスターミックス@0dB -81dB チャンネルフェーダー@0dB -83dB
インターフェース	
電圧入力	230 V～50/60 Hz
一般	
材質	冷間圧延鋼板、プラスチック
外形寸法	360 x 493.5 x 88 mm
梱包寸法	570 x 435 x 175 mm
重量	5.15 kg
梱包重量	8.2 kg
カラー	PANTONE BLACK 6C
動作温度	周囲温度：-10～40 °C、相対湿度：90%以下
設置	一体型取り付け
消費電力	35 W

・対応モデル


DS-QAPMCR8-A

・外形寸法

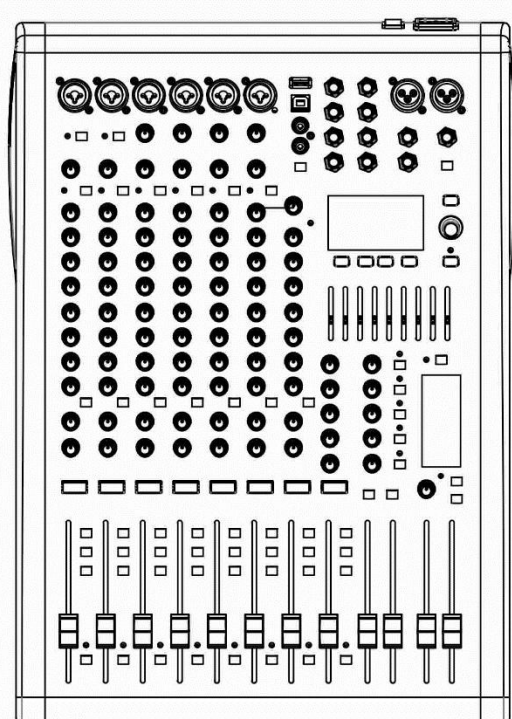

493.5

360mm

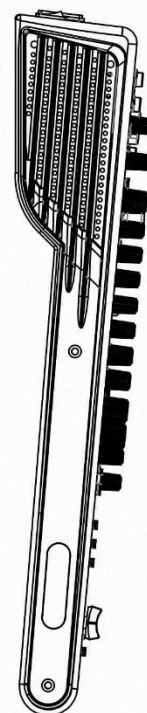

88

Unit: mm

