HIKVISION

スマートディスプレイ

SMART DISPLAY

会議の**創造性**を高めるディスプレイ

3 サイズから選べる

65 インチ :DS-D5C65RB/B
75 インチ :DS-D5C75RB/B
86 インチ :DS-D5C86RB/B

製品サイズは 65 インチ、75 インチ、86 インチの 3 サイズをご用意しています。会議室の大きさや用途に合わせてお選びください。

カメラ・マイク・
スピーカー内蔵

スマホも
PC も接続可

電子黒板
&録画

オプション製品

OPTION

ワイヤレスドングル

PC 画面をワイヤレスでミラーリング

OPS（WindowsOS）

WindowsOS もご利用可能

可動式ブラケット

どこでも簡単に設置と移動

ワイヤレス スピーカーフォン

オンライン会議のスピーカーフォンに

特長1 オートフレーミング機能

POINT 1

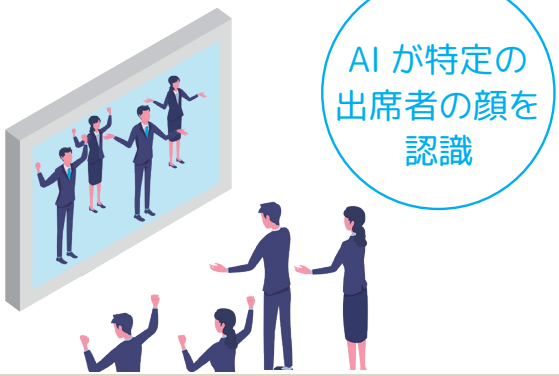

WEB 会議中など、会議室での出席者を自動で追いかけてカメラで写すことが可能です。話者が複数名になれば、会議室全体を自動で写します。
画面の向こうで誰が話しているかが一目でわかり、臨場感のある WEB 会議が実現できます。

特長2 最大４台同時接続＆４画面分割

POINT 2

パソコンだけではなく、スマートフォンやタブレットもすぐに接続可能です。最大同時に４台接続、４画面分割での表示も可能です。
複数メンバーや各種インターフェースを使った比較検討が容易となり、意見交換もしやすくなります。

特長3 ホワイトボードとして使いながら録画も可能

POINT 3

スマートディスプレイはタッチパネルで会議中のホワイトボードとしても使用できます。さらに、内蔵のカメラとマイクを使って同時に録画も可能です。
会議中に書いたホワイトボードのメモやその場で出た意見も簡単に後から見返すことができるようになります。

特長4 スマートドングル* で簡単接続（ワイヤレス投影）

POINT 4

パソコンに差し込み
ボタンひとつでディスプレイと接続

ケーブル接続で
充電器として使用

パソコンとの接続はスマートドングル*にお任せください。ボタンひとつですぐにスマートディスプレイに接続可能です。
またスマートドングルは充電器としても使えますので、会議をしながらスマホの充電もできます。

＊スマートドングルはオプション製品です。

製品スペック

区分	項目	DS-D5C65RB/B	DS-D5C75RB/B	DS-D5C86RB/B
ディスプレイ	サイズ	65インチ	75インチ	86インチ
	ディスプレイ領域	1428.48 x 803.52mm	1650.24 x 928.26mm	1895.04 ╳ 1065.96mm
	解像度	3840 x 2160 @60 Hz		
	コントラスト	5000:1 (静的)、30,000:1 (動的)		
	輝度	400 cd/m² （Typ.）		
	インターフェース	HDMI入力 x 3、VGA入力 x 1、DP入力 x 1、オディオ入力 x 1、HDMI出力 x 1、オディオ出力 x 1、SPDIF出力 x1、TOUCH-USB x 3、RS232 x 1、USB 3.0 x 4、USB 2.0 x 1、Type-C x 2		
内蔵システム	操作システム	Android 13.0		
	メモリー	8 GB		
	ストレージ	128 GB		
	プロセッサー	Quad-core Cortex-A76 x 4（2.4GHz）、quad-core Cortex-A55 x 4（1.8GHz）		
	GPU	Mali-G610 MC4		
タッチパネル	ガラス強度	9H		
	検出方法	赤外線タッチ式		
	タッチポイント	45点マルチタッチ		
無線機能	対応WIFI規格	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac		
	周波数	2.4G/5G		
	Bluetooth	対応（Bluetooth 5.1）		
	ホットスポット	あり（最大同時接続台数8台）		
カメラ	有効画素数	画像：4800万画素 +ビデオ：800万画素		
	画角	120°(対角)、110°(水平)、75°(垂直)		
マイク	マイク機能	8アレイマイク		
	集音距離	12 m		
サウンド	スピーカー	2 x 20 W+25W		
電源	使用電源	100 ~ 240 VAC、50/60 Hz		
	消費電力	< 107W	< 170W	< 205W
サイズ	本体サイズ	1491.9 x 910.6 x 82.3mm	1713.2 x 1034.5 x 82.5mm	1960.5 x 1173.7 x 82.5mm
	本体重量	37.6 kg	51.23 kg	65.13 kg
使用環境	温度	0 ~ 40 °C (32 °F ~ 104°F)		
	湿度	10% ~ 90% RH		
付属品	ー	壁掛け金具、ホック、ユーザーマニュアル、タッチペン、梱包リスト、3M タッチUSBケーブル、3M HDMI cable (2.0)、電源ケーブル、Bluetooth リモコン		
希望小売価格		オープン価格		

HIKVISION®
HIKVISION JAPAN 株式会社
〒108-0075 東京都港区３丁目 8-1 住友不動産品川港南ビル
4F TEL:03-6718-4916 FAX:03-6718-4919
https://www.hikvisionjapan.com/

● 商品に関するお問い合わせは下記の電話番号までお願いします。

0120-759-295

記載内容は 2024 年 5 月時点のものになります。製品スペックは予告なく変更することがあります。詳しくは販売店までお問い合わせください。