

DS-D5C98RB/A

98インチ4Kインタラクティブ・ディスプレイ



Hikvisionインタラクティブフラットパネルは、タッチ制御、HDディスプレイ、ビデオ処理、ネットワーク通信、インタラクティブ操作制御、サウンド制御の最新技術を統合した新開発のインテリジェントな教育支援製品の一種です。教室、オンライン授業、研修センターなどに広く対応可能です。

- 解像度3840 × 2160のUHD 4Kディスプレイ。
- グレアやブロッキングを防ぐ設計で、スムーズな操作が可能です。
- コスト削減と使いやすさを考慮したAndroidおよびWindows（オプション）のデュアルシステム対応可能。ビデオ会議はWindowsシステムで行うことで、より良いユーザー体験が得られます。
- 高速な応答性で、最大50点のタッチ操作が可能。スムーズな書き心地を実現します。
- ネットワークスイッチモジュールを内蔵しているため、別途ハブを用意する必要がありません。
- 強化ガラスとインテリジェントな温度管理機能を備えたオールインワン設計で、環境に配慮し、安全性も確保しています。また、ブルーライト保護機能も搭載しています。
- EDLA認定

■ 仕様

製品モデル	
製品モデル	DS-D5C98RB/A
ディスプレイ	
画面サイズ	98インチ
バックライト	DLED
ピクセルピッチ	0.5622 (W) × 0.5622 (H) mm
解像度	3840 × 2160 @60 Hz
輝度	600 cd/m ² (代表値)
色深度	10ビット
表示色数	1.07 G
応答時間	5 ms
パネルタイプ	VA
コントラスト比	5000:1 (静的) 30,000: 1 (動的)
色域	72% NTSC (CIE1931) (Typ.)
リフレッシュレート	60 Hz
視野角	178° (H) / 178° (V)
アスペクト比	16:9
ガラス強度	9H (鉛筆) 7 (モース)
表面ガラス	アンチグレアガラス
ヘイズ値	25% Haze
ガラス接着方法	ゼロラミネーション
表示エリア	2158.848 mm × 1214.352 mm
稼働期間	7 × 16 H
透過率	88% ± 3
寿命	50,000時間
タッチ	
タイプ	赤外線タッチスクリーン
タッチポイント	最大50点のマルチタッチ対応
タッチ応答時間	≤2 ms
最小タッチ対象物	≥1.5mm (接触面積90%以上)
タッチ精度	±0.5mm (接触面積90%以上)
タッチ解像度	32767 × 32767
内蔵システム	
オペレーティングシステム	アンドロイド13.0
メモリー	8 GB
内蔵ストレージ	128 GB
プロセッサ	Quad-core Cortex-A76 × 4 (2.4 GHz)、quad-core Cortex-A55 × 4 (1.8 GHz)
GPU	Mali-G610 MC4
HDCPバージョン	2.3
内部機能	
スピーカー	2 × 20 W + 25 W
Bluetooth	Bluetooth Low Energy (BLE) モジュール内蔵、Bluetooth 5.1に対応



NFC	Android携帯によるスクリーンミラーリングをサポート可能
光センサー	対応
インターフェース	
ビデオ&オーディオ入力	HDMI In (HDMI 2.0) × 3、VGA In × 1、DP In (DP 1.2) × 1、オーディオ入力 × 1
ビデオ&オーディオ出力	HDMI出力 (HDMI 2.0) × 1、オーディオ出力 × 1、SPDIF出力 × 1
制御インターフェース	touch-usb 3.0 × 3、RS232×1
ネットワークインターフェース	LAN (1000 Mbps) × 2 WIFI AP&ステーション、2.4G/5G WIFI 6、IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2 × 2 MIMO (2.4 GHzおよび5 GHz) 認証プロトコル WEP、WPA、WPA2、PSKおよび802.1X EAP
データ通信インターフェース	USB 3.0 × 4、USB 2.0 × 1、Type-C × 2 (Type-CはUSB 2.0、DP 1.2、充電に対応 Type-CはUSB 2.0、DP 1.2、充電 (側面: 15W、前面: 65W) に対応
電源	
電源	100~240 VAC、50/60 Hz
待機時消費電力	≤0.5 W
平均消費電力	<325 W
動作環境	
動作温度	0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F)
動作湿度	10%~90% RH
一般	
VESA	1000 mm × 400 mm (4 × M8-20 mm)
本体サイズ	2219.8 mm × 1336.4 mm × 105.7 mm
付属品	ウォールマウントブラケット、フック、ユーザーマニュアル、タッチペン、パッキングリスト、3 MタッチUSBケーブル、3.5 M HDMIケーブル (2.0)、電源ケーブル、ブルートゥースリモコン。
梱包サイズ (W×H×D)	2520 mm × 1700 mm × 330 mm
本体重量	94 kg
総重量 (梱包を含む)	137 kg

■ 物理インターフェース



インターフェース	説明	インターフェース	説明
1.SPdif	SPDIFインターフェース	2.ラインアウト	オーディオ出力インターフェース
3.ラインイン	オーディオ入力インターフェース	4.VGA 入力	ビデオ機器接続 インターフェース
5.TYPE-C 2	Type-Cインターフェース	6.DP入力	ディスプレイ入力インターフェース
7.TOUCH-USB 2	周辺機器タッチインターフェース	8.HDMI 入力 2	HDMI 2入力インターフェース
9.TOUCH-USB 1	周辺機器タッチインターフェース	10.HDMI 入力 1	HDMI 1入力インターフェース
11.USB	USBインターフェース	12.MULTI-USB 2	多機能USB インターフェース
13.MULTI-USB 1	多機能USB インターフェース	14.HDMI 出力	HDMI出力インターフェース
15.RS 232	RS 232インターフェース	16.LAN 1	ネットワークインターフェース1
17.LAN 2	ネットワークインターフェース2	18.電源ボタン	電源ボタン
19.電源スイッチ	電源スイッチ		
A.USB	USBインターフェース	B.USB	USBインターフェース
C. マルチUSB	多機能USB インターフェース	D.HDMI 入力	HDMI INインターフェース

E. タッチ・USB


タッチUSBインターフェース

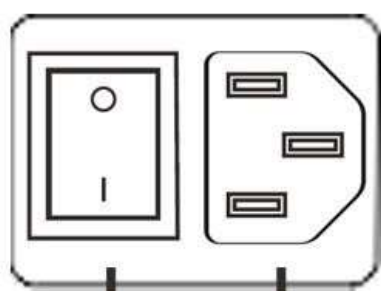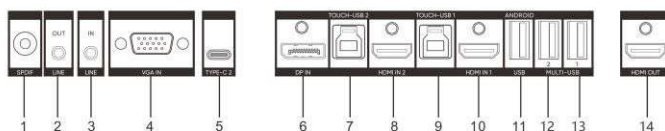

18 19

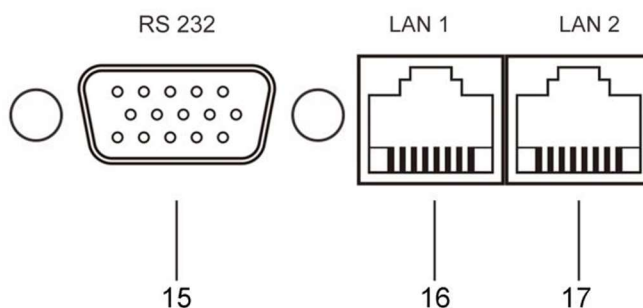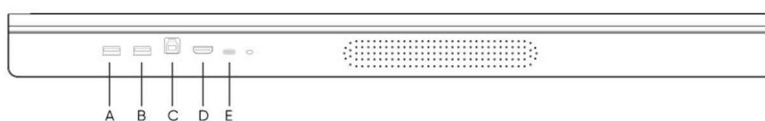




■ インストール

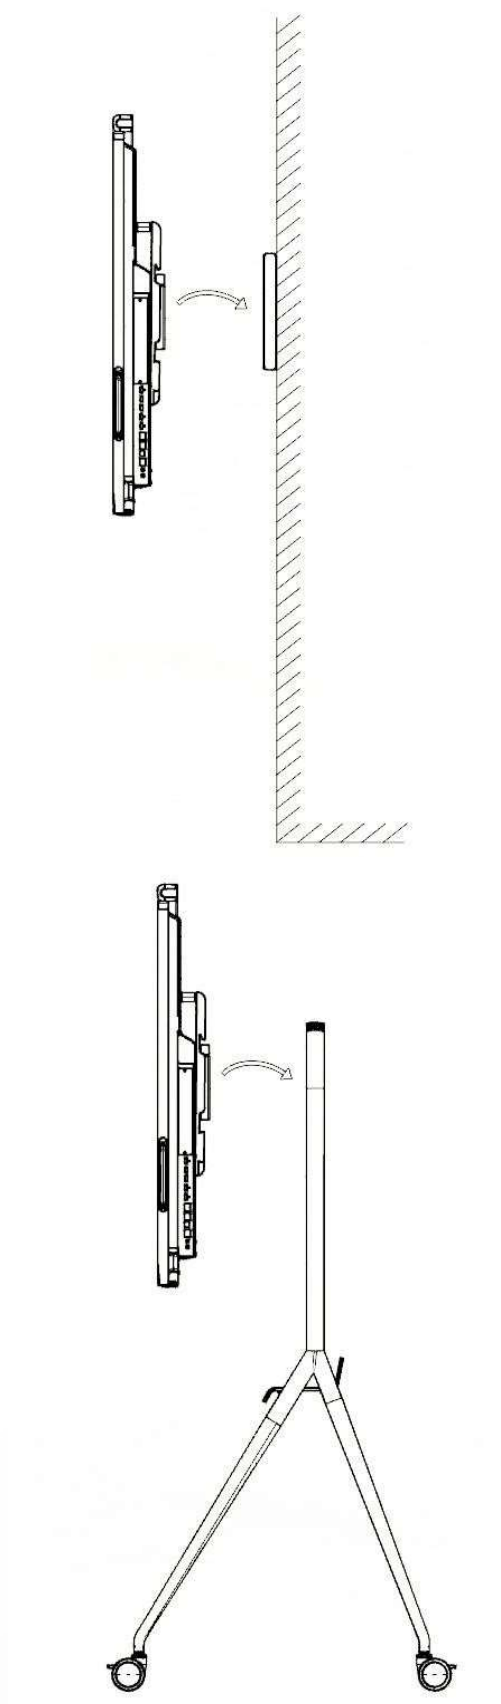

▪ 入手可能モデル

ds-d5c98rb/a(edla)/主板套件
DS-D5C98RB/A

▪ 寸法

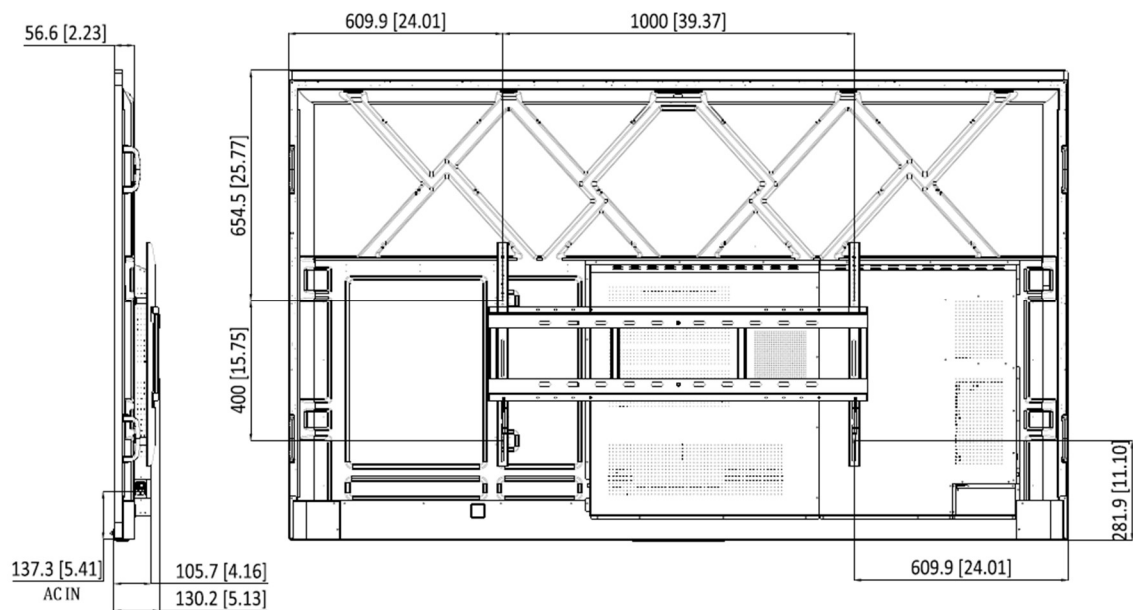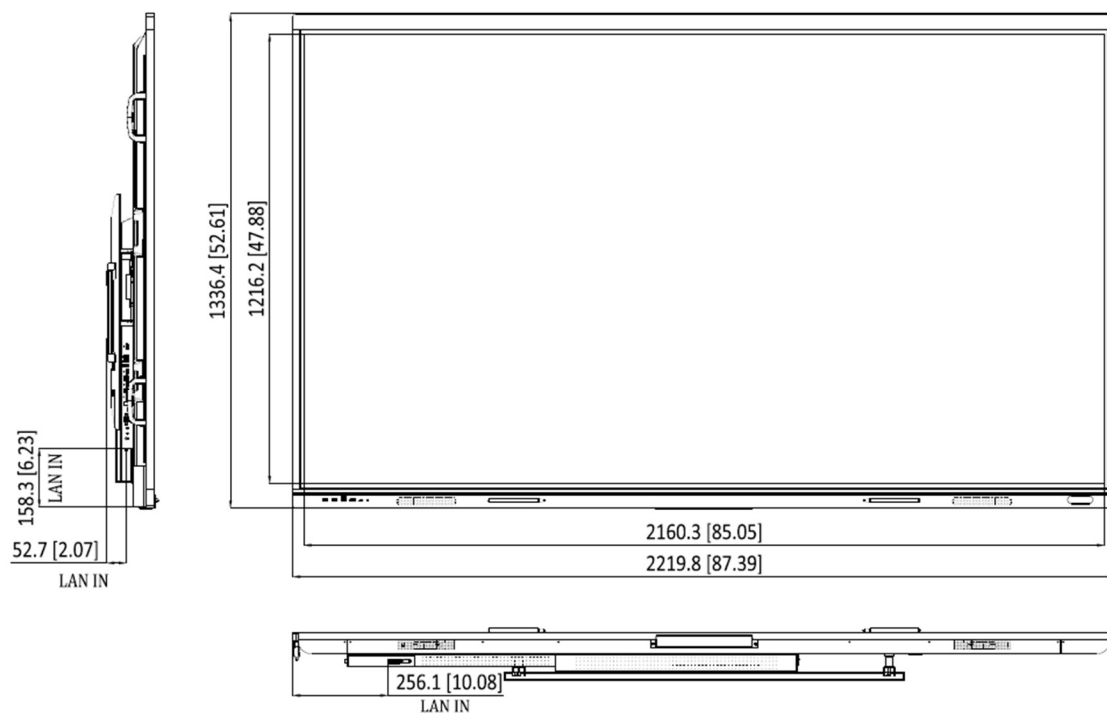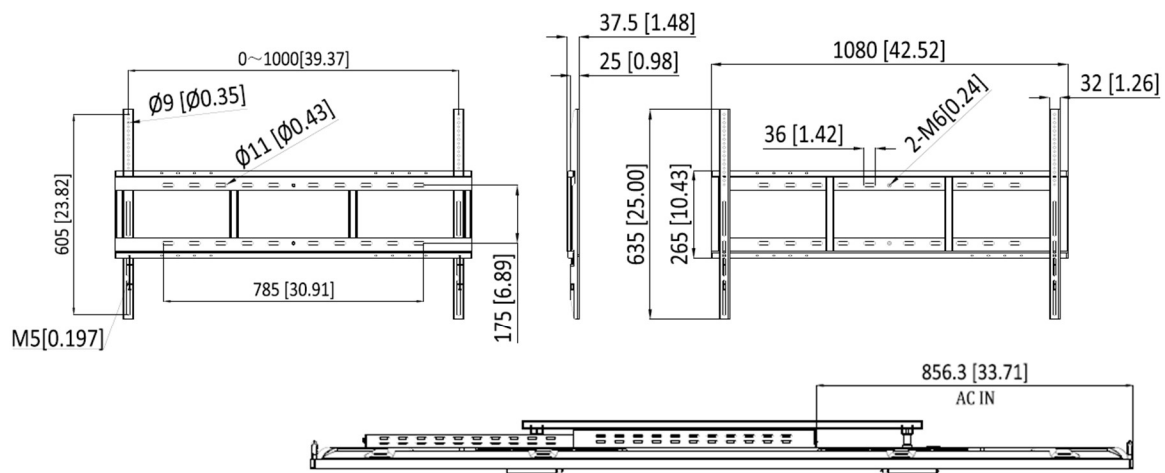

■ アクセサリー

■ オプション

DS-D5ABKY2-B 86インチ・カンファレンス・フラットパネルブラケット	DS-D5SC3B-B ワイヤレス・ドングル	DS-D5SC3B-W ワイヤレス・ドングル	DS-D5AC12T5-8S2 OPS モジュール	DS-D5AC12T7-16S5 OPS モジュール
				

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com



© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Unless otherwise agreed, Hikvision makes no warranties, express or implied. We reserve the right to introduce modifications without notice.

HIKVISION