

DS-2CD2T47G3-LIS2UY/S(L)(RB)**4 MP スマートハイブリッドライト固定パレット型ネットワークカメラ****ColorVu 3.0**

Hikvision ColorVu テクノロジーは、F1.0 の高度なレンズ、高性能センサー、およびフレンドリーな照明により、24 時間常に鮮やかでカラフルな画像を提供します。F1.0 の超大口径は、より多くの光を集め、より明るい画像を作成します。高度なセンサー技術により、取得できる光の利用方法を大幅に改善することができます。

- HikAI-ISPによる優れたノイズ低減効果
- ColorVu テクノロジーにより 24 時間常にカラフルな画像を取得
- シーン適応型WDR
- 深層学習に基づく人物と車両の分類機能
- リアルタイムの高品質オーディオセキュリティのための内蔵アレイデュアルマイク
- 内蔵の双方向オーディオによるリアルタイムのセキュリティ
- NEMA4X準拠の耐腐食設計により、信頼性と長寿命を実現
- スマートハイブリッドライト: IR ライトと白色ライトを統合、3つの補助照明モード
- オーディオおよびアラーム端子利用可能
- 防水&防塵 (IP67)
- 侵入者を警告するアクティブなストロボライトとオーディオアラーム

仕様

カメラ	
イメージセンサー	1/1.8型プログレッシブスキャン CMOS
最大解像度	2688×1520
最低照度	カラー: 0.0001 ルクス @ (F1.0、AGC オン)、0 ルクス (照明あり)
シャッタースピード	1秒から1/100,000秒
デイ&ナイト機能	IRカットフィルター
調整角度	パン: 0°~360°、チルト: 0°~90°、回転: 0°~360°
レンズ	
レンズタイプ	固定焦点レンズ、2.8 mmと4.0 mmのオプション
焦点距離&FOV	2.8 mm: 水平 FOV 111.1°、垂直 FOV 57.6°、対角 FOV 138.5° 4 mm: 水平 FOV 95.2°、垂直 FOV 48.3°、対角 FOV 117.4°
レンズマウント	M16
アイリスタイプ	固定
絞り	F1.0
撮影可能距離	2.8 mm: 2.5 m ~ ∞ 4 mm: 3.1 m ~ ∞
DORI	
DORI	2.8 mm: D: 61 m、O: 24 m、R: 12 m、I: 6 m 4 mm: D: 75 m、O: 30 m、R: 15 m、I: 7 m
照明	
補助光の種類	白色光、IR
照射距離	最大 60 m
スマート補光機能	対応
IR波長	850 nm
ビデオ	
メインストリーム	50 Hz: 25 fps (2688×1520, 1920×1080, 1280×720) 60 Hz: 30 fps (2688×1520, 1920×1080, 1280×720)
サブストリーム	50 Hz: 25 fps (1280×720, 640×480, 640×360) 60 Hz: 30 fps (1280×720, 640×480, 640×360)
サードストリーム	50 Hz: 10 fps (1920×1080, 1280×720, 640×480, 640×360) 60 Hz: 10 fps (1920×1080, 1280×720, 640×480, 640×360) *サードストリームには特定の設定で対応しています。
ビデオ圧縮	メインストリーム: H.265/H.264/H.264+/H.265+、サブストリーム: H.265/H.264/MJPEG、 サードストリーム: H.265/H.264、 *サードストリームには特定の設定で対応
ビデオビットレート	32 Kbps から 8 Mbps
H.264タイプ	ベースラインプロファイル/メインプロファイル/ハイプロファイル
H.265タイプ	メインプロファイル
ビットレート制御	CBR、VBR
スケーラブル映像符号化(SVC)	H.264およびH.265エンコーディング
関心領域(ROI)	メインストリーム用に1つの固定領域
オーディオ	
オーディオタイプ	モノラル音声
音声圧縮	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC

オーディオビットレート	64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32～192 Kbps (MP2L2)/8～320 Kbps (MP3)/16～64 Kbps (AAC-LC)
オーディオサンプリングレート	8 kHz/16 kHz/32 kHz/48 kHz
環境ノイズフィルタリング	対応
ネットワーク	
プロトコル	TCP/IP、ICMP、HTTP、HTTPS、FTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP、RTSP、RTCP、NTP、UPnP、SMTP、IGMP、802.1X、QoS、IPv4、IPv6、UDP、Bonjour、SSL/TLS、PPPoE、SNMP、WebSocket、WebSockets、SRTP、SFTP
同時ライブビュー	最大6チャンネル
API	ONVIF (PROFILE S、PROFILE T、PROFILE G)、ISAPI、SDK、ISUP
ユーザー/ホスト	最大 32 ユーザー 3種類のユーザーレベル: アドミニストレーター、オペレーター、ユーザー
セキュリティ	パスワード保護、複雑なパスワード、HTTPS 暗号化、802.1X 認証 (EAP-TLS、EAP-LEAP、EAP-MD5)、透かし、IP アドレスフィルター、HTTP/HTTPS の基本認証とダイジェスト認証、オープンネットワークビデオインターフェースの WSSE とダイジェスト認証、HTTPS 経由の RTP/RTSP、制御タイムアウト設定、セキュリティ監査ログ、TLS 1.1/1.2/1.3、ホスト認証 (MACアドレス)
ネットワークストレージ	NAS(NFS、SMB/CIFS)、自動ネットワーク補充(ANR)
クライアント	iVMS-4200、Hik-Connect、Hik-Central
ウェブブラウザ	プラグイン不要のライブビュー: Chrome 80+、Firefox 80+、Edge 89+ ローカルサービス: Chrome 80+、Firefox 80+、Edge 89+
画像	
画像パラメーターの切り替え	対応
画像設定	回転モード、彩度、明るさ、コントラスト、シャープネス、ゲイン、ホワイトバランス、クライアントソフトウェアまたはウェブブラウザで調整可能
デイ&ナイト切り替え	デイ、ナイト、自動、スケジュール
画像処理	BLC、HLC、3D DNR、歪み補正、霧除去
SNR	≥52 dB
ワイドダイナミックレンジ(WDR)	130 dB
画像安定化	電子式手ブレ補正 (EIS)
ブライバシーマスク	4つのプログラム可能なポリゴンブライバシーマスク
インターフェース	
イーサネット端子	RJ45 10 M/100 M 自己適応型イーサネット端子×1
オンボードストレージ	内蔵メモ리카ードスロット、micro SD/SDHC/SDXC カード対応、最大 512 GB
内蔵スピーカー	最大消費電力: 2 W、最大音圧レベル: 10 cm: 120 dB。
オーディオ	内蔵マイク: アレイ型デュアルマイク 1 入力 (ライン入力)、2 コア端子台、最大入力振幅: 3.3 Vpp、入力インピーダンス: 4.7 KΩ、インターフェースタイプ: 非平衡、 1 出力 (ライン出力)、2 コア端子台、最大出力振幅: 3.3 Vpp、出力インピーダンス: 100 Ω、インターフェースタイプ: 非平衡
アラーム	入力端子×2、出力端子×2 (最大DC 24 V、1 A)
リセットキー	対応
イベント	
基本イベント	動体検知 (指定したターゲットタイプ (人間および車両) によるアラームのトリガーをサポート)、ビデオ改ざんアラーム、例外
スマートイベント	シーン変更検知

リンク方法	FTP/NAS/メモ리카ードへのアップロード、監視センターへの通知、Eメール送信、アラーム出力、録画のトリガー、キャプチャのトリガー、音声警告、ストロボライトの点滅 出力、録画トリガー、キャプチャトリガー、音声警告、ストロボライト点滅
ディープラーニング機能	
顔キャプチャ	対応
境界保護	ラインクロス、侵入検知、入口検知、出口検知 指定した対象タイプ（人物、車両）によるアラームのトリガーに対応
全般	
電源	12 VDC± 25%、1.41 A、最大 17 W、Ø5.5 mm 同軸電源プラグ、逆極性保護、 PoE: IEEE 802.3at、クラス 4、最大 18 W
材質	フロントカバー: 金属、本体: 金属、ブラケット: 金属
寸法	286.7 mm× 93.3 mm× 91.2 mm (11.3"× 3.7"× 3.6")
梱包寸法	386 mm× 156 mm× 155 mm (15.2"× 6.1"× 6.1")
重量	約 1250 g (2.8 ポンド)
梱包重量	約 1800 g (4.0 ポンド)
保管条件	-30°C〜60°C/湿度95%以下(結露なきこと)
起動と運転条件	-30°C〜60°C (-22°F〜140°F)。湿度 95% 以下（結露なきこと）
一般機能	ハートビート、ミラー、フラッシュログ、メールによるパスワードリセット、ピクセルカウンタ、アンチバンディング
言語	33言語に対応: 英語、ロシア語、エストニア語、ブルガリア語、ハンガリー語、ギリシャ語、ドイツ語、イタリア語、チェコ語、スロバキア語、フランス語、ポーランド語、オランダ語、ポルトガル語、スペイン語、ルーマニア語、デンマーク語、スウェーデン語、ノルウェー語、フィンランド語、クロアチア語、スロベニア語、セルビア語、トルコ語、韓国語、繁体字中国語、 タイ語、ベトナム語、日本語、ラトビア語、リトアニア語、ポルトガル語（ブラジル）、ウクライナ語
点滅ライト	/SRBモデル: 赤と青の光 /SL モデル: 白色光
認証規格	
EMC	CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020、EN 50130-4:2011+A1:2014、EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021、EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021、RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015、 IC: ICES-003: 第7版、 KC: KN32: 2015, KN35: 2015
安全	UL: UL 62368-1, CB: IEC 62368-1: 2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017
環境	CE-RoHS: 2011/65/EU
保護	IP67: IEC 60529-2013
防食保護	NEMA 4X (NEMA 250-2018)

■ 防食性能

Hikvision製品は、防食性能に応じて3つのレベルに分類されています。以下の説明を参照し、使用環境に合わせて選択してください。

このモデルは、中程度の保護性能を備えています。

レベル	説明
最高レベルの保護	このレベルの Hikvision 製品は、専門的な防食対策が必須の地域での使用に対応しています。 防食保護が必須の環境で使用するために設計されています。防食性能の代表的な用途としては、海岸、ドック、化学工場などが挙げられます。

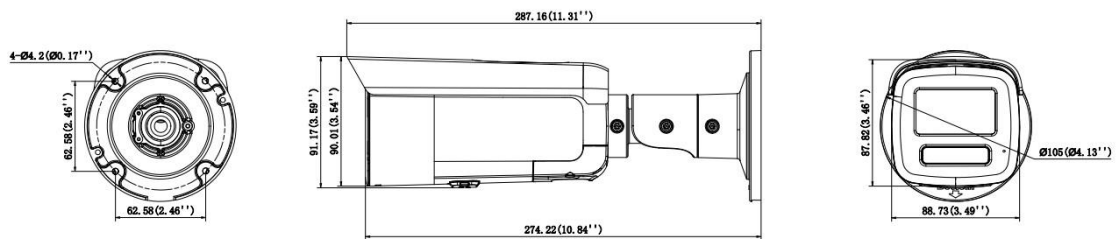
中程度の保護	このレベルの Hikvision 製品は、中程度の防食性能が要求されます。防食性能が要求される代表的な用途としては、海岸から約 2 キロメートル（1.24 マイル）の沿岸地域、および酸性雨の影響を受ける地域が挙げられます。
特別な保護なし	このレベルの Hikvision 製品は、特別な防食保護が必要ない地域での使用に適しています。腐食防止保護が必要ない地域での使用に適しています。

■ 入手可能モデル

DS-2CD2T47G3-LIS2UY/SL(2.8mm) DS-2CD2T47G3-LIS2UY/SL(4mm)
DS-2CD2T47G3-LIS2UY/SL(2.8mm)(Black) DS-2CD2T47G3-LIS2UY/SRB(2.8mm)
DS-2CD2T47G3-LIS2UY/SRB(4mm)
DS-2CD2T47G3-LIS2UY/SRB (2.8mm) (ブラック)

■ 寸法

SPEC






■ アクセサリー

■ オプション

Unit: mm(inch)

DS-1275ZJ-SUS	DS-1276ZJ-SUS	DS-1260ZJ	DS-1275ZJ-S-SUS

■ 取り付け方法

垂直ポールマウント DS-1275ZJ-SUS+DS-12 60ZJ	垂直ポールマウント DS-1275ZJ-S-SUS	コーナーマウントDS- 1276ZJ-SUS+DS-12 80ZJ-S	ジャンクション ボックス DS- 1260ZJ
			

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com



© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Unless otherwise agreed, Hikvision makes no warranties, express or implied. We reserve the right to introduce modifications without notice.

HIKVISION®