

DS-2CE72KF3TP-DLS**3K ColorVu デュアルレンズタレットカメラ**

- デュアルレンズ設計、内蔵スティッチングアルゴリズム、180度の画像表示
- 3K、3328×1504の解像度による高品質な画像
- F1.0絞りにより24時間常にカラー画像を取得
- スマートハイブリッドライト、柔軟な照明オプションでセキュリティを最適化
- 130 dBの真のWDRテクノロジーにより、強い逆光下でも鮮明な画像
- 3D DNRテクノロジーにより、クリアでシャープな画像を実現
- 最大40 mの白色光および40 mのIR距離により、明るい夜間撮影が可能
- 内蔵マイク、同軸ケーブルによる高品質オーディオ
- 防水&防塵 (IP67)


仕様

カメラ	
最大解像度	3328 (水平) × 1504 (垂直)
シャッタースピード	1/20秒から1/50,000秒
イメージセンサー	3K CMOS
スローシャッター	最大 16 倍
最低照度	0.0005 ルクス @ (F1.0、AGC オン)、白色光 0 ルクス
調整角度	パン: 0°~360°、チルト: 0°~75°、回転: 0°~360°
レンズ	
レンズタイプ	2.8 mm 固定焦点レンズ
焦点距離&FOV	2.8 mm: 水平 FOV: 180°、垂直 FOV: 75°
レンズマウント	M12
照明	
照射距離	IR: 最大 40 m、白色光: 最大 40 m
スマート補光機能	対応
画像	
プライバシーマスク	4つのプログラム可能なプライバシーマスク
フレームレート	3K @20 ダブル
ワイドダイナミックレンジ(WDR)	≥130 dB
画像パラメーターの切り替え	標準/高彩度/ハイライト
デイ/ナイトモード	自動
ホワイトバランス	自動/手動
画像処理	WDR、BLC、HLC、グローバル
ノイズリダクション	3D DNR
画像設定	明るさ、コントラスト、スマートIR、シャープネス、アンチバンド、AGC
インターフェース	
ビデオ出力	1 HDアナログ出力
内蔵マイク	対応
イベント	
動体検知	4つのプログラム可能なモーションエリア
全般	
電源	12 VDC± 25%、最大 8.9 W * 1 台のカメラに 1 つの電源アダプタを使用することをお勧めします。高インピーダンスケーブル（キットパッケージの 18 m 延長ケーブルなど）を使用する場合は、15 VDC アダプタが必要です。
言語	英語
動作条件	-40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)。湿度: 90% 以下（結露なし）
材質	本体: 金属、筐体: プラスチック
通信	HIKVISION-C
寸法	Ø130.11 mm × 109.2 mm (Ø5.12" × 4.3")
重量	約 570 g (1.26 ポンド)
認証規格	
保護	IP67

入手可能モデル

DS-2CE72KF3TP-DLS(180°)

■ 寸法

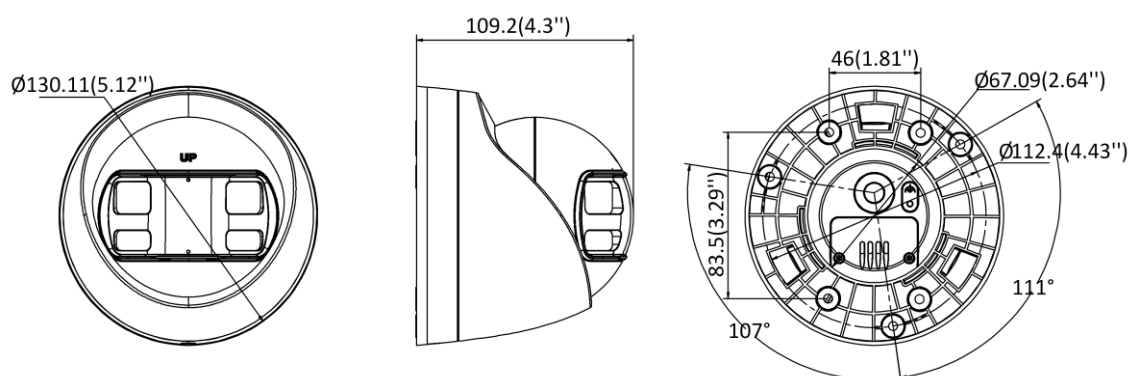

Unit: mm (inch)

■ アクセサリー

■ オプション

DS-1273ZJ-130-TRL ウォールマウント	DS-1280ZJ-DM21 ジャンクションボックス	DS-1281ZJ-M 傾斜天井用マウント
		
		

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com



© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Unless otherwise agreed, Hikvision makes no warranties, express or implied. We reserve the right to introduce modifications without notice.

HIKVISION®