

DS-2CE10DF3T-LPXTS**2MP 双方向オーディオ固定ミニバレット型カメラ**

- 2MP、1920×1080の解像度による高品質な画像処理
- F1.0 絞りにより 24 時間常にカラー画像を取得
- スマートハイブリッドライト、柔軟な照明オプションでセキュリティを最適化
- 130 dB の真の WDR テクノロジーにより、強い逆光下でも鮮明な画像
- 3D DNR テクノロジーにより、クリアでシャープな画像を実現
- 最大 20 m の白色光距離で、明るい夜間撮影が可能
- 最大 25 m の IR 距離で明るい夜間撮影
- 内蔵マイク、同軸ケーブルによる高品質オーディオ
- 内蔵の双方向オーディオにより、リアルタイムのセキュリティを提供
- 防水&防塵 (IP67)

■ 仕様

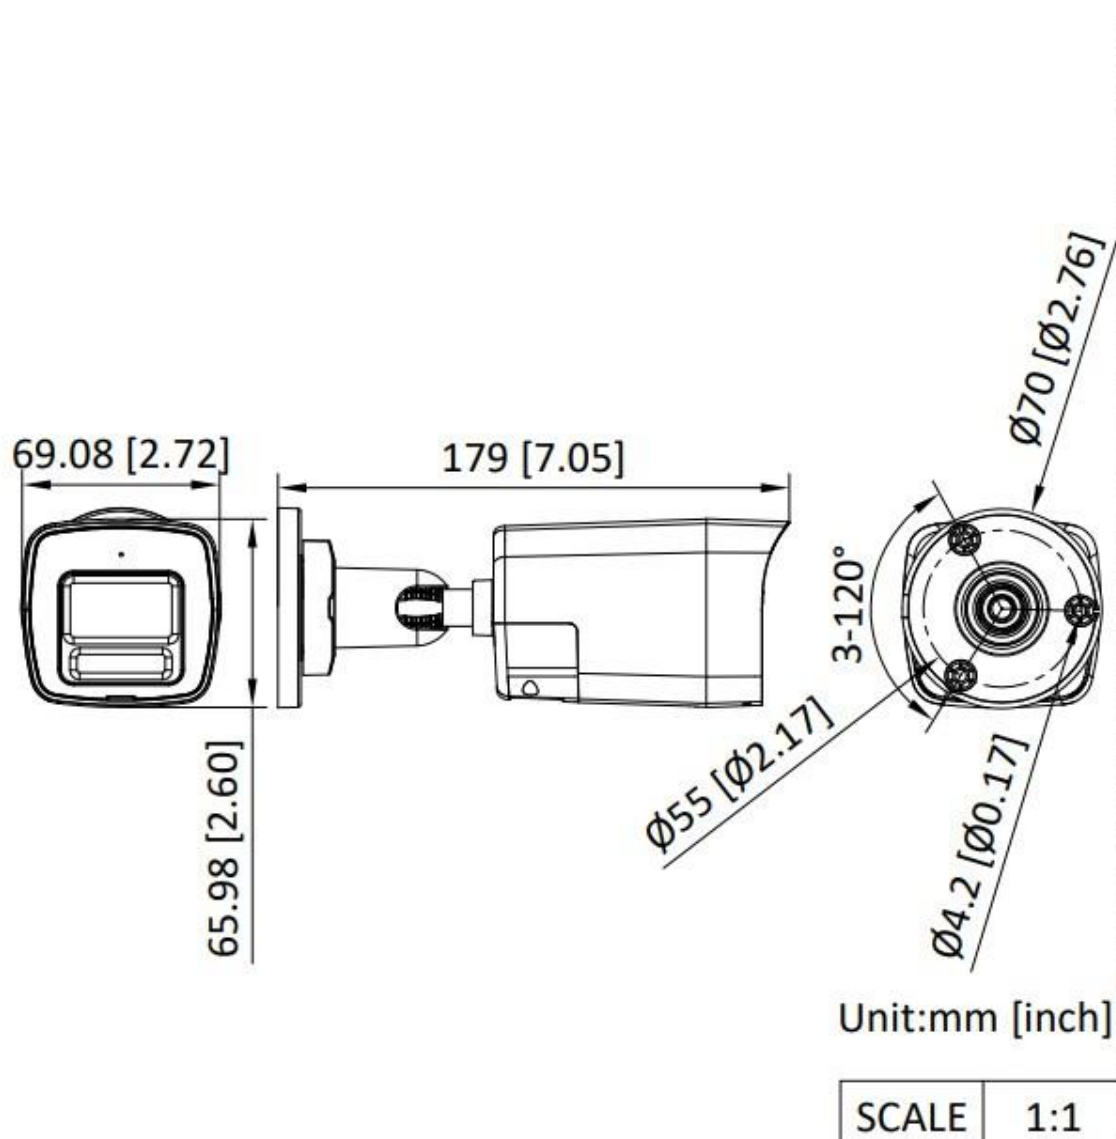
カメラ	
イメージセンサー	2メガピクセル CMOS
最大解像度	1920 (H)×1080 (V)
最低照度	0.0005 ルクス @ (F1.0、AGC オン)、白色光 0 ルクス
シャッタースピード	PAL: 1/25秒から1/50,000秒; NTSC: 1/30秒から1/50,000秒
デイ&ナイト機能	ICR
調整角度	パン: 0°~360°、チルト: 0°~90°、回転: 0°~360°
信号方式	PAL/NTSC
スローシャッター	最大 16 倍
レンズ	
レンズタイプ	2.8 mm、3.6 mm 固定焦点レンズ
焦点距離&FOV	2.8 mm: 水平 FOV: 105°、垂直 FOV: 56°、対角 FOV: 126° 3.6 mm: 水平 FOV: 84°、垂直 FOV: 46°、対角 FOV: 98°
レンズマウント	M12
マイク	
ピックアップ距離	最大半径 5 m
量	1
スピーカー	
定格電源	2 W
スピーカーのカバー範囲	最大半径 5 m
機能	
オーディオ機能	エコーキャンセル、AIノイズリダクション、自動ゲインコントロール
照明	
補助光の種類	スマート、IR、白色光
補助光の種類	白色光
照射距離	IR: 最大 25 m、 白色光: 最大 20 m
画像	
画像パラメーターの切り替え	標準/高彩度/ハイライト
画像設定	明るさ、コントラスト、シャープネス、アンチバンド、AGC
フレームレート	TVI: 1080p @25 fps/30 fps
デイ/ナイトモード	自動/カラー
ワイドダイナミックレンジ(WDR)	≥120 dB
画像処理	WDR、 BLC、 HLC、 グローバル、 HLS
ノイズリダクション	3D DNR
ホワイトバランス	自動、 手動
インターフェース	
ビデオ出力	1 HDアナログ出力
イベント	
ライトアラーム	点滅ライトアラーム（赤と青）

可聴アラーム	対応
全般	
電源	12 VDC± 25%、最大 8.7 W * 1 台のカメラに 1 つの電源アダプタを使用することをお勧めします。高インピーダンスケーブル（キットに含まれる 18 m 延長ケーブルなど パッケージに含まれるもの）を使用する場合、15 VDC アダプターが必要です。
材質	プラスチック
寸法	179 mm× 69.08 mm× 65.98 mm (7.05"× 2.72"× 2.60")
重量	約 280 g (0.62 ポンド)
動作環境	-40 °C～60 °C (-40 °F～140 °F)。湿度90% 以下 (結露なし)
通信	HIKVISION-C
言語	英語
認証規格	
保護	IP67

■ 入手可能モデル

DS-2CE10DF3T-LPXTS(2.8mm) DS-
2CE10DF3T-LPXTS(3.6mm)



■ 寸法



- アクセサリー
- オプション

DS-1275ZJ-SUS	DS-1276ZJ-SUS	DS-1280ZJ-XS
		

- 取り付け方法

垂直ポールマウント DS-1275ZJ-SUS+DS-1280ZJ-XS	コーナーマウントDS-1276ZJ-SUS+DS-1280ZJ-XS	ジャンクションボックスDS-1280ZJ-XS
		

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com



© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Unless otherwise agreed, Hikvision makes no warranties, express or implied. We reserve the right to introduce modifications without notice.

HIKVISION®