

iDS-7208HQHI-M2/XT

8チャンネル 1080p 1U H.265 AcuSense DVR

主要機能

- 8チャンネルと2HDD搭載の1U AcuSense DVR
- 2チャンネルの顔認識または4チャンネルの高度なモデルに対応ディープラーニングアルゴリズムに基づく境界保護
- 4チャンネルAcuSearchテクノロジー対応
- 効率的な H.265 pro+ 圧縮技術
- 最大 3K/5M Lite @ 12 fps のエンコード能力
- 5つの信号入力を適応的に対応 (HDTVI/AHD/CVI/TVBS/IP)
- 最大 12 チャンネルのネットワークカメラを接続可能
- すべてのチャンネルの動体検知テクノロジーに対応
- すべてのチャンネルの HDTVI 双方向オーディオ技術をサポート



スマート機能

- ディープラーニングベースの動体検知 2.0 における人物および車両ターゲットの分類
- ディープラーニングベースの境界保護

圧縮と記録

- H.265 Pro+ を有効にして、エンコード効率を向上させ、データストレージのコストを削減
- 最大 3K / 5 MP Lite 解像度での録画

ストレージと再生

- 2つの SATA インターフェース (最大 10 TB の容量)
- 効率的な再生のためのスマート検索

ネットワークおよびイーサネットアクセス

- 市場主要なWi-Fiドングル製品と互換性あり
- Hik-Connect および DDNS による簡単なネットワーク管理

仕様


顔認識	
顔画像比較	顔写真比較、顔写真検索（2チャンネル顔写真比較アラーム（HDアナログカメラ用 HDアナログカメラ用）
顔画像ライブラリ	最大16顔画像ライブラリ
動体検知 2.0	
人間/車両分析	ディープラーニングベースの動体検知 2.0 は、すべてのアナログチャンネルでデフォルトで有効になっており、人物と車両を分類し、葉や照明などの物体による誤報を大幅に削減します。 オブジェクトやイベントの種類によるクイック検索に対応しています。
境界保護	
人間/車両分析	最大 4 チャンネル
ビデオおよびオーディオ	
IP ビデオ入力	4チャンネル（最大12チャンネル）、最大6 MPの解像度
アナログビデオ入力	8チャンネル BNC インターフェース (1.0 Vp-p、75 Ω)、同軸接続対応
HDTVI入力	3K (2960×1665) @25/20 fps、3K (3328×1504) @20 fps、5MP (2560×1944) @20 fps、4 MP (2560×1440) @25/30 fps、1080P@25/30 fps、720P@25/30 fps
AHD入力	5 MP (2560×1944) @20 fps、4 MP (2560×1440) @25/30 fps、1080P@25/30 fps、720P@25/30fps
HDCVI入力	3K (2880×1620) @25fps、5MP (2592×1944) @20 fps、4MP (2560×1440) @25/30 fps、1080P@25/30fps、720P@25/30fps
CVBS入力	PAL/NTSC
CVBS出力	1チャンネル、BNC (1.0 Vp-p、75 Ω)、 解像度: PAL: 704×576、NTSC: 704×480
HDMI出力	1チャンネル、1920×1080/60Hz、1280×1024/60Hz、1280×720/60Hz、 HDMI/VGA同時出力
VGA出力	1チャンネル、1920×、1080/60Hz、1280×、1024/60Hz、1280×、720/60Hz、 HDMI/VGA同時出力
オーディオ入力	1ch（最大8chはオプション）、RCA (2.0 Vp-p、1 KΩ) 同軸ケーブル経由で8ch
オーディオ出力	1チャンネル、RCA (リニア、1 KΩ)
双方向オーディオ	1ch、RCA (2.0 Vp-p、1 KΩ)（最初のオーディオ入力を使用）
同期再生	8チャンネル
録音	
ビデオ圧縮	H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264
エンコード解像度	1080p Lite モードが有効でない場合: 3K Lite/5 MP Lite/4 MP Lite/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF;1080p Lite モードが有効な場合: 3K Lite/5 MP Lite/4 MP Lite/1080p Lite/720p Lite/VGA/WD1/4CIF/CIF

フレームレート	メインストリーム: 1080p Lite モードが有効でない場合: 3K ストリームへのアクセス時: 3K ライト@12fps; 4 MP ライト@1080p@15fps; 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@20fps 5 MP ストリームへのアクセス時: 5 MP lite@12fps; 4 MP lite/1080p@15fps; 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@20fps 4 MP ストリームへのアクセス: 4 MP ライト/1080p@15fps; 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps (P)/30fps (N) 1080p ストリームへのアクセス: 1080p/720p@15fps; VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N) 720p ストリームへのアクセス: 720p/VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N) 1080p Lite モードが有効な場合: 3K Lite/5 MP Lite@12fps; 4 MP Lite@15fps; 1080p Lite/720p Lite/VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N) サブストリーム: WD1/4CIF@12fps; CIF@25fps (P)/30fps (N)
ビデオビットレート	32 Kbps から 6 Mbps
デュアルストリーム	メインストリームまたはサブストリームに対応
ストリームタイプ	ビデオ、ビデオ&オーディオ
音声圧縮	G.711u
オーディオビットレート	64 Kbps
ネットワーク	
リモート接続	64
ネットワークプロトコル	TCP/IP、PPPoE、DHCP、Hik-Connect、DNS、DDNS、NTP、SADP、NFS、iSCSI、UPnP™、HTTPS、ONVIF
総帯域幅	96 Mbps
ネットワークインターフェース	1、RJ45 10/100 Mbps 自動適応イーサネット端子
Wi-Fi	USB インターフェース経由の Wi-Fi ドングルにより Wi-Fi ネットワークに接続可能
補助インターフェース	
SATA	2 つの SATA インターフェース、各ディスクの容量は最大 10 TB
シリアルインターフェース	RS-485 (半二重)
USB インターフェース	前面パネル: 1つの×USB 2.0; 背面パネル: 1×USB 2.0
アラーム入力/出力	該当なし (オプションでサポート可能)
全般	
電源	12 VDC、2.5 A
消費電力	≤30 W
動作温度	-10 °C～55 °C (14 °F～131 °F)
動作湿度	10% ～ 90
寸法 (幅×奥行き×高さ)	384×313×52 mm (15.1×12.3×2.0 インチ)
重量	≤1.78 kg (3.9 lb)

■ 入手可能モデル


iDS-7208HQHI-M2/XT

物理インターフェース

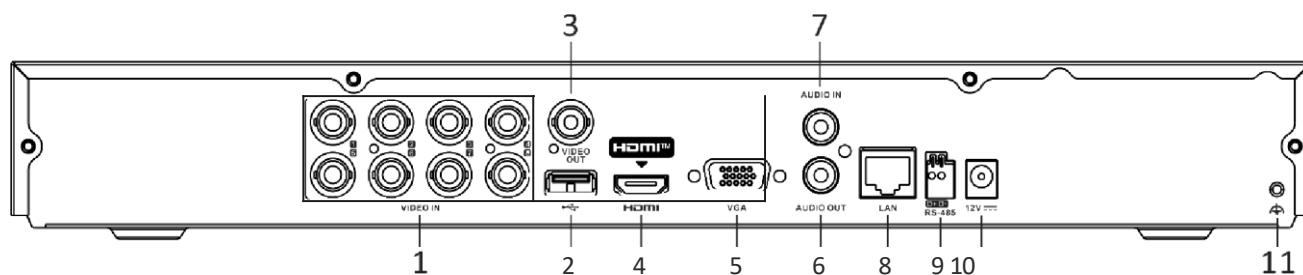

No.	説明	No.	説明
1	ビデオ入力	7	オーディオ入力、RCA コネクタ
2	USB インターフェース	8	LAN ネットワークインターフェース
3	ビデオ出力	9	RS-485 シリアルインターフェース
4	HDMI インターフェース	10	12 VDC 電源入力
5	VGA インターフェース	11	GND
6	オーディオ出力、RCA コネクタ		

寸法

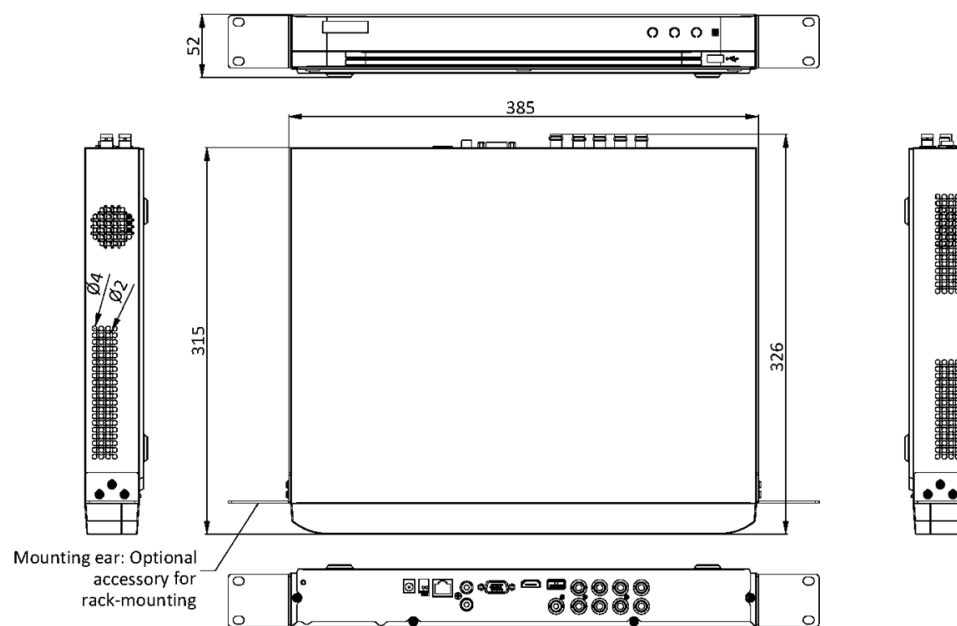

scale/1:1;Unit/mm

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com



© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Unless otherwise agreed, Hikvision makes no warranties, express or implied. We reserve the right to introduce modifications without notice.

HIKVISION®