

iDS-7204HUHI-M1/XT**4チャンネル 5 MP 1U H.265 AcuSense DVR**

- 4チャンネルと1HDD搭載の1U AcuSense DVR
- 2チャンネル顔認識または4チャンネルの高度なモデルをサポートディープラーニングアルゴリズムに基づく境界保護
- 4チャンネルAcuSearchテクノロジー対応
- 最大4K/8MP @ 8fps（1チャンネル）、3K/5MP @ 12fpsのエンコーディング能力
- 最大8チャンネルのIPカメラ入力、各チャンネル最大8MP
- 5つの信号入力に対応（HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP）
- 全チャンネル動体検知技術に対応
- すべてのチャンネルのHDTVI双方向オーディオテクノロジーをサポート


仕様

顔認識	
顔画像ライブラリ	最大 16 人の顔写真ライブラリ
顔写真比較	顔写真比較、顔写真検索; 2チャンネル顔写真比較アラーム (HD アナログカメラ)
境界保護	
人/車両分析	最大4チャンネル
ビデオおよびオーディオ	
IP ビデオ入力	4 チャンネル (最大 8 チャンネル)、各最大 8 MP
アナログビデオ入力	4チャンネル BNC インターフェース (1.0 Vp-p、75 Ω)、同軸接続対応
HDMI出力	1チャンネル、2K (2560×1440)/60Hz, 1920×1080/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz HDMI/VGA同時出力
VGA出力	1チャンネル、1920××、1080/60Hz、 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz HDMI/VGA同時出力
CVBS入力	PAL/NTSC
CVBS出力	1チャンネル、BNC (1.0 Vp-p、75 Ω) 解像度: PAL: 704×576、NTSC: 704×480
同期再生	4チャンネル
HDTVI入力	8MP (3840×2160) @12/15fps、3K (2960×1665) @25/20fps、3K(3328×1504)@20fps、 5MP(2560×1944)@20fps、4MP(2560×1440)@25/30fps、1080P@25/30fps, 720P@25/30fps
AHD入力	5 MP(2560×1944)@20fps、4 MP(2560×1440)@25/30fps、1080P@25/30fps, 720P@25/30fps
HDCVI入力	8 MP (3840×2160) @12/15 fps、3K (2880×1620) @25fps、5 MP (2592×1944) @20 fps、4 MP (2560×1440) @25/30 fps、1080P@25/30 fps、720P@25/30 fps
オーディオ出力	1チャンネル、RCA (リニア、1 KΩ)
オーディオ入力	1チャンネル、RCA (2.0 Vp-p、1 KΩ)、4チャンネル (同軸ケーブル経由)
双方向オーディオ	1ch、RCA (2.0 Vp-p、1 KΩ) (最初のオーディオ入力を使用)
録音	
ビデオ圧縮	H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264
エンコーディング解像度	メインストリーム: 8 MP@8 fps/3K@12 fps/5 MP@12 fps/4 MP@15 fps/8 MP Lite@15 fps/3 MP@18 fps 1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25 fps (P)/30 fps (N) *: 8 MP@8 fpsはチャンネル1のみ利用可能、8 MP Liteはチャンネル2からチャンネル4まで利用可能。 サブストリーム: WD1/4CIF/CIF@25 fps (P)/30 fps (N)
ビデオビットレート	32 Kbps から 10 Mbps
デュアルストリーム	メインストリームまたはサブストリームに対応
ストリームタイプ	ビデオ、ビデオ&オーディオ


音声圧縮	G.711u
オーディオビットレート	64 Kbps
ネットワーク	
総帯域幅	96 Mbps
ネットワークプロトコル	TCP/IP、PPPoE、DHCP、Hik-Connect、DNS、DDNS、NTP、SADP、NFS、iSCSI、UPnP™、HTTPS、ONVIF
リモート接続	32
ネットワークインターフェース	1、RJ45 10/100 Mbps 自己適応型イーサネット端子
補助インターフェース	
SATA	1 SATA インターフェース
容量	各ディスクの容量は最大 10 TB
シリアルインターフェース	RS-485（半二重）
USB インターフェース	前面パネル: 1つの×USB 2.0; 背面パネル: 1×USB 2.0
アラーム入力/出力	未対応
全般	
電源	12 VDC、1.5 A
消費電力	≤10 W
動作温度	-10 °C～55 °C (14 °F～131 °F)
動作湿度	10% ～ 90
寸法（幅×奥行×高さ）	319×236×48 mm (12.6×9.3×1.9 インチ)
重量	≤1.16 kg (2.6 lb)

▪ 入手可能モデル

iIDS-7204HUHI-M1/XT
 iDS-7204HUHI-M1/XT
 iDS-7204HUHI-M1/XT
 iDS-7204HUHI-M1/XT
 iDS-7204HUHI-M1/XT/A
 iDS-7204HUHI-M1/XT
 iDS-7204HUHI-M1/XT

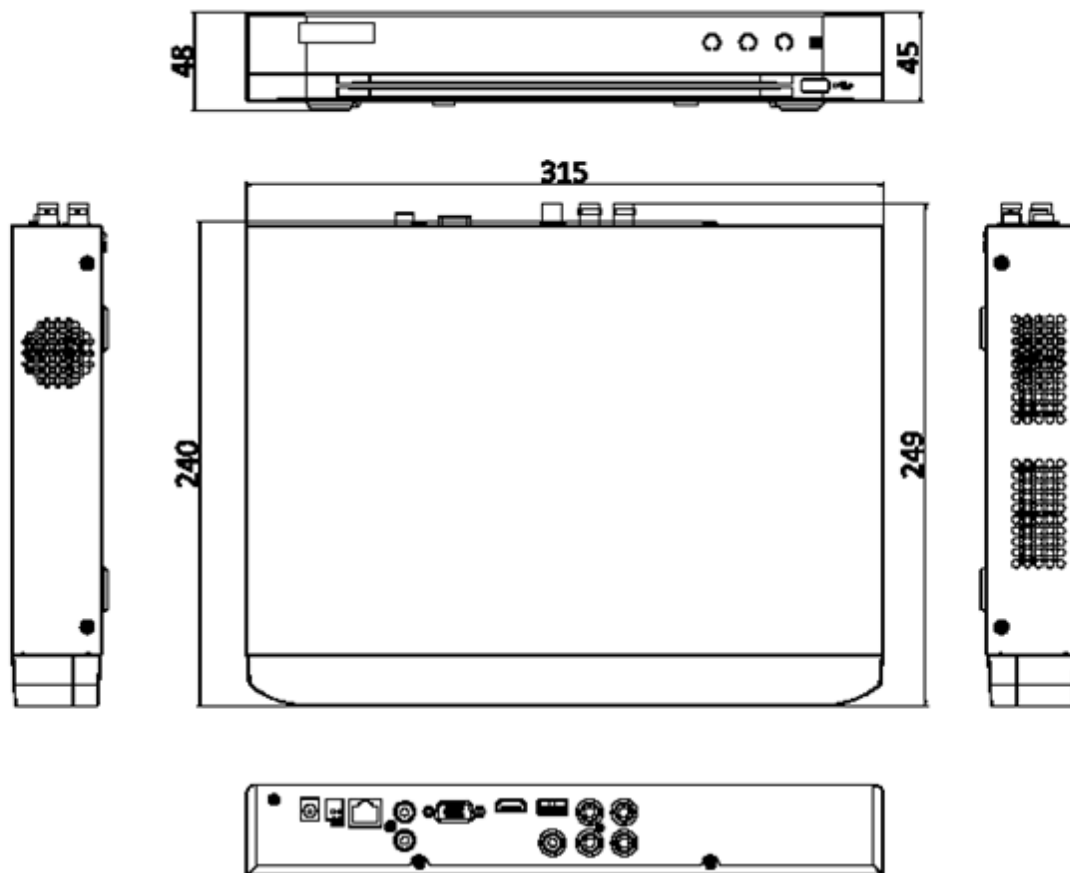

scale/1:1;Unit/mm

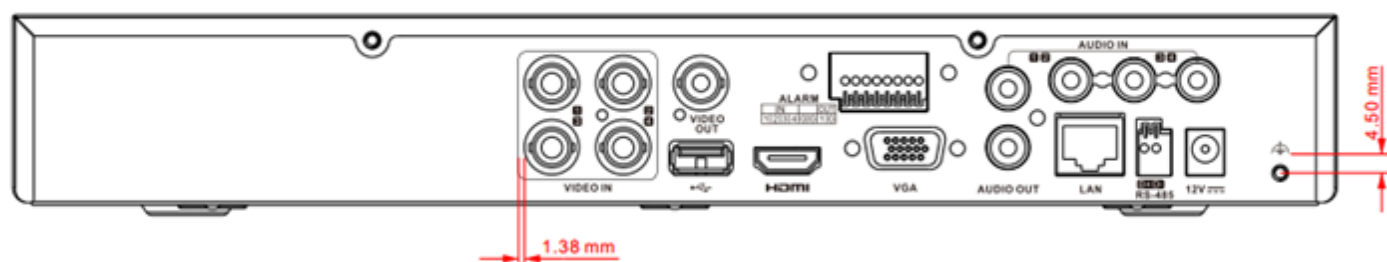

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com



© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Unless otherwise agreed, Hikvision makes no warranties, express or implied. We reserve the right to introduce modifications without notice.

HIKVISION®