

iDS-7208HUHI-M2/XT**主要機能**

- 8チャンネルと2HDD搭載の1U AcuSense DVR
- 4チャンネル顔認識または8チャンネルの高度なモデルに対応ディープラーニングアルゴリズムに基づく境界保護
- 8チャンネルのAcuSearchテクノロジーに対応
- 最大 4K/8MP@ 8fps、3K/5MP @12fps のエンコーディング能力
- 最大 16 チャンネルの IP カメラインプット、各チャンネル最大 8MP
- 最大 24*1080P@30fps のデコード能力
- 5つの信号入力に対応（HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP）
- すべてのチャンネルの動体検知テクノロジーに対応
- すべてのチャンネル HDTVI 双方向オーディオ技術をサポート

**圧縮と記録**

- H.265 Pro+ を有効にして、エンコード効率を向上させ、データストレージのコストを削減
- 最大 8 MP の解像度での録画

スマート機能

- 最大 8 チャンネル（アナログチャンネル）動体検知 2.0
- 最大 8 チャンネル（アドバンスモデル、アナログチャンネル境界保護
- 最大 4 チャンネル（アドバンスモデル、アナログチャンネル）顔認識
- スマート再生機能で再生効率を向上

ネットワーク&イーサネットアクセス


- Hik-ConnectおよびDDNS（ダイナミックドメインネームシステム）に対応
- 出力帯域幅制限の設定可能

仕様

顔認識	
顔写真ライブラリ	最大 16 人の顔写真ライブラリ。 顔写真ライブラリは HDD とフラッシュによってバックアップされているため、HDD が損傷しても顔写真ライブラリのデータは失われません。
顔写真比較	4チャンネル顔写真比較アラーム（HDアナログカメラ
動体検知 2.0	
人間/車両分析	ディープラーニングベースの動体検知 2.0 は、すべてのアナログチャンネルでデフォルトで有効になっています。 人物と車両を分類し、葉や照明などの物体による誤警報を大幅に削減します。 オブジェクトやイベントの種類によるクイック検索もサポートしています。
境界保護	
人間/車両分析	最大 8 チャンネル（上級モデル
顔検出	
顔検出とキャプチャ	顔画像検出、顔画像検索、4チャンネル顔画像キャプチャ
ビデオおよびオーディオ	
IPビデオ入力	8ch（最大16ch）、各最大8MP
アナログビデオ入力	8チャンネル BNC インターフェース（1.0 Vp-p、75 Ω）、同軸接続対応
HDMI出力	1チャンネル、4K（3840×2160）/30Hz、 2K（2560×1440）/60Hz、 1920×1080/60Hz、 1280×1024/60Hz、 1280×720/60Hz HDMI/VGA同時出力
VGA出力	1チャンネル、1920×1080/60Hz、 1280×1024/60Hz、 1280×720/60Hz HDMI/VGA同時出力
CVBS入力	PAL/NTSC
CVBS出力	1チャンネル、BNC（1.0 Vp-p、75 Ω） 解像度：PAL：704×576、NTSC：704×480
同期再生	8チャンネル
HDTVI入力	8MP（3840×2160）@12/15fps、3K（2960×1665）@25/20fps、3K（3328×1504）@20fps、 5MP（2560×1944）@20fps、4MP（2560×1440）@25/30fps、1080P@25/30fps、 720P@25/30fps
AHD入力	5 MP（2560×1944）@20fps、4 MP（2560×1440）@25/30fps、1080P@25/30fps、 720P@25/30fps
HDCVI入力	8 MP（3840×2160）@12/15 fps、3K（2880×1620）@25fps、5 MP（2592×1944）@20 fps、4 MP（2560×1440）@25/30fps、1080P@25/30fps、720P@25/30fps
オーディオ出力	1チャンネル、RCA（リニア、1 KΩ）
オーディオ入力	1チャンネル、RCA端子（2.0 Vp-p、1 KΩ）、8チャンネルは同軸ケーブル経由

双方向オーディオ	1ch、RCA（2.0 Vp-p、1 KΩ）（最初のオーディオ入力を使用）
録音	
ビデオ圧縮	H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264
エンコーディング解像度	8 MP/5 MP/3K/4 MP/3 MP/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF
フレームレート	メインストリーム： 8 MP@8 fps/3K@12 fps/5 MP@12 fps/4 MP@15 fps/8 MP Lite@15 fps/3 MP@18 fps 1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25 fps (P)/30 fps (N) サブストリーム： WD1/4CIF/CIF@25 fps (P)/30 fps (N)
ビデオビットレート	32 Kbps から 10 Mbps
デュアルストリーム	メインストリームまたはサブストリームに対応
ストリームタイプ	ビデオ、ビデオ&オーディオ
音声圧縮	G.711u
オーディオビットレート	64 Kbps
デコード	
デコーディング能力	最大 24 チャンネル 1080P@30fps
ネットワーク	
総帯域幅	256 Mbps
ネットワークプロトコル	TCP/IP、PPPoE、DHCP、Hik-Connect、DNS、DDNS、NTP、SADP、NFS、iSCSI、UPnP™、HTTPS、ONVIF、ISUP
リモート接続	64
ネットワークインターフェース	1、RJ45 10M/100M/1000M 自己適応型イーサネット端子
補助インターフェース	
SATA	2 SATA インターフェース
容量	各ディスクの容量は最大 12 TB
シリアルインターフェース	RS-485（半二重）
USB インターフェース	前面パネル: 1つの×USB 2.0; 背面パネル: 2つの×USB 3.0
アラーム入力/出力	なし（オプションで対応可能）
全般	
電源	12 VDC、3.3 A
消費電力	≤40 W
動作温度	-10 °C～55 °C (14 °F～131 °F)
動作湿度	10% ～ 90
寸法（幅×奥行×高さ）	385×315×52 mm (15.2×12.4×2.0 インチ)
重量	≤1.78 kg (3.9 lb)

■ 物理インターフェース

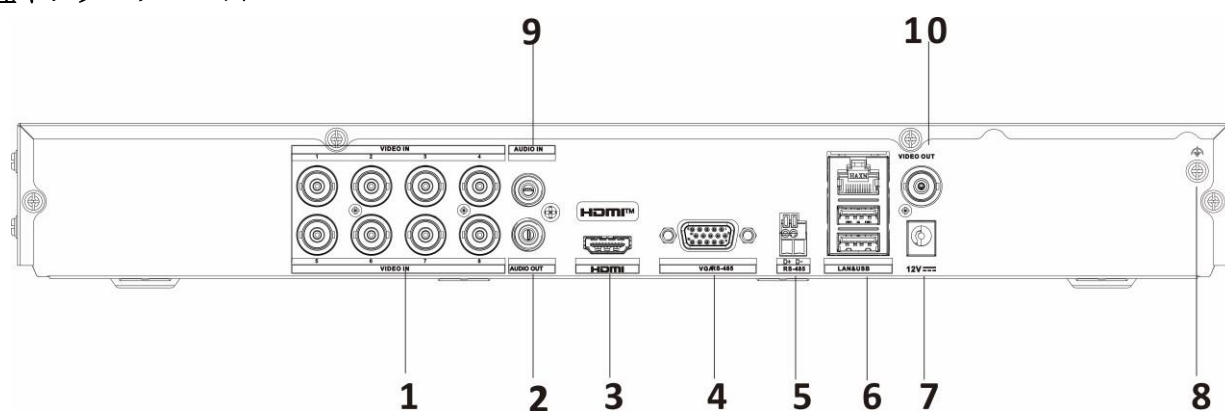


No.	説明	No.	説明
1	ビデオ	6	LAN ネットワークインターフェースおよび USB インターフェース
2	オーディオ出力	7	12 VDC 電源入力
3	HDMI インターフェース	8	GND
4	VGA インターフェース	9	オーディオ入力
5	RS-485 インターフェース	10	ビデオ出力

■ 入手可能モデル

iDS-7208HUHI-M2/XT

■ 寸法

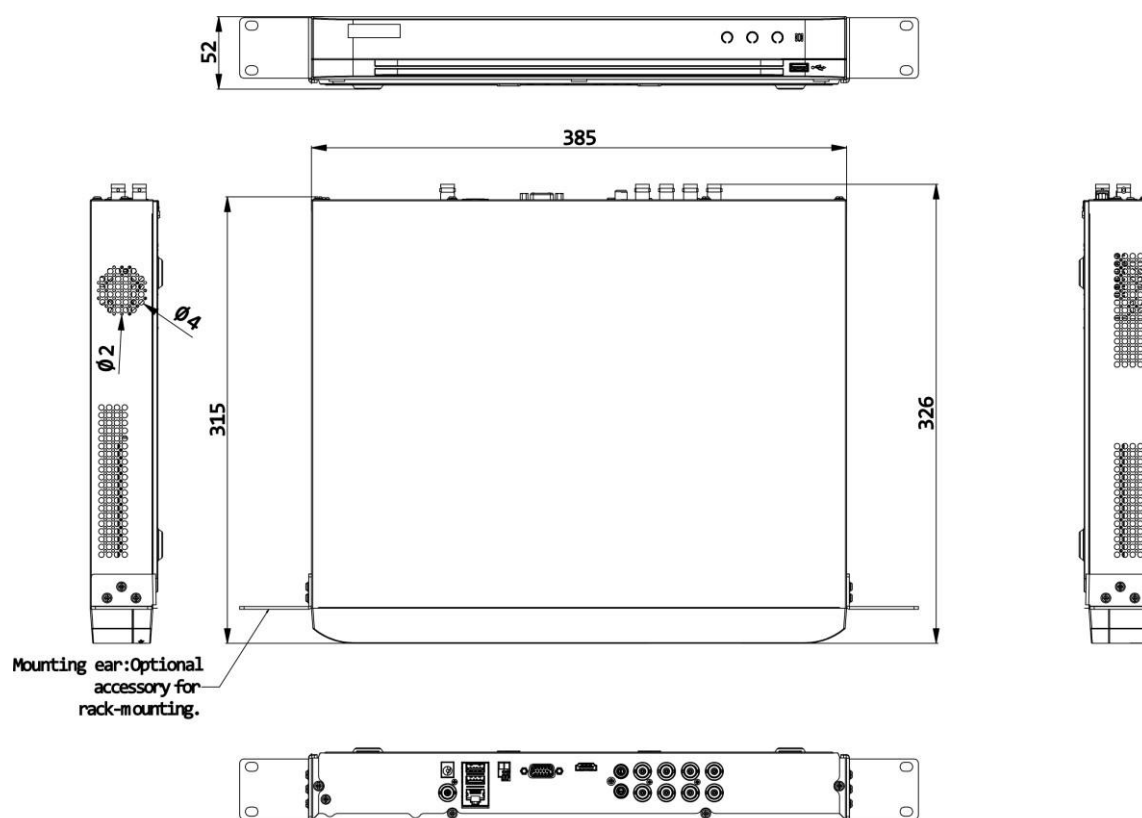

scale/1:1;Unit/mm

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com



© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Unless otherwise agreed, Hikvision makes no warranties, express or implied. We reserve the right to introduce modifications without notice.

HIKVISION®