

iDS-7216HUHI-M2/XT

16チャンネル 5MP 1U H.265 AcuSense DVR

主要機能

- 16チャンネルと2HDD搭載の1U AcuSense DVR
- 4チャンネルの顔認識または8チャンネルの高度なモデルをサポート
ディープラーニングアルゴリズムに基づく境界保護
- 8チャンネルのAcuSearchテクノロジー対応
- 最大 4K/8MP @ 8fps、3K/5MP @ 12fps のエンコーディング能力
- 最大 32チャンネルのIPカメラインプット、各チャンネル最大 8MP
- 最大 24*1080P@30fps のデコード能力
- 5つの信号入力に対応（HDMI/AHD/CVI/CVBS/IP）
- すべてのチャンネルの動体検知テクノロジーに対応
- すべてのチャンネルのHDMI 双方向オーディオ技術をサポート



圧縮と記録

- H.265 Pro+を有効にして、エンコード効率を向上させ、データストレージのコストを削減できます。
- 最大 8 MP の解像度での録画

スマート機能

- 最大 16チャンネル（アナログチャンネル）動体検知 2.0
- 最大 8チャンネル（アドバンスドモデル、アナログチャンネル境界保護
- 最大 4チャンネル（アドバンスドモデル、アナログチャンネル）顔認識
- スマート再生機能で再生効率を向上

ネットワークおよびイーサネットアクセス


- Hik-ConnectおよびDDNS（ダイナミックドメインネームシステム）対応
- 出力帯域幅制限を設定可能

仕様

顔認識	
顔画像ライブラリ	最大 16 人の顔写真ライブラリ。 顔写真ライブラリは HDD とフラッシュによってバックアップされているため、HDD の損傷によって顔写真ライブラリのデータが失われることはありません。
顔画像比較 (カメラから撮影)	4チャンネル顔写真比較アラーム (HDアナログカメラ)
動体検知 2.0	
人間/車両分析	ディープラーニングベースの動体検知 2.0 は、すべてのアナログチャンネルでデフォルトで有効になっており、 人物と車両を分類し、葉や照明などの物体による誤報を大幅に削減します。 オブジェクトまたはイベントタイプによるクイック検索に対応。
境界保護	
人間/車両分析	最大 8 チャンネル (上級モデル)
顔検出	
顔検出とキャプチャ	顔画像検出、顔画像検索、4チャンネル顔画像キャプチャ
ビデオおよびオーディオ	
IPビデオ入力	16チャンネル (最大32チャンネル)、各最大8MP
アナログビデオ入力	16チャンネル BNC インターフェース (1.0 Vp-p、75 Ω)、同軸接続対応
HDMI出力	1チャンネル、4K (3840×2160)/30Hz、 2K (2560×1440)/60Hz、 1920×1080/60Hz、 1280×1024/60Hz、 1280×720/60Hz HDMI/VGA同時出力
VGA出力	1チャンネル、1920×、1080×60Hz、1280×、1024×60Hz、1280×、720×60Hz HDMI/VGA同時出力
CVBS入力	PAL/NTSC
CVBS出力	1チャンネル、BNC (1.0 Vp-p、75 Ω) 解像度: PAL: 704×576、NTSC: 704×480
同期再生	16チャンネル
HDTVI入力	8MP (3840×2160) @12/15fps、3K (2960×1665) @25/20fps、3K(3328×1504)@20fps、 5MP(2560×1944)@20fps、4MP(2560×1440)@25/30fps、1080P@25/30fps、 720P@25/30fps
AHD入力	5 MP(2560×1944)@20fps、4 MP(2560×1440)@25/30fps、1080P@25/30fps、 720P@25/30fps
HDCVI入力	8 MP (3840×2160) @12/15 fps、3K (2880×1620) @25fps、5 MP (2592×1944) @20 fps、4 MP (2560×1440) @25/30 fps、1080P@25/30 fps、720P@25/30 fps
オーディオ出力	1チャンネル、RCA (リニア、1 KΩ)
オーディオ入力	1ch (最大16chはオプション)、RCA (2.0 Vpp、1 KΩ) 16ch (同軸ケーブル経由)

双方向オーディオ	1ch、RCA（2.0 Vp-p、1 KΩ）（オーディオ入力を使用）
録音	
ビデオ圧縮	H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264
エンコーディング解像度	8 MP/5 MP/3K/4 MP/3 MP/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF
フレームレート	メインストリーム： 8 MP@8 fps/3K@12 fps/5 MP@12 fps/4 MP@15 fps/8 MP Lite@15 fps/3 MP@18 fps 1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25 fps (P)/30 fps (N) サブストリーム： WD1/4CIF/CIF@25 fps (P)/30 fps (N)
ビデオビットレート	32 Kbps から 10 Mbps
デュアルストリーム	メインストリームまたはサブストリームに対応
ストリームの種類	ビデオ、ビデオ&オーディオ
音声圧縮	G.711u
オーディオビットレート	64 Kbps
デコード	
デコーディング能力	最大 24 チャンネル 1080P@30fps
ネットワーク	
総帯域幅	256 Mbps
ネットワークプロトコル	TCP/IP、PPPoE、DHCP、Hik-Connect、DNS、DDNS、NTP、SADP、NFS、iSCSI、UPnP™、HTTPS、ONVIF、ISUP
リモート接続	128
ネットワークインターフェース	1、RJ45 10/100/1000 Mbps 自己適応型イーサネット端子
補助インターフェース	
SATA	2 SATA インターフェース
容量	各ディスクの容量は最大 12 TB
シリアルインターフェース	RS-485（半二重）
USB インターフェース	前面パネル: 1つの×USB 2.0 背面パネル: 2つの×USB 3.0
アラーム入力/出力	N/A (オプションでサポート)
全般	
電源	12 VDC、5 A
消費電力	≤60 W
動作温度	-10 °C～+55 °C (+14 °F～+131 °F)
動作湿度	10 % ～ 90
寸法（幅×奥行×高さ）	385×315×52 mm (15.2×12.4×2.0 インチ)
重量	≤2.1 kg (4.6 lb)

■ 物理インターフェース

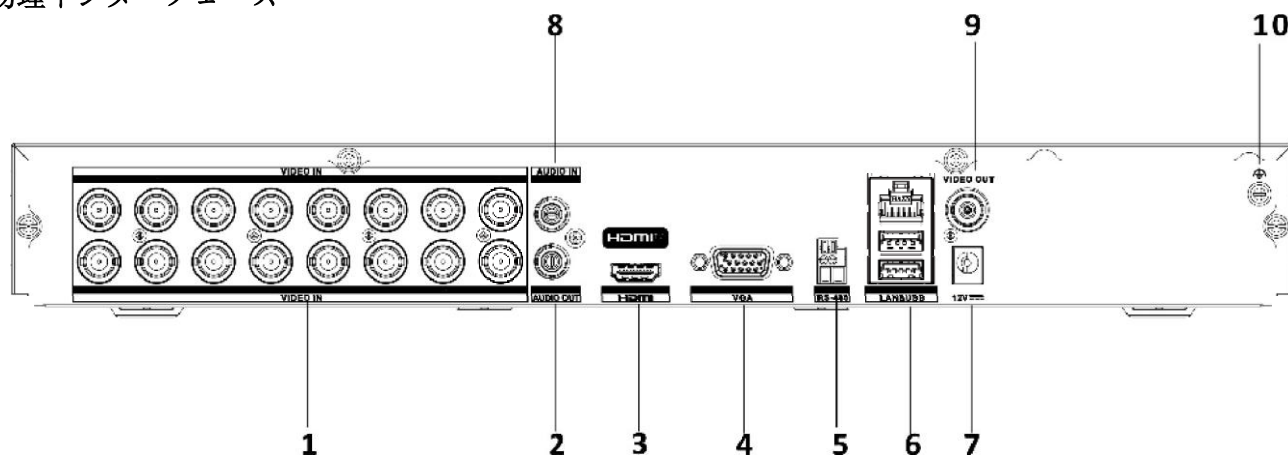


No.	説明	No.	説明
1	ビデオ	6	LAN ネットワークインターフェースおよび USB インターフェース
2	オーディオ出力	7	12 VDC 電源入力
3	HDMIインターフェース	8	オーディオ入力
4	VGA インターフェース	9	ビデオ出力
5	RS-485 インターフェース	10	GND

■ 入手可能モデル

iDS-7216HUHI-M2/XT

■ 寸法

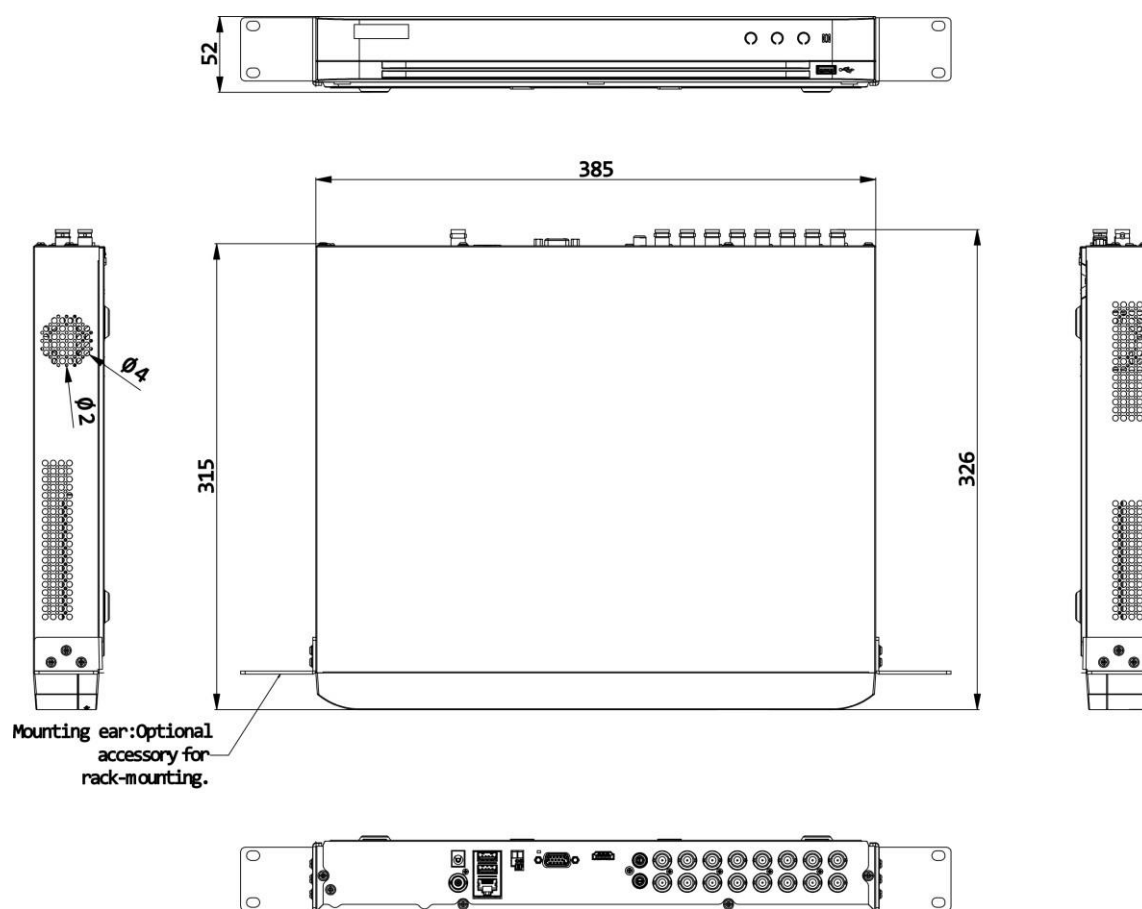

scale/1:1;Unit/mm