

iDS-7204HUHI-M1/PXT**4チャンネル 5 MP 1U H.265 AcuSense PoC DVR**

主要機能


- 4チャンネルと1HDD搭載の1U AcuSense PoC DVR
- 2チャンネル顔認識または4チャンネルの高度なモデルに対応ディープラーニングアルゴリズムに基づく境界保護
- 4チャンネルAcuSearchテクノロジー対応
- 最大 4K/8MP @ 8fps（1チャンネル）、3K/5MP @ 12fps のエンコーディング能力
- 最大 8チャンネルの IP カメララインプット、各チャンネル最大 8MP
- 5つの信号入力に対応（HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP）
- 全チャンネル動体検知技術に対応
- HDTVI双方向オーディオ技術をサポート
- 効率的な H.265 pro+ 圧縮技術

仕様

顔認識	
顔画像ライブラリ	最大 16 人の顔写真ライブラリ
顔画像比較	顔画像比較、顔画像検索; 2チャンネル顔写真比較アラーム (HD アナログカメラ)
境界保護	
人/車両分析	最大4チャンネル
ビデオおよびオーディオ	
IP ビデオ入力	4 チャンネル (最大 8 チャンネル)、各最大 8 MP
アナログビデオ入力	4チャンネル BNC インターフェース (1.0 Vp-p、75 Ω)、同軸接続対応
PoC カメラ入力	Hikvision PoC カメラに対応
HDMI出力	1チャンネル、2K (2560×1440) /60Hz, 1920×1080/60Hz, 1280×1024×60Hz, 1280×720/60Hz HDMI/VGA同時出力
VGA出力	1チャンネル、1920××1080/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280××、720×60Hz HDMI/VGA同時出力
CVBS入力	PAL/NTSC
CVBS出力	1チャンネル、BNC (1.0 Vp-p、75 Ω) 解像度: PAL: 704×576、NTSC: 704×480
同期再生	4チャンネル
HDTVI入力	8MP (3840×2160) @12/15fps、3K (2960×1665) @25/20fps、3K(3328×1504)@20fps、 5MP(2560×1944)@20fps、4MP(2560×1440)@25/30fps、1080P@25/30fps、 720P@25/30fps
AHD入力	5 MP(2560×1944)@20fps、4 MP(2560×1440)@25/30fps、1080P@25/30fps、 720P@25/30fps
HDCVI入力	8 MP (3840×2160) @12/15 fps、3K (2880×1620) @25fps、5 MP (2592×1944) @20 fps、4 MP (2560×1440) @25/30 fps、1080P@25/30 fps、720P@25/30fps
オーディオ出力	1チャンネル、RCA (リニア、1 KΩ)
オーディオ入力	4チャンネル、RCA (2.0 Vp-p、1 KΩ)、4チャンネル同軸ケーブル経由
双方向オーディオ	1ch、RCA (2.0 Vp-p、1 KΩ) (最初のオーディオ入力を使用)
録音	
ビデオ圧縮	H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264
エンコーディング解像度	メインストリーム: 8 MP@8 fps/3K@12 fps/5 MP@12 fps/4 MP@15 fps/8 MP Lite@15 fps/3 MP@18 fps 1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25 fps (P)/30 fps (N) *: 8 MP@8 fpsはチャンネル1のみ利用可能です。8 MP Liteはチャンネル2からチャンネル4まで利用可能です。 サブストリーム: WD1/4CIF/CIF@25 fps (P)/30 fps (N)
ビデオビットレート	32 Kbpsから10 Mbps
デュアルストリーム	メインストリームまたはサブストリームに対応

ストリームタイプ	ビデオ、ビデオ&オーディオ
音声圧縮	G.711u
オーディオビットレート	64 Kbps
ネットワーク	
総帯域幅	96 Mbps
ネットワークプロトコル	TCP/IP、PPPoE、DHCP、Hik-Connect、DNS、DDNS、NTP、SADP、NFS、iSCSI、UPnP™、HTTPS、ONVIF
リモート接続	32
ネットワークインターフェース	1、RJ45 10/100 Mbps 自己適応型イーサネット端子
補助インターフェース	
SATA	1 SATA インターフェース
容量	各ディスク最大 12 TB の容量
シリアルインターフェース	RS-485（半二重）
USB インターフェース	前面パネル: 1つの×USB 2.0; 背面パネル: 1つの×USB 3.0
アラーム入力/出力	4/1
全般	
電源	48 VDC、1.35 A
消費電力	≤20 W（HDDなし）
動作温度	-10 °C～55 °C (14 °F～131 °F)
動作湿度	10%～90
寸法（幅×奥行き×高さ）	319×235×48 mm (12.6×9.3×1.9 インチ)
重量	≤1.16 kg (2.6 ポンド)

■ 物理インターフェース

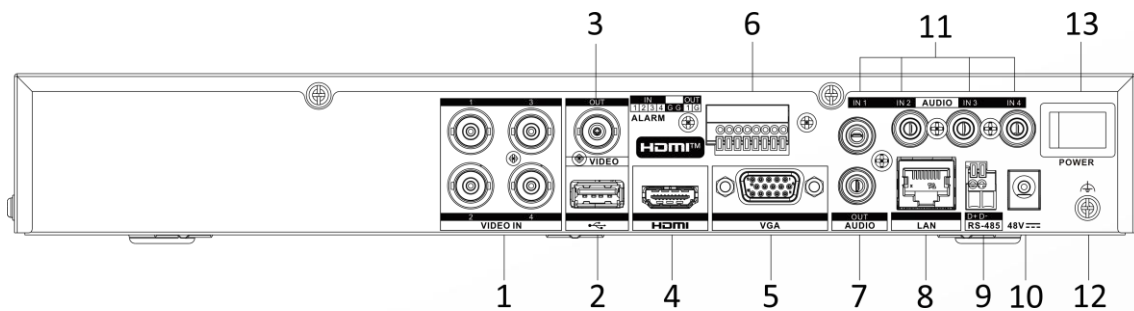


No.	説明	No.	説明
1	ビデオ	8	LAN ネットワークインターフェース
2	USB インターフェース	9	RS-485 インターフェース
3	ビデオ出力	10	電源
4	HDMIインターフェース	11	オーディオ入力
5	VGA インターフェース	12	GND
6	アラーム入力およびアラーム出力	13	電源
7	オーディオ出力		

■ 入手可能モデル

iDS-7204HUHI-M1/PXT

■ 寸法

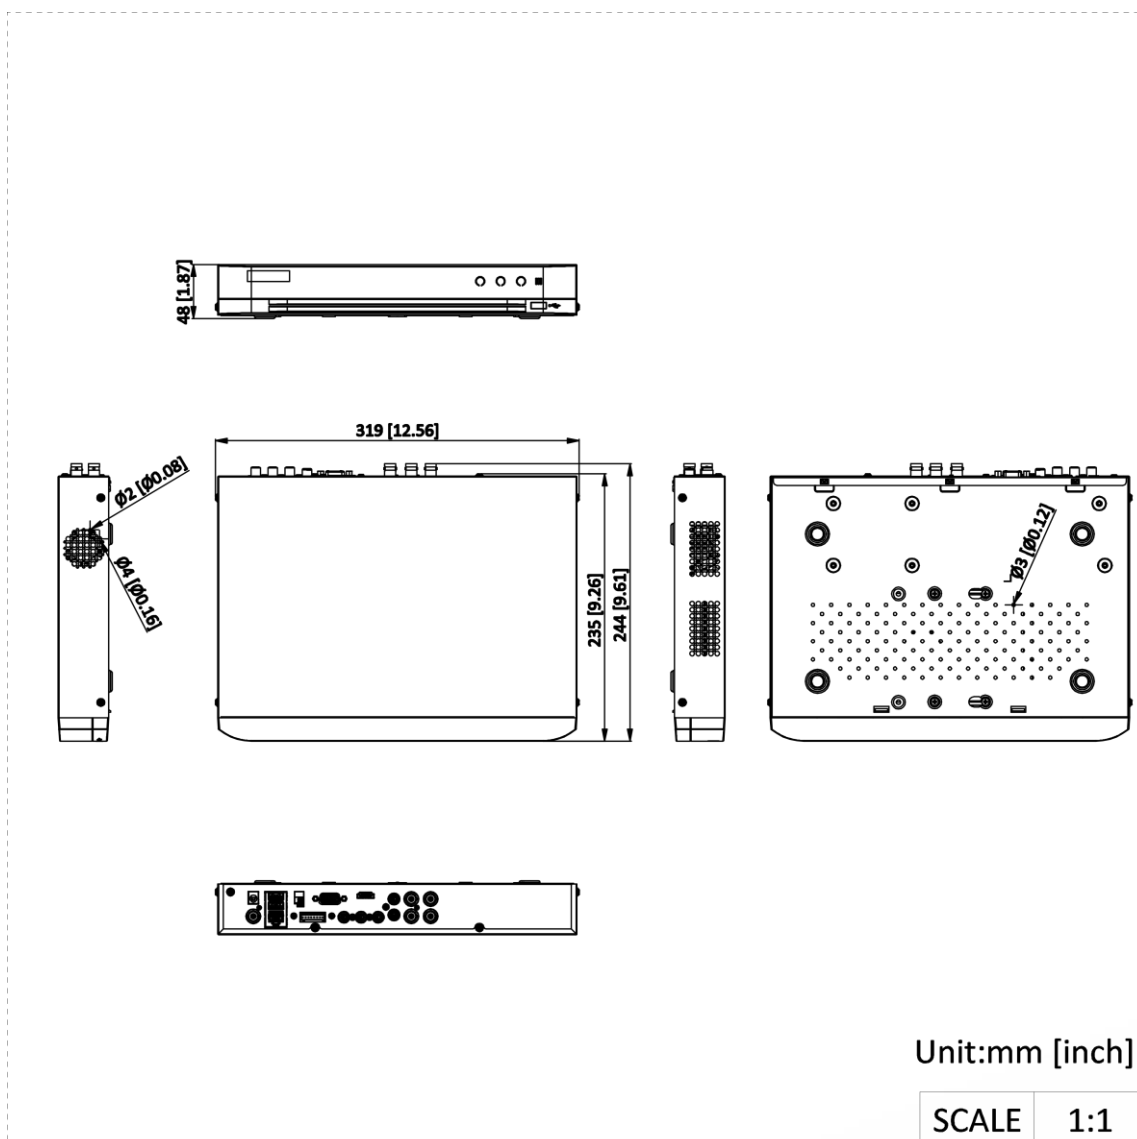

付属品

AT/AF モード

PoE 規格を参照し、Hikvision は PoC の電源レベルを区別するために PoC 用の AT および AF モードを導入しました。AT および AF の最大動作電力は、それぞれ 10 W および 6 W です。この 2 つのモードは、IEEE 802.3 IP 規格とは関係ありません。

PoC アクセス機能

PoC デバイス	許可される AT/AF カメラへのアクセス
4 チャンネル PoC デバイス	4 台の AT カメラ
8 チャンネル PoC デバイス	8 AT カメラ
16 チャンネル PoC デバイス	8 AT カメラ + 8 AF カメラ または最大 12 台の AT カメラ

16 チャンネル PoC デバイスは、固定チャンネルではなく 8 つのランダムチャンネルを介して 8 台の AT カメラに接続されます。16 チャンネル PoC デバイスのアクセスシナリオは、以下の表に示されています。

AT カメラへのアクセス	12	11	1	9	8	N (0~7)
AF カメラアクセス	0	2	4	6	8	16-N

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com



© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Unless otherwise agreed, Hikvision makes no warranties, express or implied. We reserve the right to introduce modifications without notice.

HIKVISION®