

## DS-D6043UH-DP

### 室内用壁掛けデジタルサイネージ



- プラスチック製筐体、スリムフレーム、オールインワン設計。
- 高精細な画像、産業用A+パネル、自動色補正と画像強化エンジンを搭載。
- 多様なコンテンツ対応（静止画、動画、音声、スクロール字幕、PDF、ウェブページ、ライブ動画、番号表示、ポップアップ画像など）。
- 柔軟なプログラムスケジュール、複数の素材の自由なスケジュール設定と地域別再生、多様な再生モード：日別再生、週別再生、ループ再生、カスタム再生など。
- 中央管理機能により、1画面または複数画面の遠隔操作・管理が可能。タイマー起動/停止、クイック起動/停止、明るさ/音量タイマー調整、スクリーンショットプレビュー、プログラムの遠隔リリース、ローカル（USB）プログラムの更新など。
- 組織権限設定：5階層の組織構造が利用可能で、資料、プログラム、端末、ユーザーの管理が可能です。カスタムユーザーの追加、ユーザーレベルに応じた権限の割り当て、権限テンプレートの作成をサポートしています。
- 複数のセキュリティ対策：資料、プログラム、スケジュールに対する3段階のチェックで誤った公開を防止し、保存時と送信時のデータ暗号化でデータ改ざんを防止します。デフォルトパスワードは設定されておらず、ユーザーが初期パスワードを設定することでパスワードの安全性を確保できます。

## 仕様

製品モデル	
製品モデル	DS-D6043UH-DP
ディスプレイ	
画面サイズ	43インチ
解像度	3840×2160
有効表示領域	941.184 (H) mm×529.416 (V) mm
ピクセルピッチ	0.2451 (H) mm×0.2451 (V) mm
バックライト	E-LED
視野角	178° (水平) / 178° (垂直)
輝度	700 cd/m <sup>2</sup>
コントラスト比	4000:1
色深度	10ビット (8ビット+FRC)
応答時間	8ミリ秒
色域	85% NTSC
稼働期間	7×24時間
リフレッシュレート	60 Hz
ヘーズ値	25%
内蔵システム	
オペレーティングシステム	Android 13
プロセッサ	Cortex-A55、4コア、メイン周波数 1.92 GHz
メモリ	4 GB
内蔵ストレージ	32 GB EMMC
インターフェース	
ビデオ & オーディオ入力	HDMI×3、DP×1
ビデオ&オーディオ出力	LINE OUT×1、スピーカー (6Ω 10W) ×2
ネットワークインターフェース	RJ45×1、Wi-Fi (2.4GHz/5GHz、802.11 a/b/g/n/ac/ax) ×1、RS232入力×1、RS232出力×1
データ伝送インターフェース	USB 2.0×1、USB 3.0×1、BT 5.0×1
電源	
使用電源	100～240 VAC、50/60 Hz
待機時消費電力	≤0.5 W
平均消費電力	65W (標準)、130W (最大)
動作環境	
動作温度	0 °C から 40 °C (32 °F から 104 °F)
動作湿度	10%～80% RH (結露なし)
保管温度	-20 °C から 60 °C (-4 °F から 140 °F)
保管湿度	10%～90% RH (結露あり)
一般	
材質	DAT、VOB、TS、AVI、MKV、MOV、3GP、FLV、ASF、MP3、WMA、OGG、JPG、BMP、PNG
マウント方式	壁掛け (水平または垂直)
本体サイズ	967.4mm×555.9mm×40 mm (壁掛け用バックボード不含) 967.4mm×555.9mm×70 mm (壁掛け用バックボードを含む)
梱包サイズ (W×H×D)	1075 mm×652 mm×144 mm
本体重量	9.1 kg
総重量 (梱包を含む)	12.5 kg

梱包明細書	デジタルサイネージ× 1、壁掛け用バックボード（取り付けボルトのセットを含む）× 1、ヨーロッパ用電源ケーブル× 1、RS232ケーブル × 1、リモコン× 1、ユーザーマニュアル × 1、クイックスタートガイド × 1、規制準拠と安全情報×1、ロゴステッカー×1、エネルギー効率ラベル×1
-------	---

■ 物理インターフェース


インターフェース	説明	インターフェース	説明
LAN	100M/1000M イーサネット インターフェース	LINE OUT	ライン出力インターフェース
RS232出力	RS232制御出力	HDMI 1	HDMIデジタル信号入力 インターフェース
RS232入力	RS232制御入力	HDMI 2	HDMIデジタル信号入力 インターフェース
USB3.0	USB 3.0 インターフェース	HDMI 3	HDMIデジタル信号入力 インターフェース
USB2.0	USB 2.0 インターフェース	DP	DPデジタル信号入力 インターフェース



■ 対応モデル

DS-D6043UH-DP

■ 寸法

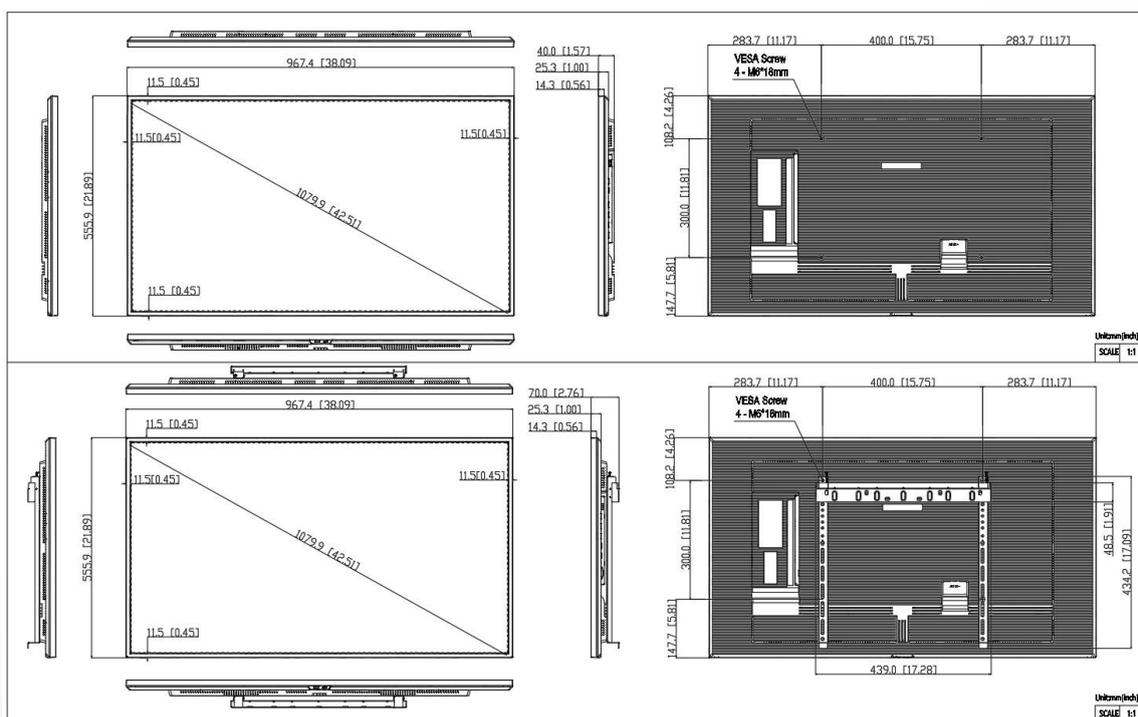

# See Far, Go Further



[www.hikvision.com](http://www.hikvision.com)  
[support@hikvision.com](mailto:support@hikvision.com)

