


DS-D6050UH-DP

室内壁掛け型デジタルサイネージ

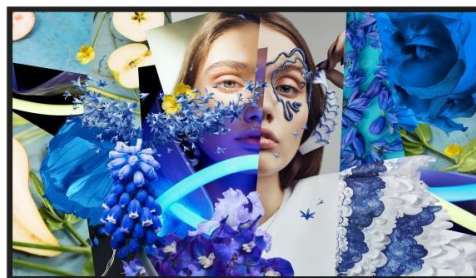

- プラスチック製筐体、スリムフレーム、オールインワン設計。
- 高精細な画像、産業用A+パネル、自動色補正と画像強化エンジンを搭載。
- 多様なコンテンツ対応（静止画、動画、音声、スクロール字幕、PDF、ウェブページ、ライブ動画、番号表示、ポップアップ画像など）。
- 柔軟なスケジュール設定、複数の素材の自由なスケジュール設定と地域別再生、多様な再生モード：日別再生、週別再生、ループ再生、カスタム再生など。
- 中央管理機能により、1画面または複数画面の遠隔操作・管理が可能。タイマー起動/停止、クイック起動/停止、明るさ/音量タイマー調整、スクリーンショットプレビュー、プログラムの遠隔リリース、ローカル（USB）プログラムの更新など。
- 組織権限設定：5階層の組織構造が利用可能で、資料、プログラム、端末、ユーザーの管理が可能です。カスタムユーザーの追加、ユーザーレベルに応じた権限の割り当て、権限テンプレートの作成をサポートしています。
- 複数のセキュリティ対策：資料、プログラム、スケジュールに対する3段階のチェックで誤った公開を防止し、保存時と送信時のデータ暗号化でデータ改ざんを防止します。デフォルトパスワードは設定されておらず、ユーザーが初期パスワードを設定することでパスワードの安全性を確保できます。

仕様

製品モデル	
製品モデル	DS-D6050UH-DP
ディスプレイ	
画面サイズ	50 インチ
解像度	3840× 2160
有効表示領域	1095.84 (H) mm× 616.411 (V) mm
ピクセルピッチ	0.28539 (H) mm× 0.28539 (V) mm
バックライト	E-LED
視野角	178°（水平）/178°（垂直）
コントラスト比	1200:1
輝度	700 cd/m ²
色深度	10ビット（8ビット+FRC）
応答時間	8 ミリ秒
色域	85% NTSC
稼働期間	7× 24時間
リフレッシュレート	60 Hz
ヘーズ値	25%
内蔵システム	
オペレーティングシステム	Android 13
プロセッサ	Cortex-A55、4コア、メイン周波数 1.92 GHz
メモリ	4 GB
内蔵ストレージ	32 GB EMMC
インターフェース	
ビデオ & オーディオ入力	HDMI× 3、DP× 1
ビデオ&オーディオ出力	LINE OUT× 1、スピーカー（6Ω 10W）× 2
ネットワークインターフェース	RJ45× 1、Wi-Fi（2.4GHz/5GHz、802.11 a/b/g/n/ac/ax）× 1、RS232入力× 1、RS232出力× 1
データ伝送インターフェース	USB 2.0× 1、USB 3.0× 1、BT 5.0× 1
電源	
使用電源	100～240 VAC、50/60 Hz
待機時消費電力	≤0.5 W
平均消費電力	90W（標準）、150W（最大）
動作環境	
動作温度	0 °C から 40 °C (32 °F から 104 °F)
動作湿度	10%～80% RH（結露なし）
保管温度	-20 °Cから 60 °C（-4 °Fから 140 °F）
保管湿度	10%～90% RH（結露あり）
一般	
材質	DAT、VOB、TS、AVI、MKV、MOV、3GP、FLV、ASF、MP3、WMA、OGG、JPG、BMP、PNG
マウント方式	壁掛け（水平または垂直）
本体サイズ	1125.8mm× 646.8mm× 41 mm（壁掛け用バックボード不含） 1125.8mm× 646.8mm× 71 mm（壁掛け用バックボードを含む）
梱包サイズ（W×H×D）	1250 mm× 760 mm× 128 mm
本体重量	12.6 kg
総重量（梱包を含む）	17.3 kg

梱包明細書	デジタルサイネージ× 1、壁掛け用バックボード（取り付けボルトのセットを含む）× 1、ヨーロッパ用電源ケーブル× 1、RS232ケーブル × 1、リモコン× 1、ユーザーマニュアル× 1、クイックスタートガイド × 1、規制準拠と安全情報×1、ロゴステッカー×1、エネルギー効率ラベル×1
-------	--

■ 物理インターフェース


インターフェース	説明	インターフェース	説明
LAN	100M/1000M イーサネット インターフェース	LINE OUT	ライン出力インターフェース
RS232出力	RS232制御出力	HDMI 1	HDMIデジタル信号入力 インターフェース
RS232入力	RS232制御入力	HDMI 2	HDMIデジタル信号入力 インターフェース
USB3.0	USB 3.0 インターフェース	HDMI 3	HDMIデジタル信号入力 インターフェース
USB 3.0	USB 2.0 インターフェース	DP	DPデジタル信号入力 インターフェース

LAN	RS232 OUT	RS232 IN	USB 3.0 (5V ≐ 900mA)	USB 2.0 (5V ≐ 500mA)	LINE OUT	HDMI 1	HDMI 2	HDMI 3	DP
-----	--------------	-------------	-------------------------	-------------------------	-------------	--------	--------	--------	----

■ 対応モデル

DS-D6050UH-DP

■ 寸法

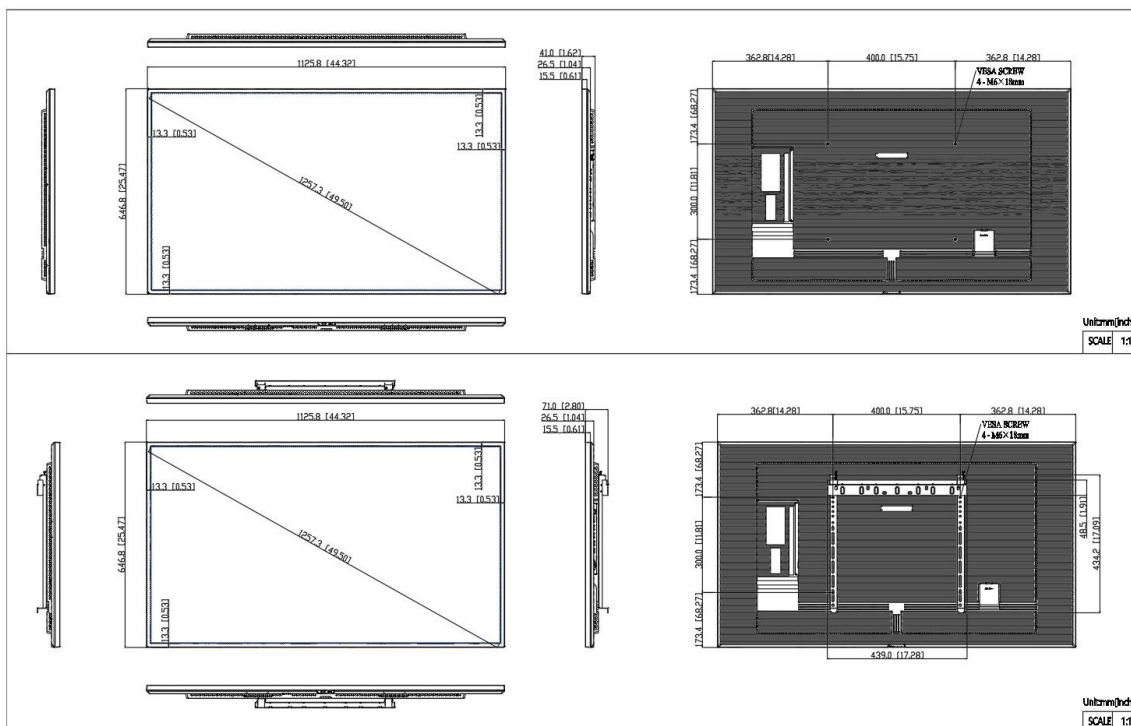

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com



© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Unless otherwise agreed, Hikvision makes no warranties, express or implied. We reserve the right to introduce modifications without notice.

HIKVISION®