


DS-D6055UN-D/S

室内用フロアスタンド型デジタルサイネージ

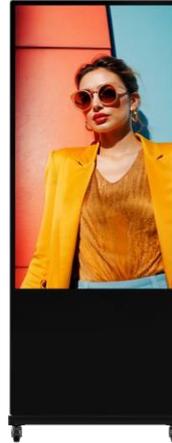

- 金属製のシェル、スリムなフレーム、オールインワン設計で、店舗入口の広告ディスプレイに最適です。
- 精巧な画像、工業用 A+ パネル、自動色調整および画像処理エンジン。
- つや消しガラス、アンチグレア、より鮮明な画像、より広い視野角。
- 画像、オーディオ、ビデオ、スクロール字幕、PDF、ウェブページ、ライブビデオ、番号呼び出し、ポップアップ画像など、さまざまな素材、静的および動的素材に対応。
- 柔軟なプログラムスケジュール、複数の素材を自由にスケジュール設定、地区別再生、さまざまな再生モード：日別再生、週別再生、ループ再生、カスタム再生など。
- 中央管理機能により、1画面または複数の画面をリモートで制御・管理できます。具体的には、タイマーによる起動/シャットダウン、クイック起動/シャットダウン、明るさ/音量のタイマー調整、スクリーンショットのプレビュー、リモートでのプログラムのリリース、およびローカル（USB）プログラムの更新が可能です。
- 組織権限、5段階の組織化により、材質、プログラム、端末、ユーザーを管理でき、カスタムユーザーの作成、ユーザーレベルに応じた権限の割り当て、権限テンプレートもサポートしています。
- 複数のセキュリティ保護機能、誤操作によるリリースを防ぐ3段階の素材、プログラム、スケジュールのチェック、データの改ざんを防ぐ保存および送信時のデータ暗号化、デフォルトパスワードなし、ユーザーが初期パスワードを有効化および設定してパスワードの安全性を確保。


仕様

製品モデル	
製品モデル	DS-D6055UN-D/S
ディスプレイ	
画面サイズ	55インチ
解像度	3840×2160
有効表示領域	1209.6 (H)×680.4 (V) mm
ピクセルピッチ	0.315 (H) mm×0.315 (V) mm
バックライト	E-LED
視野角	178° (水平) / 178° (垂直)
輝度	500 cd/m ²
コントラスト比	1200:1
色深度	10ビット (8ビット+FRC)
応答時間	8 ms
色域	72% NTSC
稼働期間	7×24時間
リフレッシュレート	60 Hz
ヘーズ値	20%
画面アスペクト比	9:16
パネルタイプ	IPS
内蔵システム	
オペレーティングシステム	Android 13
プロセッサ	Cortex-A55、4コア、メイン周波数 1.92 GHz
メモリ	4 GB
内蔵ストレージ	32 GB EMMC
インターフェース	
ビデオ&オーディオ入力	HDMI 2.0 (HDCP 2.2)×1
ビデオ&オーディオ出力	スピーカー (8Ω 5 W)××2
ネットワークインターフェース	RJ45××1、Wi-Fi (2.4GHz/5GHz、802.11 a/b/g/n/ac/ax) ××1、RS232入力××1、RS232出力××1
データ伝送インターフェース	USB 2.0××1、USB 3.0××1、BT 5.4××1
電源	
使用電源	100～240 VAC、50/60 Hz
待機時消費電力	≤0.5 W
平均消費電力	108 W (標準)、155 W (最大)
動作環境	
動作温度	0 °C～40 °C (32 °F～104 °F)
動作湿度	10%～80% RH (結露なし)
保管温度	-20 °C～60 °C (-4 °F～140 °F)
保管湿度	10%～90% RH (結露なし)
全般	
取り付けタイプ	床置き
本体サイズ	727 (W) mm×1816 (H) mm×63.8 (D) mm (スタンドを含む) 727 (W) mm×1816 (H) mm×22 (D) mm (スタンドなし)
梱包サイズ (W×H×D)	840 (W) mm×1895 (H) mm×155 (D) mm
本体重量	42.7 kg
総重量 (梱包を含む)	47.7 kg

梱包明細書	デジタルサイネージ×1、スタンド×1、電源コード×1、リモコン×1、ユーザーマニュアル×1、クイックスタートガイド×1、規制の遵守および安全に関する情報×1、M8 ネジで固定されたスタンド×6、キー×2、フットパッド×4、エネルギー効率ラベル×1
-------	---

■ 物理インターフェース


インターフェース	説明	インターフェース	説明
LAN	100M/1000M イーサネット インターフェース	HDMI	HDMIデジタル信号入力 インターフェース
RS232出力	RS232制御出力	RS232入力	RS232制御入力
USB3.0	USB 3.0 インターフェース	USB2.0	USB 2.0 インターフェース

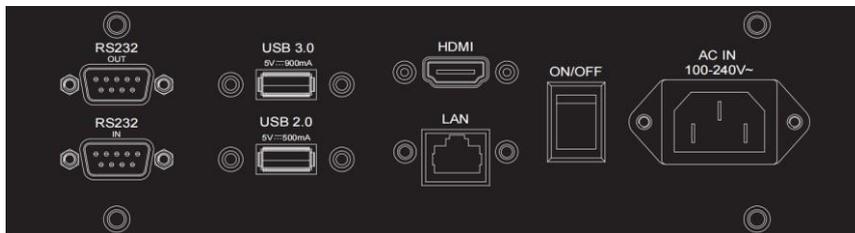

■ 入手可能モデル

DS-D6055UN-D/S

■ 寸法

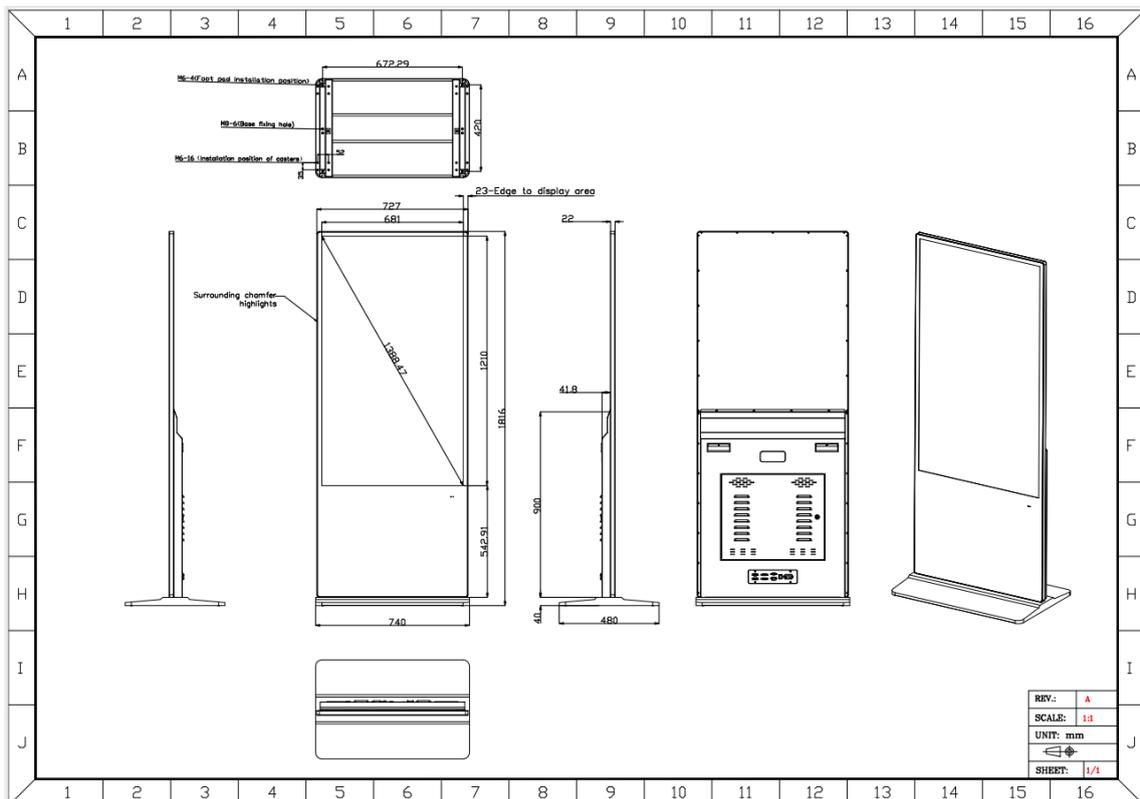

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

