

## DS-D5B65RB/EL

### 65インチ 4K インタラクティブディスプレイ



- 解像度 3840×2160 の UHD 4K ディスプレイ。
- 反射防止とブロック防止設計により、スムーズな操作性を確保。
- Android と Windows のデュアルシステム（オプション）により、コストを削減し、使いやすさを実現。ビデオ会議ソフトウェアは Windows システムでの実行を推奨。
- 高速応答、最大40点タッチコントロールと滑らかな書き心地。
- 前面にマルチボタン設計を採用し、教室での使用に便利です。



## 仕様

製品モデル	
製品モデル	DS-D5B65RB/EL
ディスプレイ	
画面サイズ	65インチ
バックライト	DLED
ピクセルピッチ	0.124 (H)×0.372 (V) mm
解像度	3840××2160 @60Hz
輝度	400 cd/m <sup>2</sup> (標準)
色深度	10ビット
ディスプレイカラー	1.07 G
応答時間	8 ms
パネルタイプ	VA
コントラスト比	5000:1 (静的) 30,000:1 (ダイナミック)
色域	72% NTSC (CIE1931) (標準)
リフレッシュレート	60 Hz
視野角	178° (水平) /178° (垂直)
アスペクト比	16:9
ヘイズ値	25%
表示領域	1428.48 mm×803.52 mm
稼働期間	7×16時間
表面硬度	9H
表面ガラス	3.2 mm 反射防止ガラス
透過率	88%±3
寿命	50,000 時間
タッチ	
タイプ	赤外線タッチスクリーン
タッチポイント	40点マルチタッチ
タッチ応答時間	<5ミリ秒
最小タッチオブジェクト	≥2 mm
タッチ精度	±1 mm (接触領域の90%以上)
タッチ解像度	32768×32768
内蔵システム	
オペレーティングシステム	Android 13.0
メモリ	8 GB
内蔵ストレージ	64 GB
CPU	Cortex-A55×4 (1.92GHz)
HDCPバージョン	対応 1.4/2.2/2.3
GPU	Mali-G52 MP2 (2EE)
内部機能	
スピーカー	内蔵 2×20 W
スピーカー周波数	200-20kHz
Bluetooth	内蔵BLE (Bluetooth Low Energy) モジュールは Bluetooth 5.2に対応
NFC	カードリーダー対応


光センサー	対応
<b>インターフェース</b>	
ビデオ&オーディオ入力	HDMI 入力 (HDMI 2.0)×2、オーディオ入力×1
ビデオ&オーディオ出力	オーディオ出力×1
制御インターフェース	タッチUSB 2.0×1、RS232×1
ネットワークインターフェース	LAN (100 Mbps)×2 Wi-Fi AP & ステーション、2.4GHz/5GHz WIFI AP: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2×2 MIMO (2.4 GHz および 5 GHz) 認証プロトコル WEP、WPA、WPA2、PSK および 802.1X EAP Wi-Fi ステーション: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 1×1 MIMO (2.4 GHz および 5 GHz) 認証プロトコル WEP、WPA、WPA2、PSK および 802.1X EAP
データ伝送インターフェース	USB 3.0×3、USB 2.0×2、Type-C×1 (Type-CはUSB 2.0に対応)
<b>電源</b>	
使用電源	100~240 VAC、50/60 Hz
待機時消費電力	≤0.5 W
最大消費電力	184 W
平均消費電力	153 W
<b>全般</b>	
本体サイズ	1491.88 mm×901.59 mm×82.3 mm
梱包サイズ (W×H×D)	1662 mm×1062 mm×223 mm
VESA	600 mm:×400 mm (4× M8-25 mm)
本体重量	31.2 kg
総重量 (梱包を含む)	45.6 kg
付属品	ウォールマウントブラケット、フック、ユーザーマニュアル、スタイラス×2、梱包リスト、1.5 m 電源ケーブル (欧州規格)、リモコン
<b>動作環境</b>	
動作温度	0 °C~40 °C (32 °F~104°F)
動作湿度	10%~90% RH

## ■ 物理的インターフェース


インターフェース	説明	インターフェース	説明
1.ライン出力	オーディオ出力インターフェース	E.Type-C	タイプCインターフェース
2.ライン入力	オーディオ入力インターフェース	F.	光センサー
3.RS-232	シリアルポートインターフェース	G.	リモートコントロールユニット
4.タッチUSB	周辺タッチインターフェース	H.	NFCエリア
5.LAN 2	LAN 2 インターフェース	J.	電源キー
6.LAN 1	LAN 1 インターフェース	K.	音量-
7.HDMI入力端子 1	HDMI 1 入力インターフェース	L.	音量+
8.Android USB	Android USB インターフェース	M.	Android ホスト メニュー
9.マルチUSB	多機能 USB インターフェース	N.	戻る
A.HDMI	HDMI入力インターフェース	P.	コントロールメニュー
B.USB	多機能 USB インターフェース	Q.	PCシャットダウン
C.USB	多機能 USB インターフェース		
D.USB	多機能 USB インターフェース		

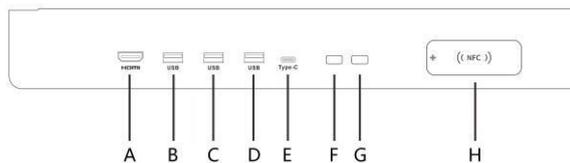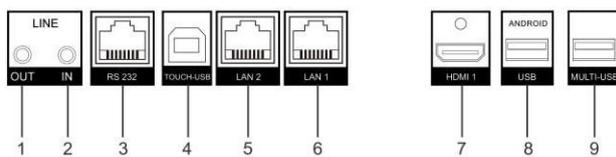

HIKVISION





▪ インストール

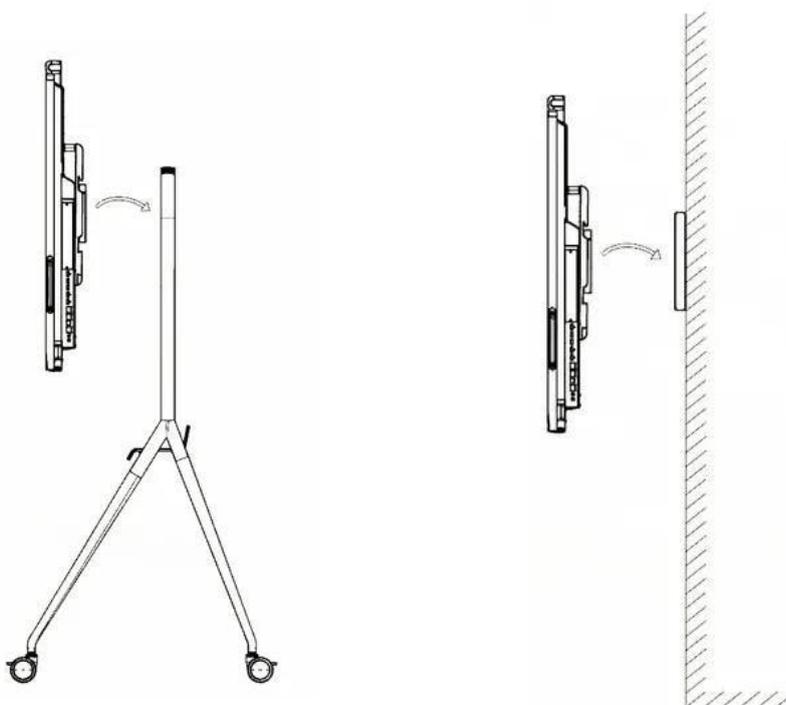

▪ 入手可能モデル  
DS-D5B65RB/EL

▪ 寸法

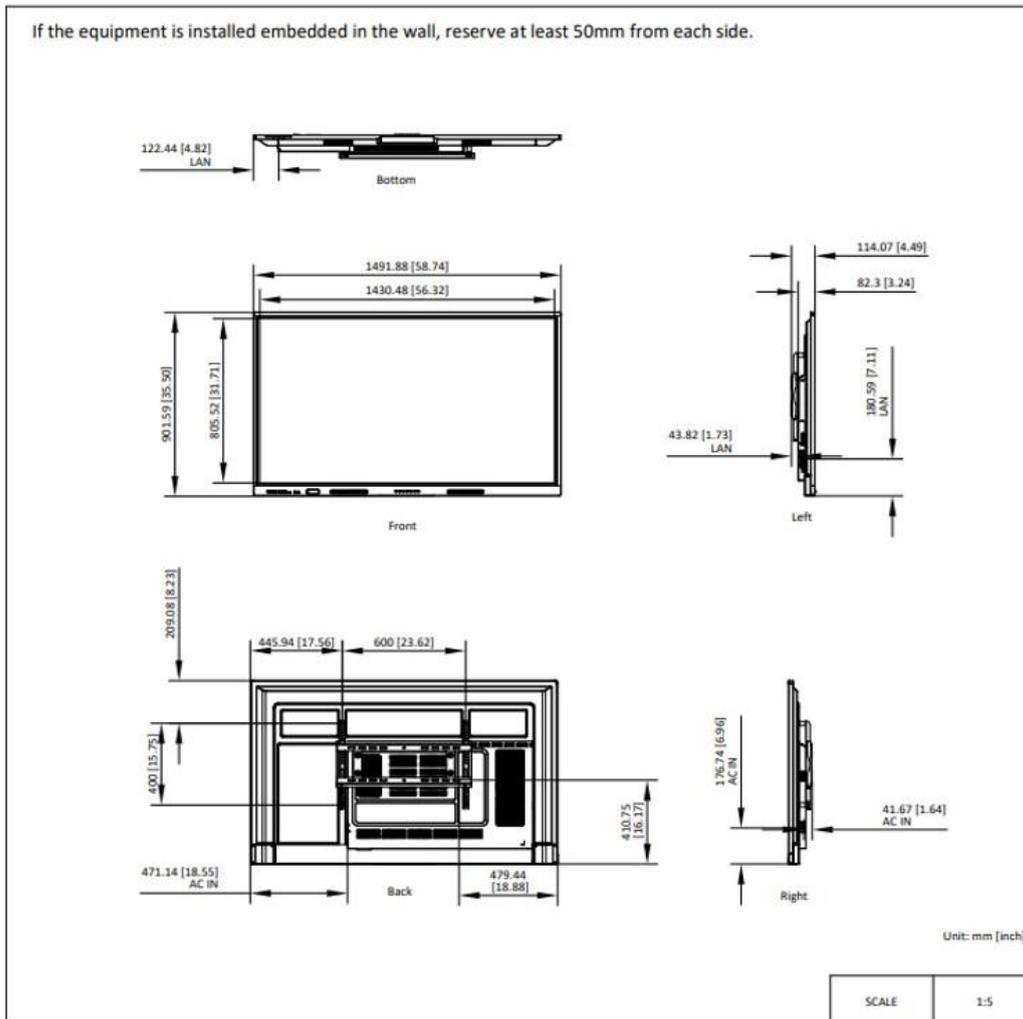

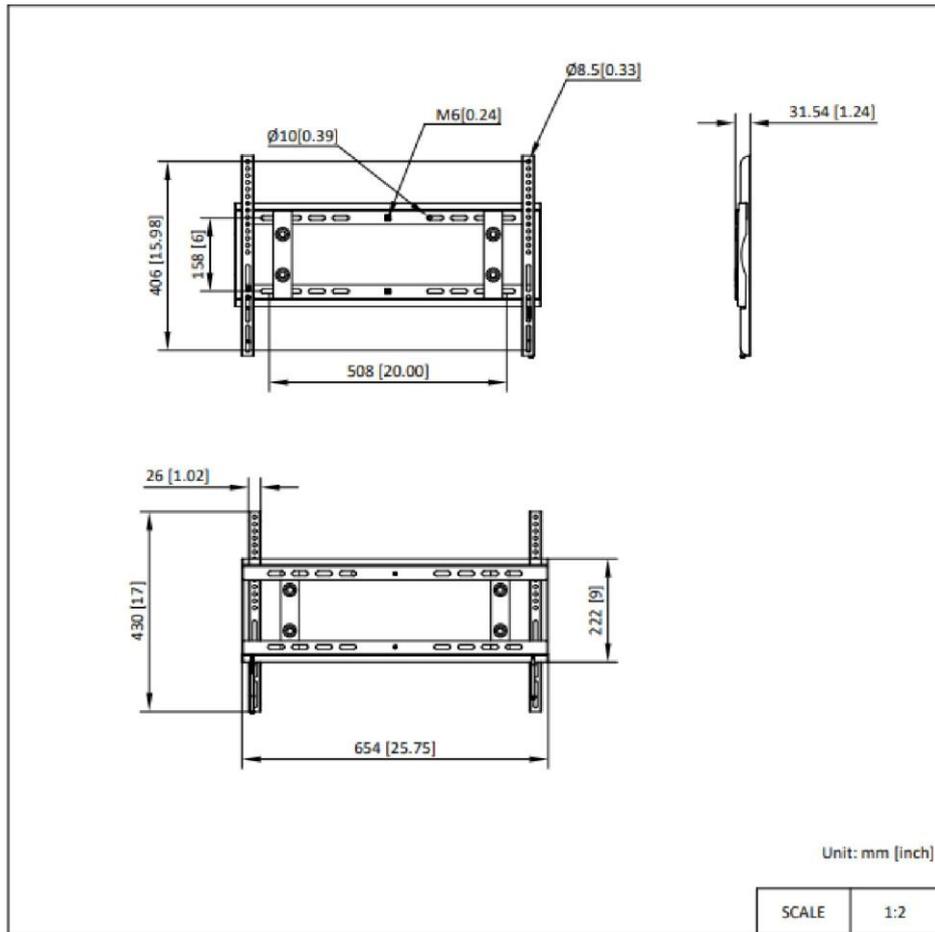

- アクセサリー
- オプション

DS-D5ABKY2-S 55-65-75" 会議用フラットパネル ブラケット	DS-D5SC3B-B ワイヤレスドングル	DS-D5SC3B-W ワイヤレスドングル
		