

**DS-K1108A****Pro 1108A シリーズ カードリーダー**

- RS-485、Wiegand (W26、W34) プロトコル、OSDP プロトコルに対応
- EM カード (周波数: 125 KHz) の読み取りに対応 (DS-K1108AE/DS-K1108AEK)
- M1カード (周波数: 13.56 MHz) の読み取りに対応。Desfire&Felicaカード (DS-K1108AD/DS-K1108ADK) の読み取りに対応。
- 改ざん防止機能
- 状態表示用の内蔵ブザー


## 仕様

認証	
カード無線周波数規格	ISO 14443-A
全般	
電源	12 VDC、2 W
消費電力	≤2 W
動作温度	-20 °C～65 °C (-4 °F～149 °F)
動作湿度	10% ～ 90% (結露なし)
保護レベル	IP65
寸法	123 mm × 88 mm × 21 mm (4.84" × 3.46" × 0.83")
取り付け	ウォールマウント
重量	総重量: 0.37 kg (0.82 ポンド) 正味重量: 0.14 kg (0.31 ポンド)
キーパッド	DS-K1108AE/DS-K1108AM/DS-K1108AD: キーパッドなし DS-K1108AEK/DS-K1108AMK/DS-K1108ADK: キーパッド付き
ブザー	ピープ音
機能	
ID設定	DIPスイッチ経由

## 入手可能モデル

DS-K1108AE DS-  
K1108AEK DS-  
K1108AM DS-  
K1108AMK DS-  
K1108AD DS-  
K1108ADK

▪ 寸法

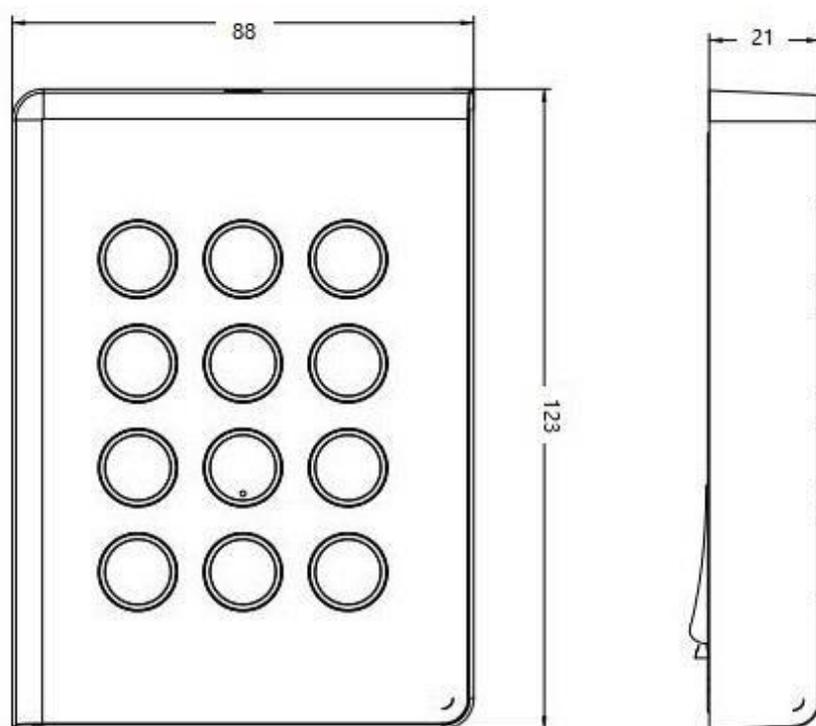

See Far, Go Further



[www.hikvision.com](http://www.hikvision.com)  
[support@hikvision.com](mailto:support@hikvision.com)

