

DS-K6B961TDX**スマートウルトラシングバリア**

- 6.95インチのディスプレイ画面と内蔵顔認識モジュール。
- PCおよびモバイルウェブ設定に対応し、メンテナンス用の自己診断機能を搭載。
- APモード機能（Android対応）により、NFCタグによる簡単なタッチでモバイル端末からアクセス可能。
- 火災リンク方法：火災信号が作動すると、緊急避難のためにバリアが自動的に開きます。
- ドライブダイレクトサーボモーターにより、より長い寿命とより静かな動作を実現。
- カラフルなライトストリップにより、より優れたインタラクションと通過体験を実現します。

仕様

システム	
モーター	ダイレクトドライブサーボモーター
MCBF	≥3000万回
ブレーキ	サポート
ドア開時間	5秒から60秒
dToFセンサー	24
ディスプレイ	
画面サイズ	6.95インチ
操作方法	ディスプレイ画面
タイプ	IPSディスプレイ
解像度	600×1024
ビデオ	
レンズ	プライムレンズ
ビデオ圧縮規格	H.264
解像度	2メガピクセル
視野角	水平: 59° 垂直: 108°
WDR	対応
ビデオ規格	デフォルトはPAL、NTSC対応
焦点距離	2.8mm
絞り	F1.6
オーディオ	
音声圧縮規格	G.711U
音声圧縮ビットレート	16 Kbps
オーディオ出力	対応
音量調整	対応
電源出力	5.5W
ネットワーク	
有線ネットワーク	対応、10M/100M
Wi-Fi	APモード専用
インターフェース	
ネットワークインターフェース	2
ロック制御	NA
終了ボタン	メイン:1 サブ:1
アラーム出力	4
不正操作検知	2
RS-485	メイン:1 サブ:1
RS-232	メイン:1 サブ:1
ワイガンド	メイン:1 サブ:1
USB	メイン:1 サブ:1

火災アラーム入力	1
ケース入力	2
ハードウェア	
アクセスコントローラー	対応
スーパーキャパシター	サポート
ネットワークスイッチ	非対応
容量	
表面容量	100,000
カード容量	500,000
イベント容量	1,000,000
認証	
顔認識距離	0 mから2 m
顔認識精度率	>99
顔認識所要時間	<200 ミリ秒
カード	DESfire & M1カード
カード読み取り周波数	13.56 MHz
カード読み取り距離	3cm
カード読み取り時間	<1秒
機能	
PCウェブ経由での設定	対応
モバイルWeb経由の設定	サポート
Hik-Connect	サポート
多要素認証	サポート
顔認証のなりすまし防止	対応
マスク着用時の顔認識	対応
組み込み顔認識	対応
通信プロトコル	ISAPI
キーフォブ	対応、433 MHz/868 MHz、50 m以内
全般	
車線幅	550 mmから1100 mm (21.7インチから43.3インチ)
バリア材質	10 mm アクリルガラス
台座材質	SUS304ステンレス鋼 2.0 mm
表示器	レーン状態表示器、認証表示器および バリアライト
消費電力	待機時: 100 W 動作時消費電力: 220 W ピーク: 380 W
動作温度	-20 °C～55 °C (4 °F～131 °F)
動作湿度	10%～95% (結露なし)
保護レベル	IPX4
寸法	パッケージなし: 1651 mm×117 mm×1020 mm (65.0"×4.6"×40.2") パッケージ付き: 1905 mm×550 mm×1330 mm (75.0"×27.1"×52.4")




重量	ネット: 左: 104 kg (229.3 lb) 中央: 133 kg (293.2 lb) 右: 104 kg (229.3 lb) 総重量: 左: 162 kg (357.2 lb) 中央: 191 kg (421.1 ポンド) 右: 162 kg (357.2 ポンド)
電源	中央部: 100~120V~/200~240V~, 50Hz/60Hz、1.6A 側部 : 100~240V~, 50Hz/60Hz、0.8A
言語	英語、日本語、タイ語、インドネシア語、ロシア語、スペイン語（ヨーロッパ）、スペイン語（ラテンアメリカ）、 ポルトガル語（ブラジル）、アラビア語、カザフ語、ウズベク語、ウクライナ語
接続ケーブルの長さ	5.5m
構成	
レーン幅	650;750;900;1100
ベース長	1651.3 mm
モジュール選択	NO
ベデスタル幅	179.3 mm
壁からの距離	20 mm
ベース	対応
バリア材質	アクリルガラス
使用環境	室内
認証方式	カード、顔、QRコード
カードタイプ	EM、M1、Desfire
推奨幅	650 mm
基本モデル	DS-K3B961TX-BASE
製品タイプ	スイングバリア
リモコンタイプ	433MHz、868MHz
動作突出幅	62.5 mm
ドア高さ	標準（0.94m）
ドアの翼の隙間	デフォルト:50mm
面変換	いいえ
一体型認証	カード;顔;QRコード;画面

■ 入手可能モデル

DS-K6B961TDQLX-L/Dp75
 DS-K6B961TEQLX-M/Dp75-110
 DS-K6B961TDQLX-R/Dp110
 DS-K6B961TDQLX-L/Dp65
 DS-K6B961TDQLX-R/Dp65
 DS-K6B961TDQLX-L/Dp90
 DS-K6B961TDQLX-R/Dp65/868 DS-K6B961TDQLX-L/Dp110
 DS-K6B961TDQLX-M/Dp65
 DS-K6B961TDQLX-M/Dp65-90
 DS-K6B961TDQLX-M/Dp90-65
 DS-K6B961TDQLX-M/Dp90

DS-K6B961TDQLX-M/Dp65-110
DS-K6B961TDQLX-M/Dp110-65
DS-K6B961TEQLX-M/Dp65
DS-K6B961TEQLX-M/Dp65-90
DS-K6B961TEQLX-M/Dp90-65
DS-K6B961TEQLX-M/Dp90
DS-K6B961TEQLX-M/Dp65-110
DS-K6B961TEQLX-M/Dp110-65
DS-K6B961TDQLX-R/Dp90

■ 寸法

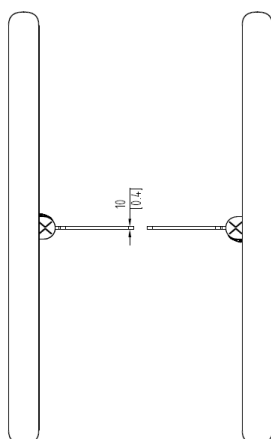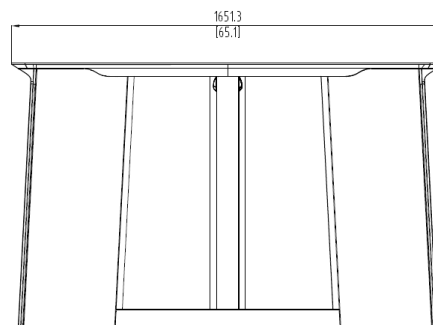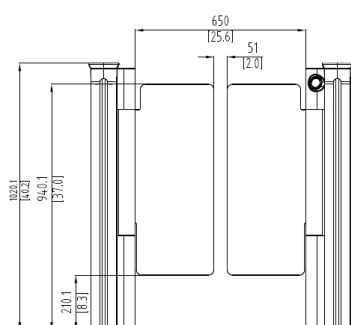

Unit: mm[inch]

■ アクセサリー

■ オプション

DS-K7B01	DS-K7R01-868	DS-K7R01-433	DS-KSM01/B961
			

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com



© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Unless otherwise agreed, Hikvision makes no warranties, express or implied. We reserve the right to introduce modifications without notice.

HIKVISION®