

DeepinView

iDS-2CD7xxxG2

DarkFighter 2.0

多次元インテリジェンスカメラ

エッジを超えた次世代高性能インテリジェンス

究極
映像品質強力
エッジ知能業界リード
革新的機能超高
信頼性

究極な映像品質

New in G2

どんな光でもシャープな動き

DarkFighter 2.0

Sharp
MotionAI-ISP:
低照度下でのノイズ
抑制とモーションブ
ラーの最小化

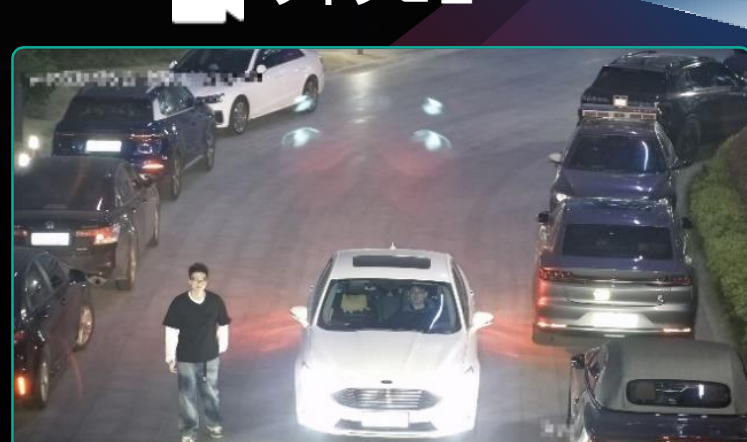
人物向け露出設定の最適化



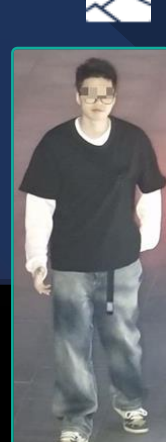
車両向け露出設定の最適化

ShotN

ライブビュー



アラームキャプチャ

低照度環境でも、異なる
速度で動く物体を明確に
捉える（マルチ・ター
ゲットタイプ検出AIモー
ド）60
FPS

高フレームレート

4/8 MP @ 60 fps、或いは 2 MP @
120 fps 高速で動く物体を鮮明に捉
えることを確保

AWDR

オート WDR

- 4 MP カメラ: 150 dB WDR
- 8 MP カメラ: 140 dB WDR
- WDR オート on/off 対応
環境の照明に基づく

* ShotN 機能は マルチターゲットタイプ検出AIモードのみ対応

* ShotN機能はデュアルAI或いはWDR/AWDRと同時に オンできない

Super Confocal
F1.0 Lens
P-Iris

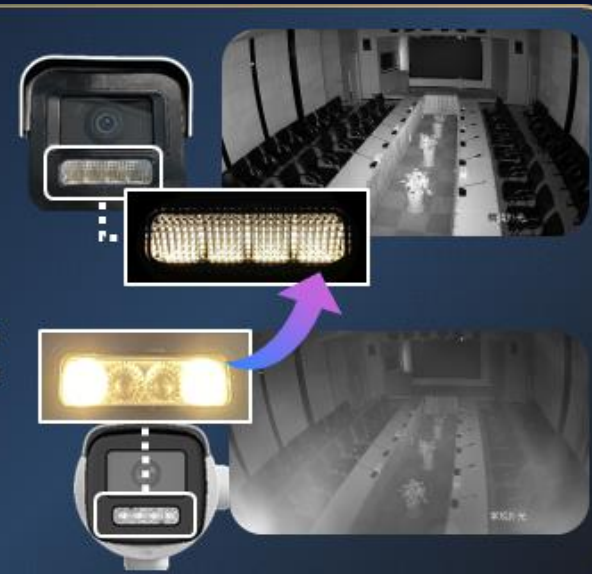
* iDS-2CD7xx7G2 で利用可能な Super Confocal F1.0

1/1.8" Sensor
>>> Adding sensor size by
180%IR White
Light

* -X モデルで利用可能

Smart Hybrid Light

New in G2

Supplemental Lighting
with a Better EffectPatented Scale-Patterned Reflective
Units

強力なエッジ知能

マルチ・ターゲット・タイプ検出



顔や人体のダイナミックモザイクをサポート

- * マルチターゲットタイプ検出機能と顔キャプチャ機能は同時に有効できない
- * Dual AI (デュアルAI) は、次の場合には適用されない
 - ・ ShotN が有効になっている場合
 - ・ ダイナミックモザイク が有効になっている場合
 - ・ 計算リソースが不足している場合



業界リード革新機能

New in G2

JpegPro
Saving alarm picture size
up to **50%**

New in G2

Power Meter
Power consumption and
voltage input statistics

Pan 355°
Tilt 85°
Rotate 355°
Zoom in/out

HIKVISION

PTRZ
Minimize time,
Maximize efficiency

G-Sensor
Vibration Detection

PVC FREE

* PTRZ 機能は iDS-2CD75xx ドーム型機種に搭載



高い信頼性

TPM 2.0
CC & FIPS 140-2

Upgrade in G2

-40°C to 65°C
for -H models
Lens demist, de-icing on select models

IP67 for bullet/dome camera
IP66 for box camera with housing
IK10, EN50121-4

NEMA 4X
for -Y models

NEMA 4X

5 YEAR WARRANTY



製品一覧



iDS-2CD7Ax7G2-XZHS(Y)

- 1/1.8" sensor, 2.8-12 mm **F1.0** motor lens
- 4/8 MP@**50/60 fps** (monitoring mode), or 25/30 fps (AI on)



iDS-2CD7Ax6G2-IZHS(Y)(1T)/(5G)

- 1/1.8" sensor, 2.8-12 mm/8-32 mm motor lens
- 4/8 MP@**50/60 fps** (monitoring mode), or 25/30 fps (AI on)
- **(1T): built-in 1 TB SSD** (4 MP only)
- **/5G:** Support 5G connection



iDS-2CD75x6G2-XZHS(Y)

- 1/1.8" sensor, 2.8-12 mm/8-32 mm **PTRZ** motor lens
- 4/8 MP@**50/60 fps** (monitoring mode), or 25/30 fps (AI on)



iDS-2CD71x6G2-IZ(H)S(Y)(1T)

- 1/1.8" sensor, 2.8-12 mm/8-32 mm motor lens
- 4/8 MP@**50/60 fps** (monitoring mode), or 25/30 fps (AI on)
- **(1T): built-in 1 TB SSD** (4 MP only)



iDS-2CD70x6G2/E-IHSYR

- 1/1.8" sensor, 3.8-16 mm / 11-40 mm motor lens
- 4/8 MP@**50/60 fps** (monitoring mode), or 25/30 fps (AI on)



iDS-2CD7A46G2-IZHS(Y)(6-132mm)

- 1/1.8" sensor, **6-132 mm** motor lens, built-in gyroscope image stabilization
- 4 MP@**50/60 fps** (monitoring mode), or 25/30 fps (AI on)



www.hikvision.com