


DS-7732NXI-I4/16P/VPro

AcuSeek NVR

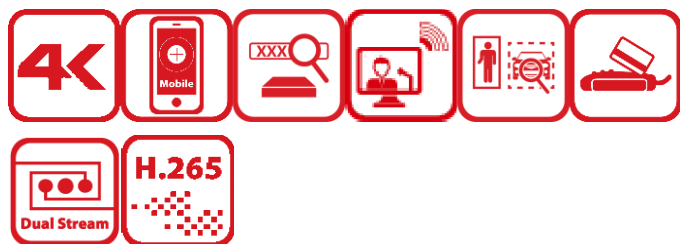

- H.265+/H.265/H.264+/H.264 動画形式
- Guanlanの大規模AIモデルに基づくインテリジェント解析
- 最大32チャンネルのAcuSeekおよびAcuSearch機能
- 最大16チャンネルの顔認識機能（顔画像対応）
- 最大32チャンネルのIPカメラ入力
- 最大32チャンネルの1080pデコード機能

■ 機能

圧縮と記録

H.265+圧縮により、ストレージ容量を最大75%削減全チャンネルIPカメラ接続
サードパーティ製ネットワークカメラに対応

HDビデオ出力

独立したHDMIとVGA出力を提供
HDMIビデオ出力は最大4K解像度に対応

ストレージと再生

HDD接続用に最大2つのSATAインターフェースを搭載
8チャンネル同期再生（最大1080p解像度）

スマート&POS機能

複数のVCA（ビデオコンテンツ分析）イベントに対応
SmartSearch、AcuSearch、およびAcuSeek機能を統合し、再生効率を最適化POSトリガーによる録画とアラーム、ライブビューおよび再生時のPOS情報オーバーレイ

ネットワークおよびイーサネットアクセス

8つの独立したPoEネットワークインターフェース
1つの自己適応型10/100/1000 Mbpsイーサネットインターフェース
Hik-ConnectおよびDDNS（ダイナミックドメインネームシステム）による簡単なネットワーク管理


仕様

インテリジェントアナリティクス	
NVRによるAI	顔認識
NVRとカメラによるAI	顔認識、周辺監視、動画構造化、AcuSearch、動作検知 検出 2.0、ANPR、人流量計測、AcuSeek
エンジン	2つのエンジン。1つは顔画像とAcuSearch用。もう1つはAcuSeek用
顔認識	
顔画像 ライブラリ	最大16の顔画像ライブラリ、合計で最大50,000枚の顔画像（各画像 ≤512 KB、総容量 ≤1 GB）
顔画像比較	8チャンネル
顔検出と分析	顔画像比較、顔の検出、顔画像検索
顔検出と分析 性能	4チャンネルの人物顔認識（HDネットワークカメラ、最大8メガピクセル、H.264/H.265）
AcuSearch	
性能	カメラがHikvision AcuSenseテクノロジーに対応し、AcuSearch機能を有効にしている場合、NVRはすべてのチャンネルでAcuSearchをサポートし、1日あたり300,000ターゲット/日をモデル化できます。
AcuSeek	
性能	カメラがHikvision AcuSenseテクノロジーに対応しており、AcuSearch機能が有効化されている場合、NVRはすべてのチャンネルでAcuSeekをサポートし、1日あたり300,000ターゲット/日。
検索言語	英語
ANPR	
カメラごと	すべてのチャンネル
車両属性	ナンバープレート番号、ナンバープレートの色、ナンバープレートの種類
ナンバープレート属性	車両メーカー、車両色、車両タイプ
ビデオ&オーディオ	
IPビデオ入力	32
入力帯域幅	384 Mbps
送信帯域幅	256 Mbps
HDMI出力	HDMI1: 4K (3840×2160) / 30 Hz、2K (2560×1440) / 60 Hz、1920×1080 / 60 Hz、1280×720 / 60 Hz HDMI2: 1920×1080 / 60 Hz、1280×720 / 60 Hz
VGA出力	1920×1080/60Hz、1280×720/60Hz
ビデオ出力モード	HDMI/VGA独立出力
CVBS出力	非対応
オーディオ出力	1チャンネル、RCA（リニア、1 KΩ）
双方向オーディオ	1チャンネル、RCA（2.0 Vp-p、1 KΩ）
デコード	
デコード形式	H.265、H.265+、H.264、H.264+、MPEG-4
録画解像度	32MP/24MP/12MP/8MP/7MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/D CIF/2CIF/CIF/QCIF
同期再生	16チャンネル
デュアルストリーム録画	対応
ライブビューウィンドウ分割	1/4/6/8/9/16/25/36

補助ポートウィンドウ分割	1/4/6/8/9/16/25/36
ストリームタイプ	ビデオ、ビデオ&オーディオ
デコード機能	NVRによるAI有効化: 20チャンネル@1080p (30 fps) NVRでAIを無効化: 32チャンネル@1080p (30 fps)
オーディオ圧縮	G.711ulaw,G.711alaw,G.722,G.726,MP2L2
ネットワーク	
ネットワークインターフェース	1、RJ-45 10/100/1000 Mbps 自動適応イーサネットインターフェース
PoE	
インターフェース	16、RJ-45 10/100 Mbps 自動適応イーサネットインターフェース
電源	≤200W
規格	IEEE 802.3 af/at
補助インターフェース	
SATA	4つのSATAインターフェース
容量	各ディスクあたり最大20TBの容量
シリアルインターフェース	2 RS-485（半二重）、1 RS-232
アラーム入力/出力	16/9
USBインターフェース	前面パネル：2つの× USB 2.0；背面パネル：1つの× USB 3.0
一般	
電源	≤360 W
消費電力	≤50W
動作温度	-10℃～+ 55℃
動作湿度	10%～90%
筐体	1.5U
寸法（幅× 奥行× 高さ）	440 × 391 × 72 mm（17.32" × 15.39" × 2.81"）
重量	≤5 kg（HDD不含、11.02 lb.）
認証	
取得済みの認証	CE、CB、REACH、WEEE、UKCA、RCM、IC、LOA、KC
CE	EN 55032:2015、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、EN 50130-4

・ 典型的な適用例


典型的な用途

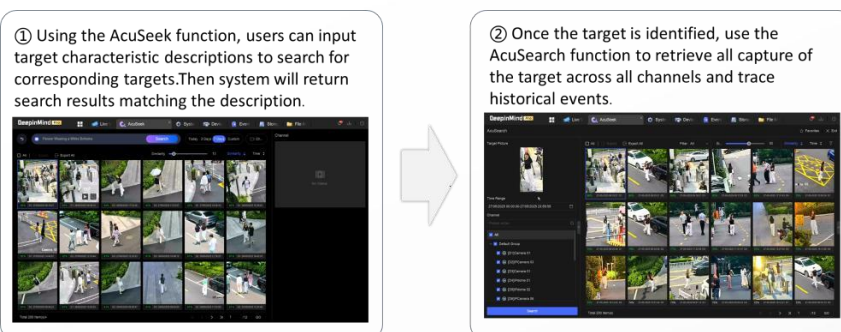

・ 物理インターフェース


番号	説明	番号	説明
1	ネットワークインターフェース（POE機能付き） POE機能	7	アラーム入力/出力、RS-485、 Ctrl 12V、およびDC 12V

2	LANおよびUSB 3.0インターフェース	8	アラーム出力
3	eSATA インターフェース	9	GND
4	オーディオ入力/出力	10	電源
5	HDMIインターフェース	11	電源スイッチ
6	RS-232およびVGAインターフェース		

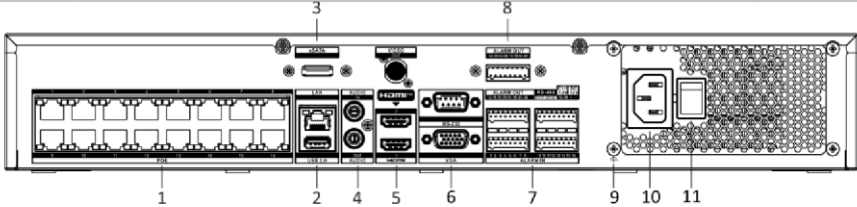

▪ 対応モデル

▪ 寸法

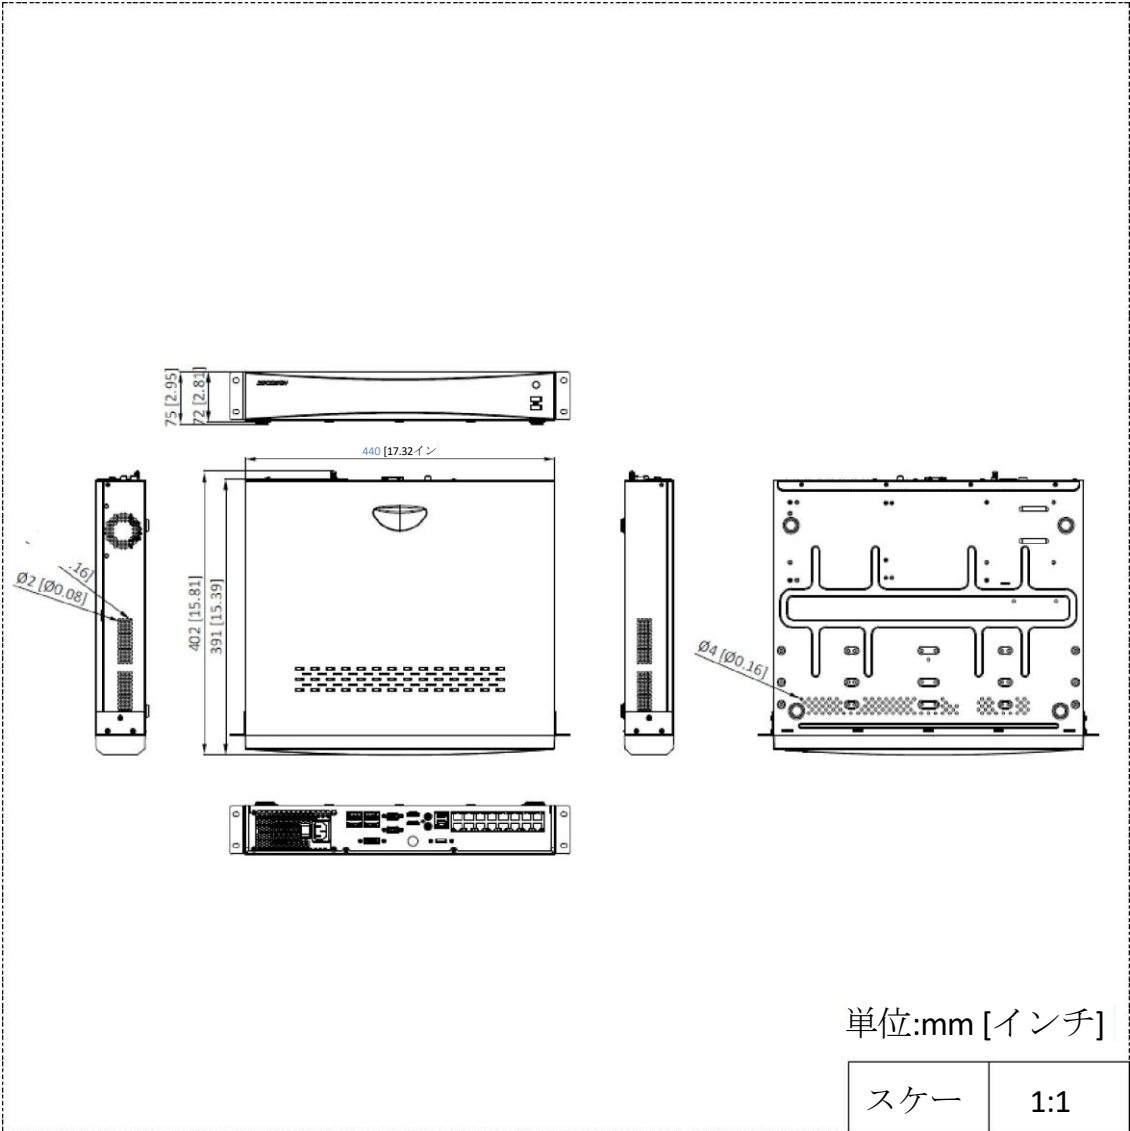

遠くを見渡し、さらに先へ



www.hikvision.com
support@hikvision.com

» e a aa GO

a 杭州 Hikvision デジタルテクノロジー株式会社。別途合意がない限り、Hikvision は明示的または黙示的な保証を一切行いません。当社は、事前の通知なしに仕様を変更する権利を留保します。

7-77NV7E70N