

DS-3E0520HP-E

16ポート ギガビット 非管理型 PoE スイッチ



- 12つの×ギガビットPoEポート、4つの×ギガビットHi-PoEポート、2つの×ギガビットRJ45ポート、および2つの×ギガビット光ファイバーポート。
- Hi-PoEポートはIEEE 802.3at/af/bt規格に準拠（最大90WのPoE出力）。
- PoEポートはIEEE 802.3at/af規格に準拠（最大30WのPoE出力）。
- IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、およびIEEE 802.3z 規格に準拠。
- PoEポート用の6 kV サージ保護。
- 最大300 mのロングレンジ伝送。
- PoEウォッチドッグ機能により、応答しないカメラを自動的に検出して再起動します。
- ポート隔離機能でネットワークセキュリティを強化します。
- ギガビットネットワークアクセス設計。
- ワイアスピード転送。
- ストアアンドフォワードスイッチング。
- 堅牢な高強度金属筐体。

仕様


モデル		DS-3E0520HP-E
一般	シェル	金属製
	ネット重量	2.79 kg (6.15 lb)
	総重量	3.60 kg (7.94 ポンド)
	寸法 (幅×高さ×奥行)	440.0 mm×44.0 mm×220.8 mm (17.3"×1.7"×8.7")
	動作温度	0 °C から 45 °C (32 °F から 113 °F)
	保管温度	-40 °C から 85 °C (-40 °F から 185 °F)
	動作湿度	5%から95% (結露なし)
	相対湿度	5%から95% (結露なし)
	電源	100~240 V AC、50/60 Hz、最大4 A
	最大消費電力	250 W
	待機時消費電力	25 W
	設置方式	ラック (取り付け耳付き)
	過電圧保護	6 kV
ネットワークパラメーター	ポート	16x ギガビットPoEポート、2x ギガビットRJ45ポート、2x ギガビット光ファイバーポート
	MAC アドレステーブル	8K
	スイッチング容量	40 Gbps
	パケット転送レート	29.76 Mpps
	内部キャッシュ	4.10 Mbit
PoE電源供給	PoE規格	IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.3bt
	PoE 電源ピン	8ピン電源: 1/2(-), 3/6(+), 4/5(+), 7/8(-)
	PoE ポート	Hi-PoE: ポート1から4 PoE: ポート5~16;
	最大ポート電力	90 W
	PoE 電力予算	225 W
ソフトウェア機能	長距離	ポート13~16: 最大300 m 長距離性能は、カメラモデルやケーブルの状態によって異なる場合があります。
	ポート隔離	ポート1から16: ネットワークセキュリティを強化するためのポート隔離モード。 隔離グループ内のポートは相互に通信できませんが、隔離グループ外のポートとは通信可能です。
	PoE ウオッчドッグ	ポート1から16: 応答しないカメラを自動検出および再起動します。
認識規格	EMC	FCC (47 CFR 第15部 第B節)、CE-EMC (EN 55032: 2015+A11: 2020、EN IEC 61000-3-2: 2019、EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019、EN 50130-4: 2011+A1: 2014、EN 55035: 2017+A11: 2020)、IC (ICES-003: 版7:2020)、RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015)
	安全	UL (UL 60950-1)、CB (AMD1:2009、AMD2:2013、IEC 62368-1: 2014 (第2版)、CE-LVD (EN 62368-1: 2014+A11: 2017)
	化学	CE-RoHS (2011/65/EU)

対応モデル

DS-3E0520HP-E

■付属品

■オプション

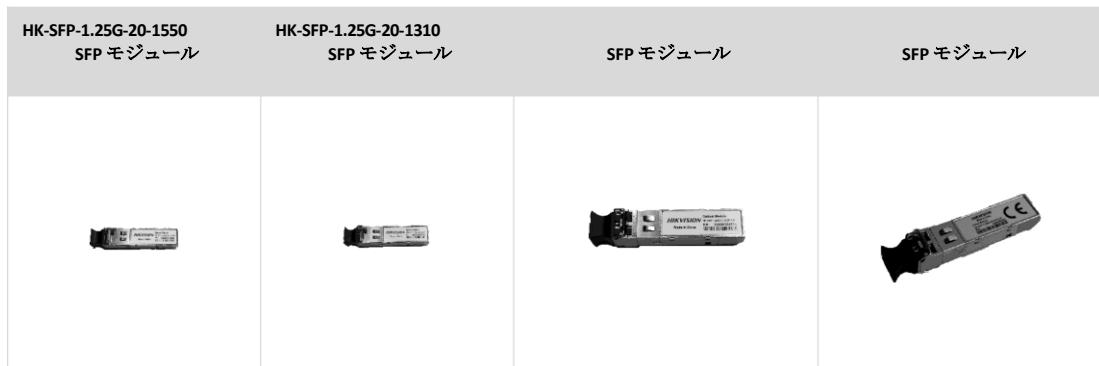

本社

中国浙江省杭州市濱江区閔莫路555号 310051

電話 : +86-571-8807-5998

www.hikvision.com



ソーシャルメディアをフォローして、最新の製品とソリューション情報を入手してください。

ヒクビジョン



HikvisionHo



HikvisionHo

Hikvision Global

ヒクビジョン

コーポレートチャネル



hikvisionh.q