

・仕様

全般

シェル	金属素材
ネット重量	2.98 kg (6.57 lb)
寸法 (幅×高さ×奥行)	440.0 mm×44.0 mm×220.8 mm (17.32"×1.73"×8.69")
動作温度	0 °C から 45 °C (32 °F から 113 °F)
保管温度	-40 °Cから85 °C (-40 °Fから185 °F)
動作湿度	5%から95% (結露なし)
相対湿度	5%から95% (結露なし)
電源	100~240 VAC、50/60 Hz、最大6.5 A
最大消費電力	400 W
待機時消費電力	30 W
設置方式	ラック (取り付け耳付き)
過電圧保護	6 kV

ネットワークパラメーター

ポート	24x ギガビットPoEポート、2x ギガビットRJ45ポート、2x ギガビット光ファイバーポート
MACアドレステーブル	8 K
スイッチング容量	56 Gbps
パケット転送レート	41.664 Mpps
内部キャッシュ	4.1Mビット

PoE電源供給

PoE規格	IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.3bt
PoEポート	Hi-PoE: ポート1から4 PoE: ポート1から24
PoE電源ピン	8ピン電源: 1/2(-)、3/6(+)、4/5(+)、7/8(-)
最大ポート電力	ポート1から4: 90 Wポート5から24: 30 W
PoE電源予算	370 W


ソフトウェア機能

長距離	ポート数 21~24まで: 最大300m。 長距離性能は、カメラのモデルやケーブルの状態によって異なる場合があります。
ポート隔離	ポート1~から24: ネットワークセキュリティを強化するためのポート隔離モード。 アイソレーショングループ内のポートは相互に通信できませんが、 アイソレーショングループ外のポートとの通信が可能です。
PoE ウオッヂドッグ	ポート1~24: 応答しないカメラを自動検出・再起動します。

認識規格

EMC	FCC (47 CFR 第15部 第B節)、CE-EMC (EN 55032: 2015+A11: 2020、EN IEC 61000-3-2: 2019、EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019、EN 50130-4: 2011+A1: 2014、EN 55035: 2017+A11: 2020)、IC (ICES-003: 版7:2020)、RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015)
安全	UL (UL 60950-1)、CB (AMD1:2009、AMD2:2013、IEC 62368-1: 2014 (第2版))、CE-LVD (EN 62368-1: 2014+A11: 2017)
化学	CE-RoHS (2011/65/EU)

・典型的な用途

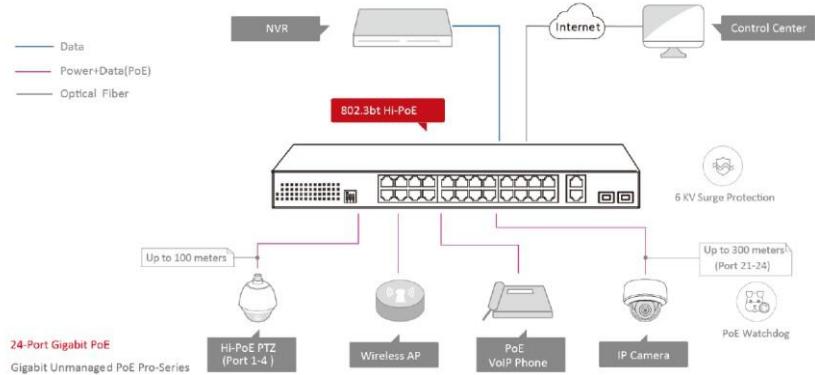


■ 利用可能なモデル

DS-3E0528HP-E

DS-3E0528HP-E/HIK USA

■ 尺寸

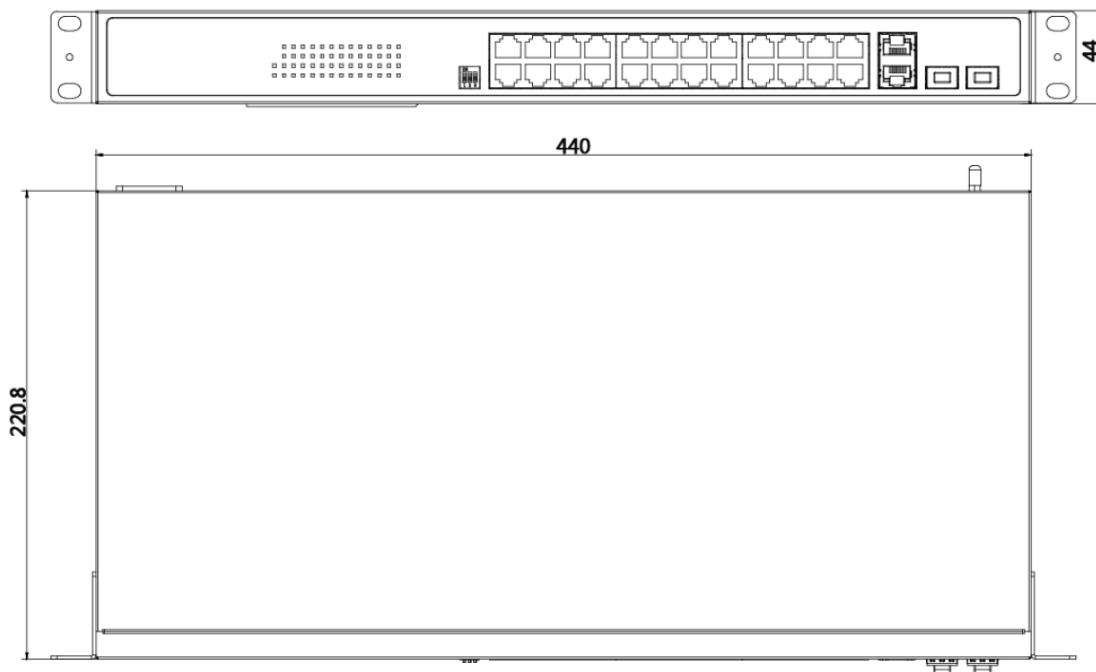

■ 付属品

■ オプション

HK-SFP-1.25G-20-1 550	HK-SFP-1.25G-20-1 310	HK-SFP-1.25G-1310 -DF-MM	HK-SFP-1.25G-20-1 310- DF

遠くを見据え、さらに先へ



www.hikvision.com support@hikvision.com

「e a a a G O

ヒューリック・ソリューションズ・ノロジー株式会社。別途合意がない限り、Hikvision は明示的または黙示的な保証を一切行いません。当社は、事前の通知なしに仕様を変更する権利を留保します。

7-77NV7E7ON