

DS-3WR30X-V

A×3000 デュアルバンド ギガビット Wi-Fi ルーター




- 3つの5GHzアンテナを搭載し、信号の送信と受信を可能にし、より広範囲の信号カバー範囲を提供します。
- 3000Mbpsの無線速度
- HCおよびHPP対応アプリ管理をサポート
- ウィザードガイドによる簡単な設定

仕様


一般	
製品寸法 (幅×高さ×奥行)	245 mm× 214 mm× 50 mm (アンテナを含む)
パッケージ寸法 (幅×高さ×奥行)	372mm× 310 mm× 64 mm
ネット重量	0.40 kg
梱包内容	3000Mbps Wi-Fi 6 ルーター× 1 個 電源アダプター× 1 個 CAT5e ネットワークケーブル× 1 個 クイックスタートガイド× 1 部 規制遵守と安全情報× 1
梱包方法	単包装
使用温度	0°Cから 40°C(32°F から 104°F)
使用湿度	10%~90% RH (結露なし)
保管温度	-40°Cから 70°C(-40°F から 158°F)
保管湿度	20°Cから70°C (-68°F から158°F)
インストールモード	デスクトップ設置
最大消費電力	≤12 W
総重量	0.879 kg
無線パラメーター	
データ転送速度	≤2976 Mbps (デュアル周波数対応) 5GHz: 2402 Mbps 2.4GHz: 574 Mbps
無線規格	IEEE 802.11a/n/ac/ax @5 GHz IEEE 802.11b/g/n/ax @2.4 GHz
動作周波数帯域	2.4 GHz、5 GHz
送信出力	CE: <20dBm (2.4 GHz) <23dBm(5GHz)
無線性能	MU-MIMO対応Txビームフォーミング対応 OFDMA対応
受信感度	5GHz: -89dBm@HE80-MCS0 -60dBm@HE80-MCS11 2.4GHz: -93dBm@HT40-MCS0 -73dBm@HT40-MCS7
アンテナ	2.4 GHzアンテナ× 2, 5 GHzアンテナ× 3
ハードウェアパラメーター	
ネットワークインターフェース	1× 10/100/1000 Mbps 適応型 WAN ポート 3× 10/100/1000 Mbps 適応型 LAN ポート
LEDインジケーター	LEDインジケーター
リセット	リセットボタン
電源供給方法	電源アダプター

電源仕様	DC 12 V、1 A
ソフトウェア機能	
アプリケーション機能	ルーターモード、リピーターモード、APモード TR069設定対応 DHCPサーバー対応 ゲストネットワーク設定対応信号調整対応 Wi-Fi スケジュール対応IPv6 対応 VLAN対応
セキュリティモード	WPA-PSK、WPA2-PSK、WPA、およびWPA2に対応
セキュリティメカニズム	SSIDの非表示、ファイアウォール
管理方法	Web、HPP、HC
アップグレード	Web、アプリ更新およびアップグレード
システムログ	システムログ

・物理インターフェース

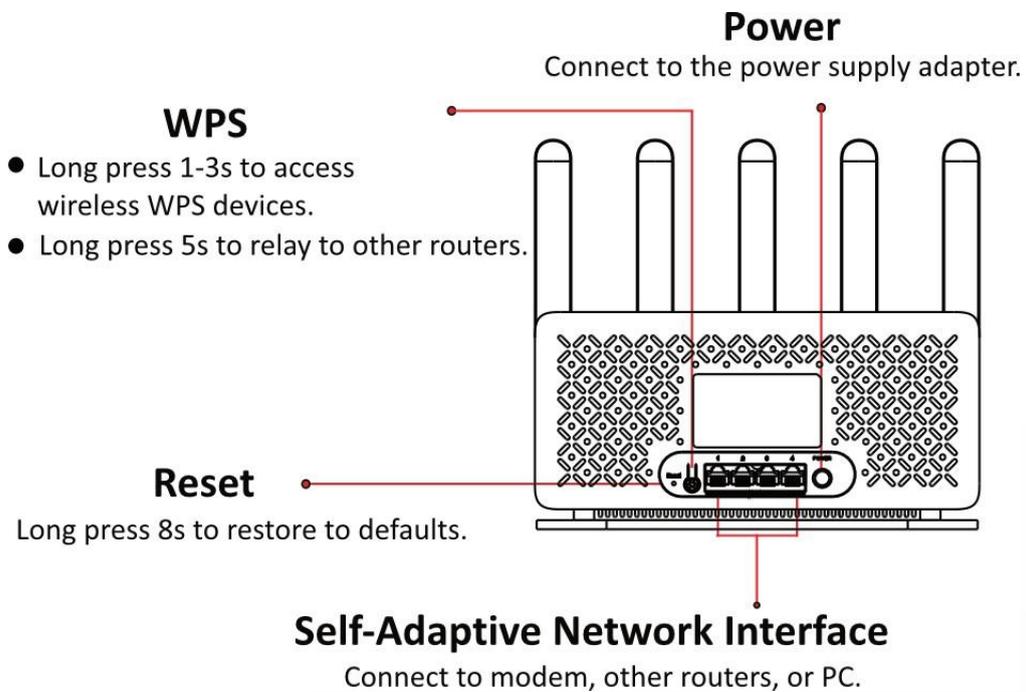

・寸法

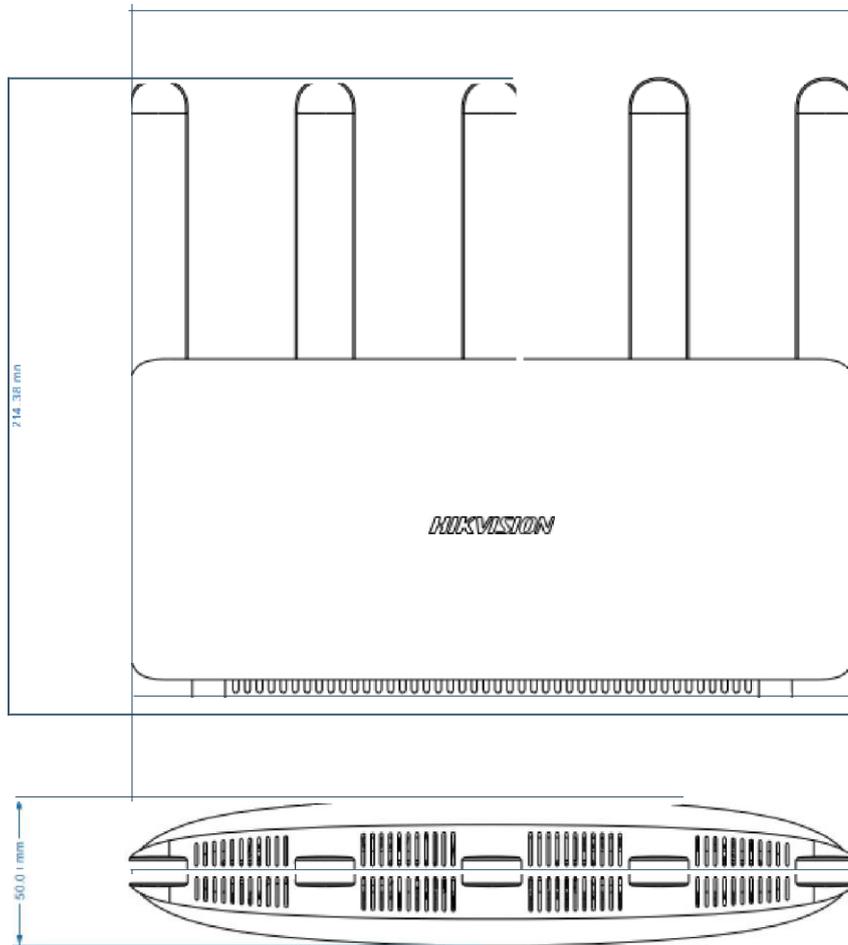

www.hikvision.com support@hikvision.com

» e o o a G O

© 2011 Hikvision Digital Technology Co., Ltd. All rights reserved. Hikvision is not responsible for any damage or loss of data caused by the use of Hikvision products. Hikvision is not responsible for any damage or loss of data caused by the use of Hikvision products. Hikvision is not responsible for any damage or loss of data caused by the use of Hikvision products.

7J77€V7E70N”