

DVR-208Q-M1/T

8チャンネル 1080p 1U H.265 DVR



- ディープラーニングに基づく人物と車両のターゲット分類機能（モーション検出 2.0）
- H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265 動画圧縮
- HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IPビデオ入力
- オーディオは同軸ケーブル経由
- 最大12チャンネルのIPカメラ入力（最大6メガピクセル）
- 最大1080p@15fpsのエンコード機能

■ 機能

スマート機能:

- ・ ディープラーニングに基づく人間と車両のターゲット分類（モーション検出2.0）

圧縮と記録:

- ・ H.265 Pro+ 動画圧縮技術により、エンコード効率が向上し、データストレージコストを削減

ストレージと再生:

- ・ 1つのSATAインターフェース（最大10TBの容量）
- ・ スマート検索による効率的な再生

ネットワーク&イーサネットアクセス:

- ・ HiLookVision & DDNS（ダイナミックドメインネームシステム）で簡単なネットワーク管理

・仕様

モーション検出 2.0	
人間/車両分析	ディープラーニングベースのモーション検出 2.0 は、すべてのアナログチャンネルでデフォルトで有効化されており、人間と車両を分類し、葉や光などの物体による誤報を大幅に削減します; 対象物やイベントの種類によるクイック検索に対応しています;
動画と音声	
IPビデオ入力	2チャンネル (最大10チャンネル) 強化されたIPモード有効時: 4チャンネル (最大12チャンネル) 、各チャンネル最大4 Mbps 最大6メガピクセルの解像度 H.265+/H.265/H.264+/H.264対応IPカメラをサポート
アナログビデオ入力	8チャンネル BNCインターフェース (1.0 Vp-p、75 Ω) 、コアクシトロン接続対応
HDTVI入力	3K(2960 × 1665)@25/20 fps、3K(3328×1504)@20fps、5 MP(2560 × 1944)@20 fps、4 MP(2560 × 1440)@30 fps、4MP (2560 × 1440) @25fps、2K (2304 × 1296) @20fps、1080p@30fps、1080p@25fps、720p@30fps、720p@25fps
AHD入力	5 MP (2560 × 1944) @20 fps、4 MP (2560 × 1440) @30 fps、4 MP (2560 × 1440) @25 fps、1080p@30 fps、1080p@25 fps、720p@30 fps、720p@25 fps
HDCVI入力	3K(2880 × 1620)@25/20 fps、5 MP(2592 × 1944)@20 fps、4 MP(2560 × 1440)@30 fps、4MP (2560 × 1440) @25fps、1080p@30fps、1080p@25fps、720p@30fps、720p@25fps
CVBS入力	対応
HDMI出力	1チャンネル、1920 × 1080/60Hz、1280 × 1024/60Hz、1280 × 720/60Hz
VGA出力	1チャンネル、1920 × 1080/60Hz、1280 × 1024/60Hz、1280 × 720/60Hz
ビデオ出力モード	HDMI/VGA同時出力
オーディオ入力	1チャンネル (最大4チャンネルはオプション) 、RCA (2.0 Vp-p、1 KΩ) 、4チャンネルは同軸ケーブル経由
オーディオ出力	1チャンネル、RCA (リニア、1 KΩ)
双方向オーディオ	1ch、RCA (2.0 Vp-p、1 KΩ) (最初のオーディオ入力を使用)
同期再生	8チャンネル
録音	
動画圧縮	H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264

エンコード解像度	1080p Liteモードが有効でない場合: 3K Lite/5 MP Lite/4 MP Lite/3MP/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF; 1080p Lite モードが有効な場合: 3K Lite/5 MP Lite/4 MP Lite/3 MP/1080p Lite/720p Lite/VGA/WD1/4CIF/CIF
フレームレート	メインストリーム: 1080p Liteモードが有効でない場合: 3Kストリームへのアクセス: 3K Lite@12fps;4 MP Lite/1080p@15fps;720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@20fps 5MPストリームへのアクセス: 5MP Lite@12fps;4MP Lite/1080p@15fps;720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@20fps 4 MPストリームへのアクセス: 4 MP lite/1080p@15fps;720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps (P)/30fps (N) 3 MPストリームへのアクセス: 3 MP@10fps;1080p@15fps;720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps (P)/30fps (N) 1080pストリームへのアクセス: 1080p/720p@15fps; VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N) 720pストリームへのアクセス: 720p/VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N) 1080p ライトモードが有効な場合: 3K Lite/5 MP Lite@12fps; 4 MP Lite@15fps; 3 MP@10fps; 1080p Lite/720p Lite/VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N) サブストリーム: WD1/4CIF@12fps; CIF@25fps (P)/30fps (N)
動画ビットレート	32 Kbps から 6 Mbps
デュアルストリーム	対応
ストリームタイプ	動画、動画と音声
オーディオ圧縮	G.711u
オーディオビットレート	64 Kbps
ネットワーク	
総帯域幅	96 Mbps
リモート接続	64
ネットワークプロトコル	TCP/IP、PPPoE、DHCP、HiLookVision、DNS、DDNS、NTP、SADP、NFS、iSCSI、UPnP™、HTTPS、ONVIF
ネットワークインターフェース	1、RJ45 10M/100M 自動適応イーサネットインターフェース
Wi-Fi	USBインターフェース経由のWi-Fi Dongleを使用してWi-Fiネットワークに接続可能


補助インターフェース

SATA	1つのSATAインターフェース
容量	各ディスクあたり最大10 TBの容量
アラーム入出力	非対応（オプションで対応可能）
USB インターフェース	実パネル: 2 × USB 2.0

全般

電源	12 VDC、1.5 A
消費電力	≤ 12 W（HDD非搭載時）
動作温度	-10 °C ~ +55 °C (+14 °F ~ +131 °F)
動作湿度	10% ~ 90%
寸法（幅 × 奥行 × 高さ）	263 × 225 × 48 mm (10.3 × 8.9 × 1.9 インチ)
重量	≤ 1 kg（HDD不含、2.2 ポンド）

物理インターフェース

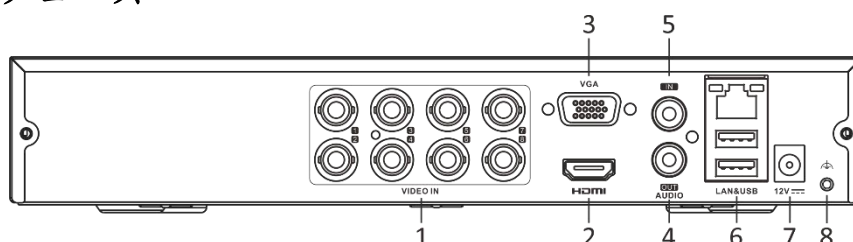


なし	説明	なし	説明
1	ビデオと同軸オーディオの入力	5	オーディオ入力、RCAコネクタ
2	HDMIインターフェース	6	LANネットワークインターフェースとUSBインターフェース
3	VGAインターフェース	7	12 VDC電源入力
4	オーディオ出力、RCAコネクタ	8	GND

対応モデル

HL-DVR-208Q-M1/T

寸法

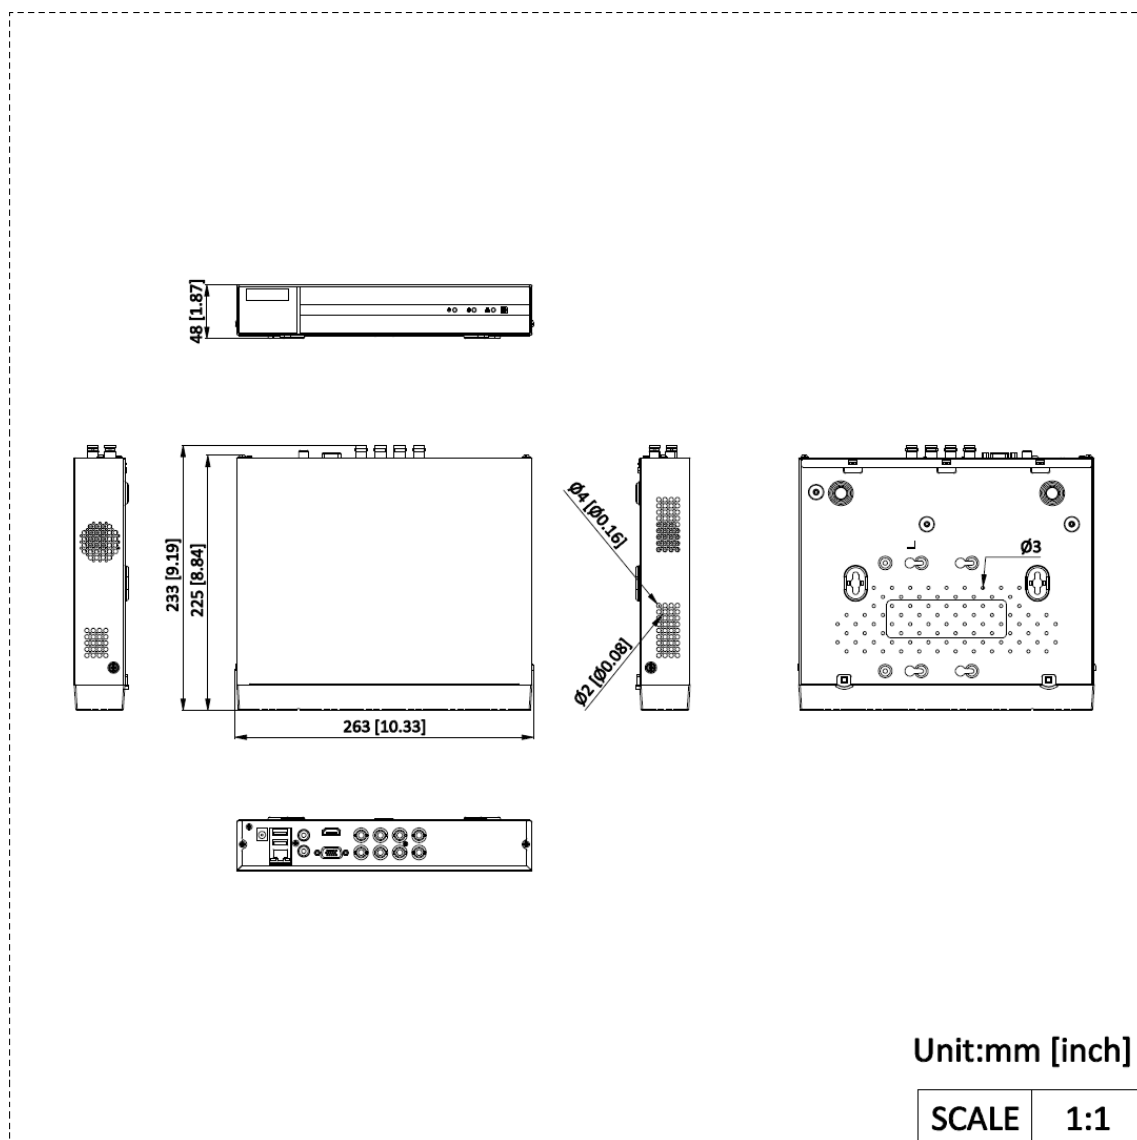

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com



© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Unless otherwise agreed, Hikvision makes no warranties, express or implied. We reserve the right to introduce modifications without notice.

HiLook