

NVR-108H-D/8P (D) NVR

主要機能

- H.265+/H.265/H.264+/H.264 動画圧縮
- 最大 60 Mbps の入力帯域幅と 60 Mbps の出力帯域幅
- 最大 8 チャンネルの IP カメラ入力
- 最大 4 チャンネルの 1080p デコード機能
- HDMI と VGA の同時出力



圧縮と記録

- H.265+圧縮により、ストレージ容量を最大 75%削減
- 最大 4MP 解像度での全チャンネル録画

ストレージと再生

- 2 チャンネル@4MP または 4 チャンネル@1080p の再生解像度
- 1 つの SATA インターフェース (1 つの HDD あたり最大 6 TB の容量)

スマート機能

- ラインクロス検出と侵入検出に対応
- 動画内の選択した領域のスマート検索、および再生効率を向上させるスマート再生
- デバイスがアクティブ化されると、ネットワークカメラを自動的に検索して追加

ネットワーク & イーサネットアクセス


- 8 つの独立した PoE ネットワークインターフェース
- 1 つの自己適応型 10/100 Mbps イーサネットインターフェース
- HiLookVision による簡単なネットワーク管理

・仕様

ビデオとオーディオ	
IP ビデオ入力	8 チャンネル 最大 6 メガピクセル解像度
入力帯域幅	60 Mbps
送信帯域幅	60 Mbps
HDMI 出力	1 チャンネル、1920 × 1080p/60 Hz、1600 × 1200/60 Hz、1280 × 1024/60 Hz、1280 × 720/60 Hz
VGA 出力	1 チャンネル、1920 × 1080p/60 Hz、1600 × 1200/60 Hz、1280 × 1024/60 Hz、1280 × 720/60 Hz
ビデオ出力モード	HDMI/VGA 同時出力
デコード	
デコード形式	H.265+/H.265/ H.264+/H.264
録画解像度	6 メガピクセル /4 メガピクセル /3 メガピクセル /1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
同期再生	4 チャンネル
デコード機能	4 チャンネル@1080p（30fps）または 2 チャンネル@4MP（30fps）または 1 チャンネル@6MP（30fps）
ストリームタイプ	ビデオ、ビデオ & オーディオ
ネットワーク	
リモート接続	16
ネットワークプロトコル	TCP/IP、DHCP、HiLookVision、DNS、DDNS、NTP、SADP、SMTP、UPnP™
ネットワークインターフェース	1、RJ-45 10/100Mbps 自動適応イーサネットインターフェース
PoE	
インターフェース	8、RJ-45 10/100 Mbps 自動適応イーサネットインターフェース
電源	≤ 75 W
規格	IEEE 802.3 af/at
補助インターフェース	
SATA	1 SATA インターフェース
容量	各ディスクあたり最大 6 TB の容量
アラーム入出力	未対応
USB インターフェース	背面パネル: USB 2.0 × 2
全般	
電源	48 VDC、1.8 A
消費電力	≤ 10 W（HDD 非搭載時かつ PoE オフ時）


動作温度	-10 °C から 55 °C (14 °F から 131 °F)
動作湿度	10%~90%
寸法 (幅 × 奥行 × 高さ)	285 × 210 × 48 mm (11.2" × 8.3" × 1.9")
重量	≤ 1 kg (HDD 不含、2.2 lb.)
認識規格	
CE	EN50130-4、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3

寸法

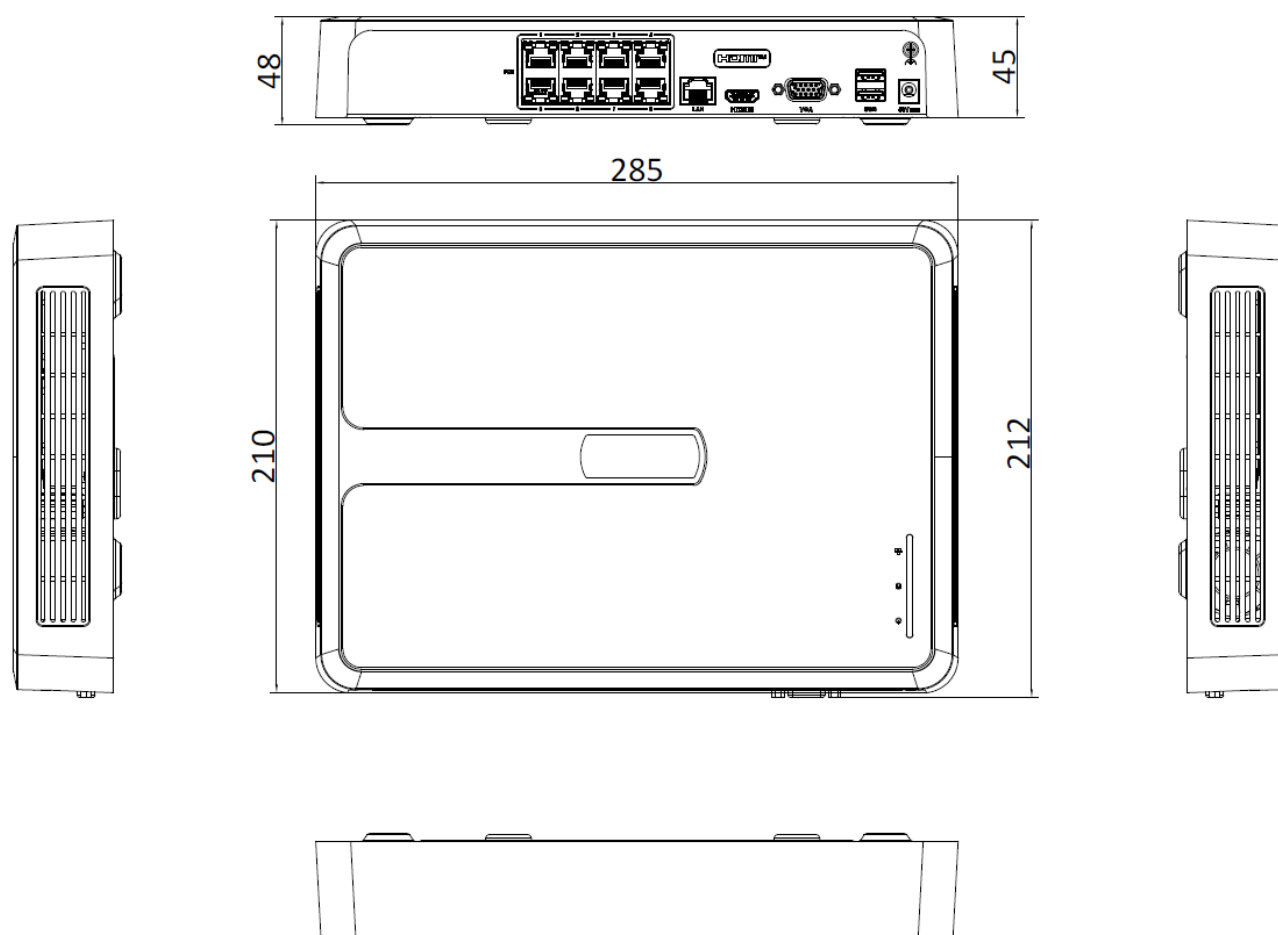

scale/1:1;Unit/mm

物理インターフェース

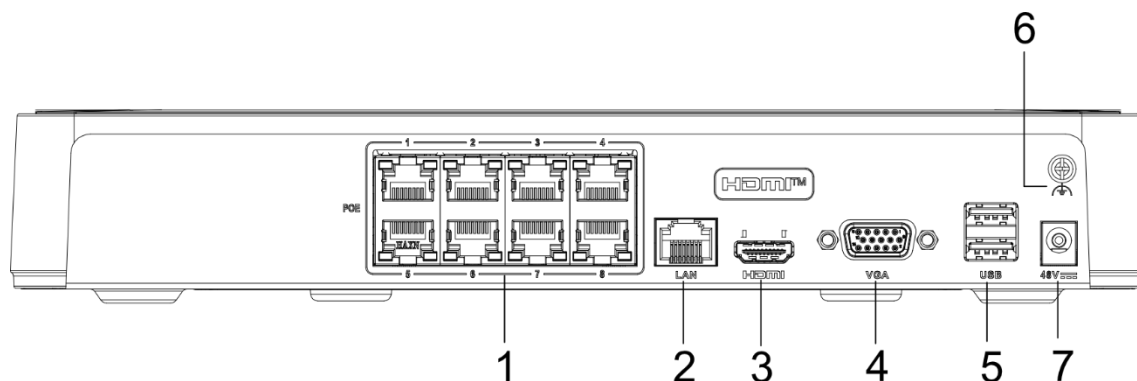

番号	説明	番号	説明
1	PoE 機能付きネットワーク インターフェース	5	USB インターフェース
2	LAN ネットワークインター フェース	6	GND
3	HDMI インターフェース	7	電源
4	VGA インターフェース		

対応モデル

NVR-108H-D/8P (D)



Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
Technical Support: support@hikvision.com

Follow us on social media to get the latest product and solution information.

