

IPC-B640HA-LZU

4メガピクセル スマートハイブリッド ライトバリフォーカル
バレット ネットワークカメラ



- 4MP解像度による高画質画像
- 人および車両の検出に対応
- スマートハイブリッドライト：長距離対応の先進技術
- 120 dBの真のWDR技術により、強い逆光下でもクリアな画像を実現
- 2.8～12mmモーター駆動式バリフォーカルレンズで、設置と監視が簡単
- 最大512 GBのオンボードストレージ対応（SDカードスロット搭載）
- 効率的なH.265+圧縮技術
- 防水・防塵対応（IP67）
- リアルタイム音声セキュリティ用の内蔵マイク

・仕様

カメラ	
イメージセンサー	1/3型 プログレッシブスキャン CMOS
最大解像度	2560 × 1440
最小照度	カラー: 0.005 ルクス @ (F1.6, AGC オン), モノクロ: 0 ルクス (赤外線照明時)
シャッター速度	1/3 秒から 1/100,000 秒
昼夜対応	赤外線カットフィルター
角度調整	パン: 0°から360°、チルト: 0°から90°、回転: 0°から360°
レンズ	
レンズタイプ	バリフォーカルレンズ、モーター駆動レンズ、2.8 mmから12 mm
焦点距離と視野角	2.8mmから12mm、水平FOV 96.7°から29.7°、垂直FOV 51.7°から16.7°、対角線FOV 114.3°から34°
レンズマウント	Ø14
絞りタイプ	固定
絞り	F1.6
DORI	
DORI	D: 64.0 ~ 198.0 m、O: 25.4 ~ 78.6 m、R: 12.8 ~ 39.6 m、I: 6.4 ~ 19.8 m
イルミネーター	
補助光タイプ	赤外線、白色光
補助光範囲	最大50 m
赤外線波長	850 nm
スマート補助光	あり
ビデオ	
メインストリーム	50 Hz: 20 fps (2560 × 1440) 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 20 fps (2560 × 1440) 24 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)
サブストリーム	50 Hz: 25 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 24 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
動画圧縮	メインストリーム: H.265+/H.265/H.264+/H.264, サブストリーム: H.265/H.264/MJPEG
動画ビットレート	32 Kbps から 16 Mbps
H.264 タイプ	ベースライン プロファイル、メイン プロファイル、ハイ プロファイル
H.265 タイプ	メインプロファイル

ビットレート制御	CBR、VBR
スケーラブルビデオコーディング (SVC)	H.264 および H.265 エンコード
関心領域 (ROI)	メインストリーム用に1つの固定領域
オーディオ	
オーディオタイプ	モノラル音声
オーディオ圧縮	G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC
オーディオビットレート	64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 ~ 160 Kbps (MP2L2)/16 ~ 64 Kbps (AAC-LC)
オーディオサンプリングレート	8 kHz/16 kHz
環境ノイズフィルタリング	対応
ネットワーク	
プロトコル	TCP/IP、ICMP、DHCP、DNS、HTTP、RTP、RTSP、RTCP、NTP、IGMP、IPv6、UDP、QoS、FTP、SMTP
同時ライブビュー	最大6チャンネル
API	オープンネットワークビデオインターフェース (プロファイルS、プロファイルG、プロファイルT) 、ISAPI、SDK
ユーザー/ホスト	最大32ユーザー 3つのユーザーレベル: 管理者、オペレーター、ユーザー
クライアント	iVMS-4200、HiLookVision
セキュリティ	パスワード保護、複雑なパスワード、ウォーターマーク、HTTP用の基本認証とダイジェスト認証、Open Network Video Interface用のWSSEとダイジェスト認証、セキュリティ監査ログ、ホスト認証 (MACアドレス)
ウェブブラウザ	ライブビューにはプラグインが必要です: IE 10、IE 11、 ローカルサービス: Chrome 57.0+、Firefox 52.0+、Edge 89+
画像	
画像設定	回転モード、彩度、輝度、コントラスト、シャープネス、ゲイン、ホワイトバランス、クライアントソフトウェアまたはウェブブラウザで調整可能
昼/夜切り替え	昼間、夜間、自動、スケジュール
広ダイナミックレンジ (WDR)	120 dB
画像強化	BLC、HLC、3D DNR
SNR	≥ 52 dB
プライバシーマスク	4つのプログラム可能なポリゴンプライバシーマスク

インターフェース	
イーサネットインターフェース	1 RJ45 10 M/100 M 自動適応イーサネットポート
オンボードストレージ	内蔵メモリカードスロット、microSD/microSDHC/microSDXCカード対応、最大512 GB
リセットキー	あり
内蔵マイク	はい、内蔵マイク1基
イベント	
基本イベント	動作検出（指定した対象タイプ（人間と車両）によるアラームトリガー対応）、動画改ざんアラーム、例外
連携	FTP/メモリカードへのアップロード、監視センターへの通知、メール送信、録画トリガー、キャプチャトリガー、音声アラーム
全般	
電源	12 VDC ±25%、0.9 A、最大11 W、Ø5.5 mm同軸電源プラグ、逆極性保護、PoE: IEEE 802.3af、クラス3、最大12.9 W
材質	金属とプラスチック
寸法	Ø105 mm × 252 mm (Ø4.13" × 9.92")
パッケージ寸法	315 mm × 137 mm × 141 mm (12.40" × 5.39" × 5.55")
重量	約570 g (1.3 lb.)
パッケージを含む重量	約865 g (1.9 lb.)
保管条件	-30 °Cから60 °C (-22 °Fから140 °F) 。湿度95%以下（結露なし）
起動および動作条件	-30 °Cから60 °C (-22 °Fから140 °F) 。湿度95%以下（結露しない）
言語	英語、ウクライナ語
一般機能	ハートビート、アンチバンディング、ミラーリング、パスワード保護、メールによるパスワードリセット
認識規格	
EMC	CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021, RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015, IC: ICES-003: 第7版
安全	CB: IEC 62368-1: 2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017
環境	CE-RoHS: 2011/65/EU, WEEE: 2012/19/EU, REACH: 規則 (EC) 第1907/2006号
保護	IP67: IEC 60529-2013

・典型的な用途

Hikvision製品は、耐腐食性能に応じて3つのレベルに分類されています。使用環境に応じて、以下の説明を参照して選択してください。


このモデルには特定の保護機能はありません。

レベル	説明
最上位保護	このレベルのヒクビジョン製品は、専門的な防錆保護が必須の環境での使用に対応しています。代表的な適用例には、海岸線、港湾施設、化学工場などが含まれます。
中程度の保護	Hikvisionの製品はこのレベルで、中程度の防食性能が求められる環境での使用に対応しています。典型的な適用シーンには、海岸線から約2キロメートル（1.24マイル）離れた沿岸地域や、酸性雨の影響を受ける地域などが含まれます。
特別な保護不要	Hikvisionの製品はこのレベルで、特定の防錆保護が不要な地域での使用に対応しています。

・対応モデル

IPC-B640HA-LZU(2.8-12mm)

・寸法

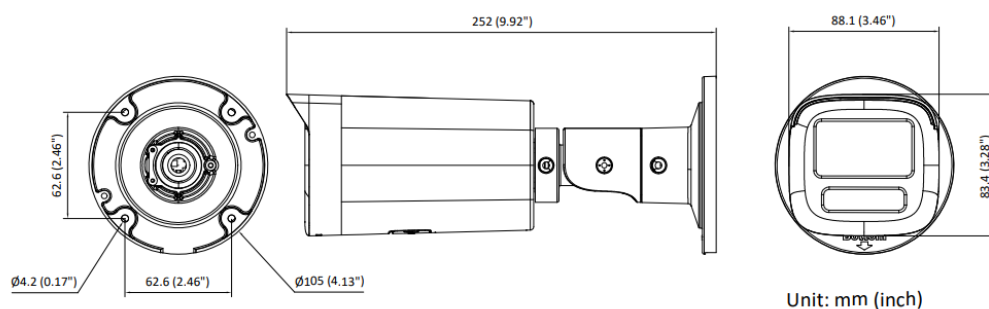

▪ アクセサリー

▪ オプション

DS-1275ZJ-SUS 垂直ポールマウント	DS-1276ZJ-SUS コーナーマウント	DS-1260ZJ 接続ボックス	DS-1280ZJ-S 接線箱	DS-1275ZJ-S-SUS 垂直ポールマウント
				



Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
Technical Support: support@hikvision.com

Follow us on social media to get the latest product and solution information.



Hikvision



HikvisionHQ



HikvisionHQ



Hikvision_Global



Hikvision
Corporate Channel



hikvisionhq