

IPC-D121H-C

2メガピクセル固定ドーム型ネットワークカメラ



- | | |
|--|--|
| ▪ 2メガピクセルの高解像度で高品質な画像撮影 | |
| ▪ Power over Ethernet (PoE) 技術による簡単な設置 | |

・仕様

カメラ	
イメージセンサー	1/2.9型 プログレッシブスキャン CMOS
最大解像度	1920 × 1080
最小照度	カラー: 0.01 ルクス @ (F2.2, AGC オン), モノクロ: 0 ルクス (赤外線照明時)
シャッター速度	1/3 秒から 1/100,000 秒
昼夜対応	赤外線カットフィルター
角度調整	パン: 0° から 360° 、チルト: 0° から 75°
レンズ	
レンズタイプ	固定焦点レンズ、2.8mmと4mmがオプション
焦点距離と視野角	2.8 mm、水平視野角 101° 、垂直視野角 56° 、対角視野角 118° 4mm、水平視野角 80° 、垂直視野角 44° 、対角視野角 94°
レンズマウント	M12
絞りタイプ	固定
絞り	F2.2
被写界深度	2.8 mm: 0.8 m から無限遠 4 mm: 1 m から無限遠
DORI	
DORI	2.8 mm、D: 44 m、O: 17 m、R: 8 m、I: 4 m 4 mm、D: 55 m、O: 22 m、R: 11 m、I: 5 m
イルミネーター	
補助照明タイプ	赤外線
補助照明範囲	最大 20 m
スマート補助光	対応
赤外線波長	850 nm
ビデオ	
メインストリーム	50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)
サブストリーム	50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360)
動画圧縮	メインストリーム: H.265+/H.265/H.264+/H.264, サブストリーム: H.265/H.264
動画ビットレート	32 Kbps から 8 Mbps
H.264 タイプ	ベースライン プロファイル、メイン プロファイル、ハイ プロファイル
H.265 タイプ	メインプロファイル
ビットレート制御	CBR、VBR
ネットワーク	
セキュリティ	パスワード保護、複雑なパスワード、ウォーターマーク、HTTP用の基本認証とダイジェスト認証、セキュリティ監査ログ、ホスト認証 (MACアドレス)
同時ライブビュー	最大 6 チャンネル
API	ISAPI、SDK
プロトコル	TCP/IP、ICMP、DHCP、DNS、HTTP、RTP、RTSP、NTP、IGMP、UDP、QoS

ユーザー/ホスト	最大32ユーザー 3つのユーザーレベル: 管理者、オペレーター、ユーザー
クライアント	iVMS-4200
ウェブブラウザ	ライブビューにはプラグインが必要です: IE 10、IE 11、 ローカルサービス: Chrome 57.0+、Firefox 52.0+、Edge 89+
画像	
ワイドダイナミックレンジ (WDR)	デジタルWDR
SNR	≥ 52 dB
デイ&ナイト切替	デイ、ナイト、自動、スケジュール
画像強化	BLC、HLC、3D DNR
画像設定	彩度、輝度、コントラスト、シャープネス、ゲイン、ホワイトバランス、クライアントソフトウェアまたはウェブブラウザで調整可能
インターフェース	
イーサネットインターフェース	1 RJ45 10 M/100 M 自動適応イーサネットポート
イベント	
基本イベント	動作検出、異常
連携	監視センターへの通知
全般	
電源	12 VDC ±25%、0.4 A、最大4.8 W、直径5.5 mm同軸電源プラグ、逆極性保護、PoE: IEEE 802.3af、クラス3、最大6.5 W
材質	プラスチック
寸法	直径110.8 mm × 85.2 mm (直径4.36" × 3.35")
パッケージ寸法	163 mm × 75 mm × 75 mm (6.4" × 3.0" × 3.0")
重量	約240 g (0.5 lb.)
パッケージを含む重量	約380 g (0.8 lb.)
保管条件	-10 ° C から 40 ° C (14 ° F から 104 ° F)。湿度 95% 以下 (結露なし)
起動および動作条件	-10 ° Cから40 ° C (14 ° Fから104 ° F)。湿度95%以下 (結露しない)
言語	英語、ウクライナ語
一般機能	ハートビート、アンチバンディング、ミラーリング、パスワード保護、メールによるパスワードリセット
認証	
EMC	CE-EMC: EN 55032: 2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3: 2013+A1:2019, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014
安全	CB: IEC 62368-1: 2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017
環境	CE-RoHS: 2011/65/EU, WEEE: 2012/19/EU, REACH: 規則 (EC) 第1907/2006号

・典型的な用途

Hikvision製品は、耐腐食性能に応じて3つのレベルに分類されています。使用環境に応じて、以下の説明を参照して選択してください。

このモデルには特定の保護機能はありません。


レベル	説明
最上位保護	このレベルのヒクビジョン製品は、専門的な防錆保護が必須の環境での使用に対応しています。代表的な適用例には、海岸線、港湾施設、化学工場などが含まれます。
中程度の保護	Hikvisionの製品はこのレベルで、中程度の防食性能が求められる環境での使用に対応しています。典型的な適用シーンには、海岸線から約2キロメートル（1.24マイル）離れた沿岸地域や、酸性雨の影響を受ける地域などが含まれます。
特別な保護不要	Hikvisionの製品はこのレベルで、特定の防錆保護が不要な地域での使用に対応しています。

・利用可能なモデル

IPC-D121H-C (2.8/4 mm)

IPC-D121H-C (2.8/4 mm)(B)

・寸法

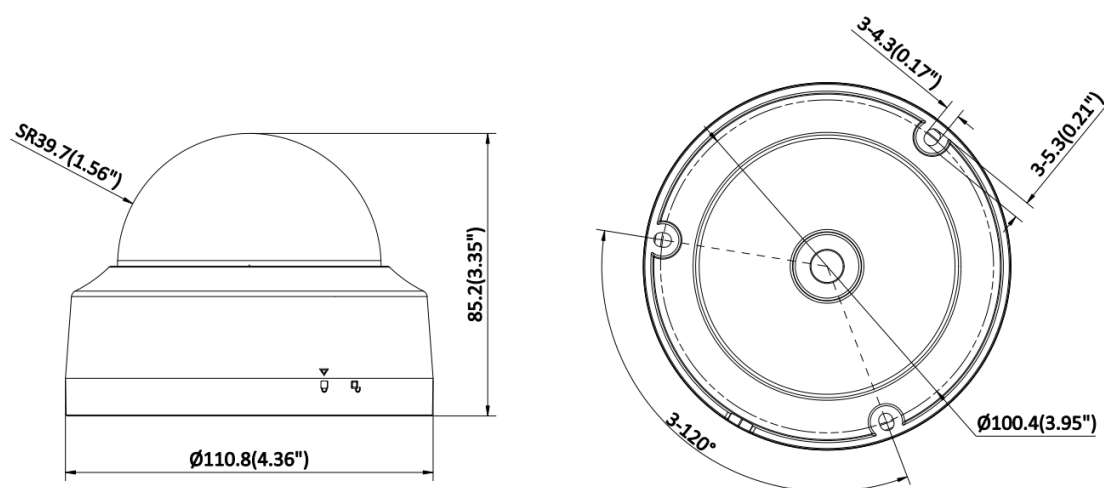

Unit: mm (inch)

▪ アクセサリー

▪ オプション

▪ DS-1275ZJ-SUS ▪ 垂直ポールマウント	DS-2200ZJ-WAJ-110 壁取り付け	DS-2200ZJ-WA-110 壁掛け	DS-1276ZJ-SUS コーナーマウント	DS-1250ZJ 雨除け
DS-1259ZJ 傾斜天井取り付け	DS-1258ZJ 壁取り付け	DS-1280ZJ-DM18 接続ボックス	DS-2280ZJ-WA110 接続箱	DS-1272ZJ-110B 壁掛け
DS-1272ZJ-110 壁掛け	DS-1271ZJ-110 ペンダントマウント	DS-2210ZJ-WA-110 ペンダントマウント		



Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
Technical Support: support@hikvision.com

Follow us on social media to get the latest product and solution information.



Hikvision



HikvisionHQ



HikvisionHQ



Hikvision_Global



Hikvision
Corporate Channel



hikvisionhq