

PTZ-N2404I-DE3

2インチ 4メガピクセル 4倍ズーム ダークファイターIR搭載
ネットワーク スピードドーム



- 2インチ 4メガピクセルカメラ（パン、チルト、ズーム（4倍）機能搭載）
- 帯域幅とストレージを節約する効率的なH.265+圧縮技術
- 120dBの真のWDR技術により、強い逆光下でもクリアな画像を実現
- 最大20mの拡張IRで優れた夜間性能
- 防水・防塵対応（IP66）、耐衝撃設計（IK10）

・仕様

レンズ	
FOV	PTZ-N2404I-DE3:水平FOV: 100° ~33° (広角~望遠)、垂直FOV: 53° ~18° (広角~望遠)、対角FOV: 119° ~37.5° (広角~望遠) PTZ-N2404I-DE3(HiLook標準仕様)、PTZ-N2404I-DE3(HiLook中性)、PTZ-N2404I-DE3(HiLook標準仕様)(C)、PTZ-N2404I-DE3(HiLook中性)(C)、PTZ-N2404I-DE3(HiLook標準)(D)、PTZ-N2404I-DE3(HiLook中性)(D)、PTZ-N2404I-DE3(HiLook中性)(F)、PTZ-N2404I-DE3(HiLook標準)(F):水平FOV:100° から33° (広角-望遠)、垂直FOV: 53° から18° (広角-望遠)、対角FOV: 119° から37.5° (広角-望遠) PTZ-N2404I-DE3(HiLook標準)(G):水平FOV: 99.4° から32.8° 、垂直FOV: 51.7° から18.4° 、対角FOV: 119.9° から37.5°
焦点距離	PTZ-N2404I-DE3: 2.8 mmから12 mm、4倍光学ズーム PTZ-N2404I-DE3(HiLook標準装備)(G):2.8 mmから12 mm PTZ-N2404I-DE3(HiLook標準仕様),PTZ-N2404I-DE3(HiLook中性),PTZ-N2404I-DE3(HiLook標準仕様)(C),PTZ-N2404I-DE3(HiLook中性)(C)、PTZ-N2404I-DE3(HiLook標準)(D)、PTZ-N2404I-DE3(HiLook中性)(D)、PTZ-N2404I-DE3(HiLook中性)(F)、PTZ-N2404I-DE3(HiLook標準)(F):2.8 mmから12 mm、4倍光学ズーム
ズーム速度	PTZ-N2404I-DE3:約2秒(光学レンズ、広角-望遠) 約2秒(光学レンズ、広角-望遠)
作業距離	10 mmから1500 mm(広角-望遠)
絞り範囲	PTZ-N2404I-DE3:F1.6からF2.7 PTZ-N2404I-DE3(HiLook標準)(D),PTZ-N2404I-DE3(HiLook中性)(D):F1.5からF2.7 PTZ-N2404I-DE3(HiLook標準)(G):最大 F1.8 PTZ-N2404I-DE3(HiLook標準仕様),PTZ-N2404I-DE3(HiLook中性),PTZ-N2404I-DE3(HiLook標準仕様)(C),PTZ-N2404I-DE3(HiLook中性)(C),PTZ-N2404I-DE3(HiLook中性)(F),PTZ-N2404I-DE3(HiLook標準)(F):F1.6~F2.7
スマート機能	
基本イベント検出	PTZ-N2404I-DE3: 動作検知、動画改ざん検知、異常検知 PTZ-N2404I-DE3(HiLook標準仕様),PTZ-N2404I-DE3(HiLook中性),PTZ-N2404I-DE3(HiLook標準仕様)(C),PTZ-N2404I-DE3(HiLook中性)(C),PTZ-N2404I-DE3(HiLook標準)(D)、PTZ-N2404I-DE3(HiLook中性)(D)、PTZ-N2404I-DE3(HiLook中性)(F)、PTZ-N2404I-DE3(HiLook標準)(F):モーション検出、動画改ざん検出、異常検知 PTZ-N2404I-DE3(HiLook標準)(G):モーション検出、動画改ざんアラーム、例外

スマート検出	PTZ-N2404I-DE3:顔検出、侵入検出、線越え検出、区域進入検出、区域退出検出、物体除去検出、放置荷物検出、音声異常検出 PTZ-N2404I-DE3(HiLook標準装備),PTZ-N2404I-DE3(HiLook中性),PTZ-N2404I-DE3(HiLook標準装備)(C),PTZ-N2404I-DE3(HiLook中性)(C),PTZ-N2404I-DE3(HiLook標準)(D)、PTZ-N2404I-DE3(HiLook中性)(D)、PTZ-N2404I-DE3(HiLook中性)(F)、PTZ-N2404I-DE3(HiLook標準)(F):顔検出、侵入検出、線越え検出、区域進入検出、区域退出検出、物体除去検出、放置荷物検出、音声異常検出 PTZ-N2404I-DE3(HiLook標準)(G):線越え検出、侵入検出、区域退出検出、区域進入検出
スマート記録	PTZ-N2404I-DE3:ANR (自動ネットワーク補充), デュアルVCA PTZ-N2404I-DE3(HiLook標準装備)(G):NAS (NFS, SMB/CIFS)、自動ネットワーク補充 (ANR) PTZ-N2404I-DE3(HiLook標準装備),PTZ-N2404I-DE3(HiLook中性),PTZ-N2404I-DE3(HiLook標準装備)(C),PTZ-N2404I-DE3(HiLook中性)(C),PTZ-N2404I-DE3(HiLook標準)(D)、PTZ-N2404I-DE3(HiLook中性)(D)、PTZ-N2404I-DE3(HiLook中性)(F)、PTZ-N2404I-DE3(HiLook標準)(F):ANR(自動ネットワーク補充)、デュアルVCA
ROI	PTZ-N2404I-DE3:メインストリーム、サブストリーム、およびサードストリームそれぞれが2つの固定領域をサポートします。 PTZ-N2404I-DE3(HiLook標準)(G):メインストリーム用に1つの固定領域 PTZ-N2404I-DE3(HiLook標準仕様),PTZ-N2404I-DE3(HiLook中性),PTZ-N2404I-DE3(HiLook標準仕様)(C),PTZ-N2404I-DE3(HiLook中性)(C),PTZ-N2404I-DE3(HiLook標準)(D)、PTZ-N2404I-DE3(HiLook中性)(D)、PTZ-N2404I-DE3(HiLook中性)(F)、PTZ-N2404I-DE3(HiLook標準)(F):メインストリーム、サブストリーム、およびサードストリームそれぞれが2つの固定エリアをサポートします。
ネットワーク	
セキュリティ対策	PTZ-N2404I-DE3:ユーザー認証 (IDとパスワード)、ホスト認証 (MACアドレス); HTTPS暗号化; IEEE 802.1xポートベースのネットワークアクセス制御; IPアドレスフィルタリング PTZ-N2404I-DE3(HiLook標準仕様),PTZ-N2404I-DE3(HiLook中性),PTZ-N2404I-DE3(HiLook標準仕様)(C),PTZ-N2404I-DE3(HiLook中性)(C),PTZ-N2404I-DE3(HiLook標準)(D)、PTZ-N2404I-DE3(HiLook中性)(D)、PTZ-N2404I-DE3(HiLook中性)(F)、PTZ-N2404I-DE3(HiLook標準)(F):ユーザー認証 (IDとパスワード)、ホスト認証 (MACアドレス); HTTPS暗号化; IEEE 802.1xポートベースのネットワークアクセス制御; IPアドレスフィルタリング PTZ-N2404I-DE3(HiLook標準)(G):パスワード保護、複雑なパスワード、HTTPS暗号化、802.1X認証 (EAP-TLS、EAP-LEAP、EAP-MD5)、ウォーターマーク、IPアドレスフィルタリング、HTTP/HTTPS用の基本認証とダイジェスト認証、制御タイムアウト設定、セキュリティ監査ログ、TLS 1.2、ホスト認証(MACアドレス)

ネットワークストレージ	PTZ-N2404I-DE3:内蔵メモリーカードスロット、Micro SD/SDHC/SDXC対応、最大256 GB; NAS (NPS、SMB/CIFS)、ANR PTZ-N2404I-DE3(HiLook標準装備)(G):内蔵メモリーカードスロット、microSD/microSDHC/microSDXCカード対応、最大512 GB NAS(NFS、SMB/CIFS)、自動ネットワーク補充(ANR) PTZ-N2404I-DE3(HiLook標準仕様),PTZ-N2404I-DE3(HiLook中性),PTZ-N2404I-DE3(HiLook標準仕様)(C),PTZ-N2404I-DE3(HiLook中性)(C),PTZ-N2404I-DE3(HiLook標準仕様)(D)、PTZ-N2404I-DE3(HiLook中性)(D)、PTZ-N2404I-DE3(HiLook中性)(F)、PTZ-N2404I-DE3(HiLook標準)(F):内蔵メモリーカードスロット、Micro SD/SDHC/SDXC対応、最大256 GB;NAS (NPS、SMB/CIFS)、ANR
プロトコル	PTZ-N2404I-DE3:IPv4/IPv6、HTTP、HTTPS、802.1x、QoS、FTP、SMTP、UPnP、SNMP、DNS、DDNS、NTP、RTSP、RTCP、RTP、TCP/IP、UDP、IGMP、ICMP、DHCP、PPPoE、Bonjour PTZ-N2404I-DE3(HiLook標準仕様),PTZ-N2404I-DE3(HiLook中性),PTZ-N2404I-DE3(HiLook標準仕様)(C),PTZ-N2404I-DE3(HiLook中性)(C),PTZ-N2404I-DE3(HiLook標準)(D)、PTZ-N2404I-DE3(HiLook中性)(D)、PTZ-N2404I-DE3(HiLook中性)(F)、PTZ-N2404I-DE3(HiLook標準)(F):IPv4/IPv6、HTTP、HTTPS、802.1x、QoS、FTP、SMTP、UPnP、SNMP、DNS、DDNS、NTP、RTSP、RTCP、RTP、TCP/IP、UDP、IGMP、ICMP、DHCP、PPPoE、Bonjour PTZ-N2404I-DE3(HiLook標準装備)(G):IPv4/IPv6、HTTP、HTTPS、802.1x、QoS、FTP、SMTP、UPnP、SNMP、DNS、DDNS、NTP、RTSP、RTCP、RTP、TCP/IP、UDP、IGMP、ICMP、DHCP、PPPoE、Bonjour
API	PTZ-N2404I-DE3:オープンエンド、ONVIF、ISAPI、CGIに対応、HIKVISION SDKおよびサードパーティ管理プラットフォームに対応、Hik-Connectに対応 PTZ-N2404I-DE3(HiLook標準仕様),PTZ-N2404I-DE3(HiLook中性),PTZ-N2404I-DE3(HiLook標準仕様)(C),PTZ-N2404I-DE3(HiLook中性)(C),PTZ-N2404I-DE3(HiLook標準)(D)、PTZ-N2404I-DE3(HiLook中性)(D)、PTZ-N2404I-DE3(HiLook中性)(F)、PTZ-N2404I-DE3(HiLook標準)(F):オープンエンド、ONVIF、ISAPI、CGIに対応、HIKVISION SDKおよびサードパーティ管理プラットフォームに対応、Hik-Connectに対応 PTZ-N2404I-DE3(HiLook標準)(G):ONVIF (プロファイルS、プロファイルG、プロファイルT)、ISAPI、SDK、ISUP
同時ライブビュー	PTZ-N2404I-DE3:最大20チャンネル PTZ-N2404I-DE3(HiLook標準仕様)(G):最大6チャンネル PTZ-N2404I-DE3(HiLook標準仕様),PTZ-N2404I-DE3(HiLook中性),PTZ-N2404I-DE3(HiLook標準仕様)(C),PTZ-N2404I-DE3(HiLook中性)(C),PTZ-N2404I-DE3(HiLook標準)(D)、PTZ-N2404I-DE3(HiLook中性)(D)、PTZ-N2404I-DE3(HiLook中性)(F)、PTZ-N2404I-DE3(HiLook標準)(F):最大20チャンネル

ユーザー/ホスト	PTZ-N2404I-DE3:最大32ユーザー、3つのユーザーレベル: 管理者、オペレーター、ユーザー PTZ-N2404I-DE3(HiLook標準)(G):最大32ユーザー; 3つのユーザーレベル: 管理者、オペレーター、ユーザー PTZ-N2404I-DE3(HiLook標準仕様),PTZ-N2404I-DE3(HiLook中性),PTZ-N2404I-DE3(HiLook標準仕様)(C),PTZ-N2404I-DE3(HiLook中性)(C),PTZ-N2404I-DE3(HiLook標準)(D)、PTZ-N2404I-DE3(HiLook中性)(D)、PTZ-N2404I-DE3(HiLook中性)(F)、PTZ-N2404I-DE3(HiLook標準)(F):最大32ユーザー、3つのユーザーレベル: 管理者、オペレーター、ユーザー
クライアント	PTZ-N2404I-DE3:iVMS-4200、HikCentral、HiLookVision PTZ-N2404I-DE3(HiLook標準)(G):なし PTZ-N2404I-DE3(HiLook標準),PTZ-N2404I-DE3(HiLook中性),PTZ-N2404I-DE3(HiLook標準)(C),PTZ-N2404I-DE3(HiLook中性)(C),PTZ-N2404I-DE3(HiLook標準)(D),PTZ-N2404I-DE3(HiLook中性)(D)、PTZ-N2404I-DE3(HiLook中性)(F)、PTZ-N2404I-DE3(HiLook標準)(F):iVMS-4200、HikCentral、HiLookVision
ウェブブラウザ	PTZ-N2404I-DE3: IE 8~11、Chrome 31.0~44、Firefox 30.0~51 PTZ-N2404I-DE3(HiLook標準)(D)、PTZ-N2404I-DE3(HiLook中性)(D): IE 10~11、Chrome 57+、Firefox 52+、Safari 11+ PTZ-N2404I-DE3(HiLook標準仕様),PTZ-N2404I-DE3(HiLook中性),PTZ-N2404I-DE3(HiLook標準仕様)(C),PTZ-N2404I-DE3(HiLook中性)(C)、PTZ-N2404I-DE3(HiLook中性)(F)、PTZ-N2404I-DE3(HiLook標準)(F): IE 8~11、Chrome 31.0~44、Firefox 30.0~51 PTZ-N2404I-DE3(HiLook標準)(G):Chrome 80+、Firefox 80+、Safari 13+、Edge 89+
画像	
画像強化	PTZ-N2404I-DE3:3D DNR、BLC、HLC、EIS、地域露出、地域フォーカス PTZ-N2404I-DE3(HiLook標準装備)(G):BLC、HLC、3D DNR PTZ-N2404I-DE3(HiLook標準)(D),PTZ-N2404I-DE3(HiLook中性)(D),PTZ-N2404I-DE3(HiLook中性)(F),PTZ-N2404I-DE3(HiLook標準)(F):3D DNR、BLC、HLC、地域露出制御、地域フォーカス PTZ-N2404I-DE3(HiLook標準仕様),PTZ-N2404I-DE3(HiLook中性),PTZ-N2404I-DE3(HiLook標準仕様)(C),PTZ-N2404I-DE3(HiLook中性)(C):3D DNR、BLC、HLC、EIS、地域露出制御、地域フォーカス
サブストリーム	PTZ-N2404I-DE3: 50Hz: 25fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288), 60Hz: 30fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) PTZ-N2404I-DE3(HiLook標準仕様),PTZ-N2404I-DE3(HiLook中性),PTZ-N2404I-DE3(HiLook標準仕様)(C),PTZ-N2404I-DE3(HiLook中性)(C),PTZ-N2404I-DE3(HiLook標準)(D)、PTZ-N2404I-DE3(HiLook中性)(D)、PTZ-N2404I-DE3(HiLook中性)(F)、PTZ-N2404I-DE3(HiLook標準)(F):50Hz: 25fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288),60Hz: 30fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) PTZ-N2404I-DE3(HiLook標準装備)(G):50 Hz: 25 fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288); 60 Hz: 30 fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)
最大解像度	2560 × 1440

メインストリーム	PTZ-N2404I-DE3:50Hz: 25fps (2560 × 1440, 2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720),60Hz:24fps (2560 × 1440), 30fps (2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) PTZ-N2404I-DE3(HiLook中性)(C): 50Hz: 25fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720); 60 Hz: 30 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) PTZ-N2404I-DE3(HiLook標準装備)(G):50 Hz: 25 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720); 60 Hz: 30 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) PTZ-N2404I-DE3(HiLook標準仕様),PTZ-N2404I-DE3(HiLook中性),PTZ-N2404I-DE3(HiLook標準仕様)(C),PTZ-N2404I-DE3(HiLook標準)(D)、PTZ-N2404I-DE3(HiLook中性)(D)、PTZ-N2404I-DE3(HiLook中性)(F)、PTZ-N2404I-DE3(HiLook標準)(F):50Hz: 25fps (2560 × 1440, 2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720), 60Hz:24fps (2560 × 1440), 30fps (2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
第3ストリーム	PTZ-N2404I-DE3: 50Hz: 25fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288), 60Hz: 30fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) PTZ-N2404I-DE3(HiLook標準)(D),PTZ-N2404I-DE3(HiLook中性)(D):50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288); 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) PTZ-N2404I-DE3(HiLook標準仕様),PTZ-N2404I-DE3(HiLook中性),PTZ-N2404I-DE3(HiLook標準仕様)(C),PTZ-N2404I-DE3(HiLook中性)(C):50Hz:25fps (1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288), 60Hz: 30fps (1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)
インターフェース	
オーディオ入力	PTZ-N2404I-DE3: 1チャンネル音声入力(ラインイン) PTZ-N2404I-DE3(HiLook標準仕様),PTZ-N2404I-DE3(HiLook中性),PTZ-N2404I-DE3(HiLook標準仕様)(C),PTZ-N2404I-DE3(HiLook中性)(C),PTZ-N2404I-DE3(HiLook標準)(D)、PTZ-N2404I-DE3(HiLook中性)(D)、PTZ-N2404I-DE3(HiLook中性)(F)、PTZ-N2404I-DE3(HiLook標準)(F): 1チャンネル オーディオ入力 (ラインイン) PTZ-N2404I-DE3(HiLook標準)(G):1入力 (ライン入力)、最大入力振幅: 2-2.4 Vpp、入力インピーダンス: 1 KΩ $\pm$ 10%
オーディオ出力	PTZ-N2404I-DE3: 1チャンネル音声出力(ライン出力) PTZ-N2404I-DE3 (HiLook標準仕様)、PTZ-N2404I-DE3 (HiLook中性)、PTZ-N2404I-DE3 (HiLook標準仕様) (C)、PTZ-N2404I-DE3 (HiLook中性) (C)、PTZ-N2404I-DE3 (HiLook標準)(D)、PTZ-N2404I-DE3 (HiLook中性)(D)、PTZ-N2404I-DE3 (HiLook中性)(F)、PTZ-N2404I-DE3 (HiLook標準)(F):1チャンネル音声出力 (ラインアウト) PTZ-N2404I-DE3(HiLook標準)(G):1出力(ラインアウト)、ラインレベル、出力インピーダンス: 600 Ω

ネットワークインターフェース	PTZ-N2404I-DE3: 1 RJ45 10 M/100 M イーサネット、PoE PTZ-N2404I-DE3(HiLook標準装備)(G):1 RJ45 10M/100M 自動適応イーサネットポート PTZ-N2404I-DE3(HiLook標準装備),PTZ-N2404I-DE3(HiLook中性),PTZ-N2404I-DE3(HiLook標準装備)(C),PTZ-N2404I-DE3(HiLook中性)(C),PTZ-N2404I-DE3(HiLook標準)(D)、PTZ-N2404I-DE3(HiLook中性)(D)、PTZ-N2404I-DE3(HiLook中性)(F)、PTZ-N2404I-DE3(HiLook標準)(F):1 RJ45 10 M/100 M イーサネット、PoE
内蔵マイク	PTZ-N2404I-DE3:内蔵マイク1基、半径5メートル以内の音を拾います 1 内蔵マイク、半径5メートル以内の音を拾います
カメラモジュール	
イメージセンサー	PTZ-N2404I-DE3: 1/3インチ プログレッシブスキャン CMOS PTZ-N2404I-DE3(HiLook標準)(D),PTZ-N2404I-DE3(HiLook中性)(D):1/2.8型プログレッシブスキャンCMOS PTZ-N2404I-DE3(HiLook標準),PTZ-N2404I-DE3(HiLook中性),PTZ-N2404I-DE3(HiLook標準)(C),PTZ-N2404I-DE3(HiLook中性)(C),PTZ-N2404I-DE3(HiLook中性)(F),PTZ-N2404I-DE3(HiLook標準)(F):1/3型プログレッシブスキャンCMOS PTZ-N2404I-DE3(HiLook標準)(G):1/2.8型 プログレッシブスキャン CMOS
最小照度	PTZ-N2404I-DE3:カラー: 0.005 ルクス @(F1.6, AGC オン),白黒: 0.001 ルクス @(F1.6, AGC オン),0 ルクス (赤外線照明時) PTZ-N2404I-DE3(HiLook標準仕様),PTZ-N2404I-DE3(HiLook中性),PTZ-N2404I-DE3(HiLook標準仕様)(C),PTZ-N2404I-DE3(HiLook中性)(C),PTZ-N2404I-DE3(HiLook中性)(F)、PTZ-N2404I-DE3(HiLook標準)(F):カラー: 0.005 ルクス @(F1.6, AGC オン),B/W: 0.001 ルクス @(F1.6, AGC オン),0 ルクス (赤外線使用時) PTZ-N2404I-DE3(HiLook標準)(G):カラー: 0.005 ルクス @(F1.8, AGC オン),白黒: 0.001 ルクス @(F1.8, AGC オン),IR あり時 0 ルクス PTZ-N2404I-DE3(HiLook標準)(D),PTZ-N2404I-DE3(HiLook中性)(D):カラー: 0.005 ルクス @(F1.5, AGC オン),白黒: 0.001 ルクス @(F1.5, AGC オン),赤外線使用時 0 ルクス
ホワイトバランス	自動/手動/ATW (自動追尾ホワイトバランス)/室内/屋外/蛍光灯/ナトリウム灯
ゲイン	自動/手動
シャッター速度	PTZ-N2404I-DE3: 50Hz: 1/1秒から1/30,000秒、60Hz: 1/1秒から1/30,000秒 PTZ-N2404I-DE3(HiLook標準仕様)、PTZ-N2404I-DE3(HiLook中性)、PTZ-N2404I-DE3(HiLook標準仕様)(C)、PTZ-N2404I-DE3(HiLook中性)(C)、PTZ-N2404I-DE3(HiLook標準)(D)、PTZ-N2404I-DE3(HiLook中性)(D)、PTZ-N2404I-DE3(HiLook中性)(F)、PTZ-N2404I-DE3(HiLook標準)(F):50Hz: 1/1秒から1/30,000秒、60Hz: 1/1秒から1/30,000秒 PTZ-N2404I-DE3(HiLook標準)(G):1/1秒から1/30,000秒
昼夜対応	赤外線カットフィルター

デジタルズーム	PTZ-N2404I-DE3: 16 × PTZ-N2404I-DE3(HiLook標準仕様),PTZ-N2404I-DE3(HiLook中性),PTZ-N2404I-DE3(HiLook標準仕様)(C),PTZ-N2404I-DE3(HiLook中性)(C),PTZ-N2404I-DE3(HiLook標準)(D)、PTZ-N2404I-DE3(HiLook中性)(D)、PTZ-N2404I-DE3(HiLook中性)(F)、PTZ-N2404I-DE3(HiLook標準)(F):16 × PTZ-N2404I-DE3(HiLook標準)(G):4倍光学ズーム、16倍デジタルズーム
プライバシーマスク	PTZ-N2404I-DE3: 24個のプログラマブルプライバシーマスク PTZ-N2404I-DE3(HiLook標準),PTZ-N2404I-DE3(HiLook中性),PTZ-N2404I-DE3(HiLook標準)(C),PTZ-N2404I-DE3(HiLook中性)(C),PTZ-N2404I-DE3(HiLook標準)(D)、PTZ-N2404I-DE3(HiLook中性)(D)、PTZ-N2404I-DE3(HiLook中性)(F)、PTZ-N2404I-DE3(HiLook標準)(F):24個のプログラマブルプライバシーマスク PTZ-N2404I-DE3(HiLook標準)(G):24個のプログラマブル多角形プライバシーマスク、マスクの色またはモザイク設定可能
フォーカスモード	PTZ-N2404I-DE3:自動/半自動/手動 PTZ-N2404I-DE3(HiLook標準),PTZ-N2404I-DE3(HiLook中性),PTZ-N2404I-DE3(HiLook標準)(C),PTZ-N2404I-DE3(HiLook中性)(C),PTZ-N2404I-DE3(HiLook標準)(D)、PTZ-N2404I-DE3(HiLook中性)(D)、PTZ-N2404I-DE3(HiLook中性)(F)、PTZ-N2404I-DE3(HiLook標準)(F):自動/半自動/手動 PTZ-N2404I-DE3(HiLook標準)(G):自動、半自動、手動
WDR	120 dB WDR
一般	
材質	アルミニウム合金、PC、PC+ABS
寸法	PTZ-N2404I-DE3: Φ 130.7 mm × 101.7 mm (Φ 5.15" × 4.00") Ø130.7 mm × 101.7 mm (Ø5.15" × 4.00")
重量	PTZ-N2404I-DE3:約0.53 kg (1.17 lb) PTZ-N2404I-DE3(HiLook標準仕様)、PTZ-N2404I-DE3(HiLook中性)、PTZ-N2404I-DE3(HiLook標準仕様)(C)、PTZ-N2404I-DE3(HiLook中性)(C)、PTZ-N2404I-DE3(HiLook標準)(D)、PTZ-N2404I-DE3(HiLook中性)(D)、PTZ-N2404I-DE3(HiLook中性)(F)、PTZ-N2404I-DE3(HiLook標準)(F):約0.53 kg (1.17 lb) PTZ-N2404I-DE3(HiLook標準)(G):重量: 約560 g (1.23 lb.), パッケージを含む重量: 約780 g (1.72 lb.)
保護等級	IP66規格、IK10、TVS 4000V雷保護、過電圧保護および電圧変動保護
電源	12 VDC、1.5 A(最大9.9 W、IR用最大4.2 Wを含む) PoE(802.3af)、36~57 VDC、0.35 A(最大11.2 W、IR用最大4.2 Wを含む)
動作温度	-20° C~60° C(-4° F~140° F)
動作湿度	90%以下
補助照明	
赤外線距離	20 m
スマートIR	PTZ-N2404I-DE3:Support 対応


PTZ	
動作範囲(パン)	PTZ-N2404I-DE3:0° から330° PTZ-N2404I-DE3(HiLook標準装備)(G):0° から355° PTZ-N2404I-DE3(HiLook標準仕様),PTZ-N2404I-DE3(HiLook中性),PTZ-N2404I-DE3(HiLook標準仕様)(C),PTZ-N2404I-DE3(HiLook中性)(C), PTZ-N2404I-DE3(HiLook中性)(F)、PTZ-N2404I-DE3(HiLook標準)(F):0° から330° PTZ-N2404I-DE3(HiLook標準)(D),PTZ-N2404I-DE3(HiLook中性)(D):0° から355°
パン速度	PTZ-N2404I-DE3: 設定可能、0.1° /sから100° /s、プリセット速度: 100° /s PTZ-N2404I-DE3(HiLook標準仕様),PTZ-N2404I-DE3(HiLook中性),PTZ-N2404I-DE3(HiLook標準仕様)(C),PTZ-N2404I-DE3(HiLook中性)(C),PTZ-N2404I-DE3(HiLook標準)(D)、PTZ-N2404I-DE3(HiLook中性)(D)、PTZ-N2404I-DE3(HiLook中性)(F)、PTZ-N2404I-DE3(HiLook標準)(F):設定可能、0.1° /sから100° /sまで、プリセット速度: 100° /s PTZ-N2404I-DE3(HiLook標準)(G):設定可能、0.1° から50° /sまで、プリセット速度: 50° /s
移動範囲(チルト)	0° から90°
チルト速度	PTZ-N2404I-DE3: 設定可能、0.1° /sから100° /sまで、プリセット速度: 100° /s PTZ-N2404I-DE3(HiLook標準装備),PTZ-N2404I-DE3(HiLook中性),PTZ-N2404I-DE3(HiLook標準装備)(C),PTZ-N2404I-DE3(HiLook中性)(C),PTZ-N2404I-DE3(HiLook標準)(D)、PTZ-N2404I-DE3(HiLook中性)(D)、PTZ-N2404I-DE3(HiLook中性)(F)、PTZ-N2404I-DE3(HiLook標準)(F):設定可能、0.1° /sから100° /sまで、プリセット速度: 100° /s PTZ-N2404I-DE3(HiLook標準)(G):設定可能、0.1° から50° /sまで、プリセット速度 50° /s
比例ズーム	サポート
プリセット	300
電源オフ時のメモリ保持	サポート
圧縮方式	
H.264+	対応
H.265+	対応
H.264 タイプ	ベースライン プロファイル/メイン プロファイル/ハイ プロファイル
動画圧縮	PTZ-N2404I-DE3:メインストリーム: H.265+/H.265/H.264+/H.264、サブストリーム: H.265/H.264/MJPEG、サードストリーム: H.265/H.264/MJPEG PTZ-N2404I-DE3(HiLook標準仕様),PTZ-N2404I-DE3(HiLook中性),PTZ-N2404I-DE3(HiLook標準仕様)(C),PTZ-N2404I-DE3(HiLook中性)(C),PTZ-N2404I-DE3(HiLook標準)(D)、PTZ-N2404I-DE3(HiLook中性)(D)、PTZ-N2404I-DE3(HiLook中性)(F)、PTZ-N2404I-DE3(HiLook標準)(F):メインストリーム: H.265+/H.265/H.264+/H.264、サブストリーム: H.265/H.264/MJPEG、サードストリーム: H.265/H.264/MJPEG サブストリーム: H.265/H.264/MJPEG 第3ストリーム: H.265/H.264/MJPEG
H.265 タイプ	メインプロファイル

動画ビットレート	32 Kbps から 16384 Kbps
音声圧縮	PTZ-N2404I-DE3:G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM PTZ-N2404I-DE3(HiLook標準仕様),PTZ-N2404I-DE3(HiLook中性),PTZ-N2404I-DE3(HiLook標準仕様)(C),PTZ-N2404I-DE3(HiLook中性)(C),PTZ-N2404I-DE3(HiLook標準)(D)、PTZ-N2404I-DE3(HiLook中性)(D)、PTZ-N2404I-DE3(HiLook中性)(F)、PTZ-N2404I-DE3(HiLook標準)(F):G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM
音声ビットレート	PTZ-N2404I-DE3:64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 Kbps ~ 160 Kbps(MP2L2) PTZ-N2404I-DE3(HiLook標準装備)(G):64 Kbps (G.711),16 Kbps (G.722.1),32から160 Kbps (MP2L2),16から64Kbps (AAC-LC),16 Kbps (G.726) PTZ-N2404I-DE3(HiLook標準仕様),PTZ-N2404I-DE3(HiLook中性),PTZ-N2404I-DE3(HiLook標準仕様)(C),PTZ-N2404I-DE3(HiLook中性)(C),PTZ-N2404I-DE3(HiLook標準)(D)、PTZ-N2404I-DE3(HiLook中性)(D)、PTZ-N2404I-DE3(HiLook中性)(F)、PTZ-N2404I-DE3(HiLook標準)(F):64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 Kbps ~ 160 Kbps(MP2L2)
SVC	対応

・対応モデル

PTZ-N2404I-DE3
 PTZ-N2404I-DE3(HiLookNEU)
 PTZ-N2404I-DE3(C)
 PTZ-N2404I-DE3(HiLookNEU)(C)
 PTZ-N2404I-DE3(D)
 PTZ-N2404I-DE3(HiLookNEU)(D)
 PTZ-N2404I-DE3(HiLookNEU)(F)
 PTZ-N2404I-DE3(F)
 PTZ-N2404I-DE3(G)

・寸法

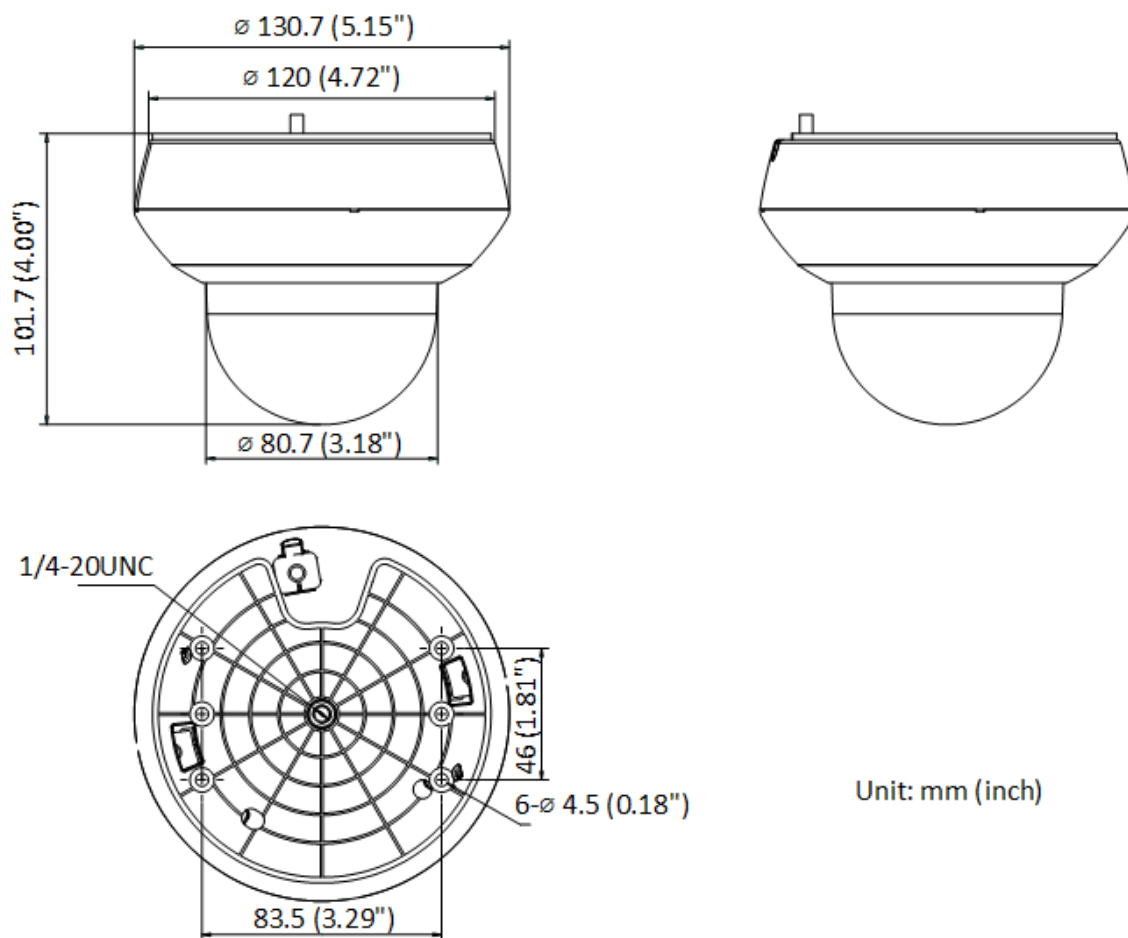

- アクセサリー
- オプション

HIA-B404-PT



See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

