

THC-T127-LPS

2メガピクセル ダブルライト オーディオ 室内固定式ターレットカメラ



- 2MP、1920×1080の解像度で高画質な映像撮影
- 2.8mm、3.6mm固定焦点レンズ
- 最大20mの赤外線距離で明るい夜間撮影
- 最大20mの白色光距離で明るい夜間撮影
- 1つのポートで4つの切り替え可能な信号（TVI/AHD/CVI/CVBS）に対応
- 同軸ケーブル経由のオーディオ対応、内蔵マイク搭載
- スマートハイブリッド照明、柔軟な照明オプションでセキュリティを最適化

・仕様

カメラ	
イメージセンサー	2メガピクセル CMOS
最大解像度	1920 (H) × 1080 (V)
最小照度	0.01 ルクス @ (F2.0, AGC オン), 0 ルクス (赤外線照明時)
シャッター速度	PAL: 1/25 秒から 1/50,000 秒; NTSC: 1/30 秒から 1/50,000 秒
昼夜対応	ICR
角度調整	パン: 0°から360°、チルト: 0°から75°、回転: 0°から360°
信号方式	PAL/NTSC
レンズ	
レンズタイプ	固定焦点レンズ、2.8 mmと3.6 mmがオプション
焦点距離と視野角	2.8 mm、水平視野角: 100°、垂直視野角: 55°、対角視野角: 116° 3.6 mm、水平視野角: 80°、垂直視野角: 43°、対角視野角: 95°
レンズマウント	M12
マイク	
ピックアップ距離	半径5m以内
量	1
照明装置	
補助照明範囲	赤外線: 最大20m 白色光: 最大20m
補助光タイプ	スマート、赤外線、白色光
画像	
画像設定	明るさ、シャープネス、スマートIR
フレームレート	TVI: 1080P @30 fps、1080P @25 fps AHD: 1080P @30 fps、1080P @25 fps CVI: 1080P @30 fps、1080P @25 fps CVBS: PAL/NTSC
昼夜モード	自動/カラー
ワイドダイナミックレンジ (WDR)	デジタルWDR
画像強化	DWDR/BLC/HLC/グローバル
ホワイトバランス	自動/手動
自動ゲインコントロール	対応
インターフェース	
ビデオ出力	TVI/AHD/CVI/CVBS切替可能
一般	
材質	プラスチック


寸法	直径85.4 mm × 71.46 mm (直径3.36" × 2.81")
重量	約135 g (0.3 lb)
動作条件	-40 °C から 60 °C (-40 °F から 140 °F)。湿度: 90% 以下 (結露なし)
通信	HIKVISION-C
言語	英語
電源	12 VDC ± 25% *1台のカメラに電源を供給するには、1つの電源アダプターを使用することをおすすめします。
消費電力	最大 3.2 W

■ 対応モデル

THC-T127-LPS(2.8mm)

THC-T127-LPS(3.6mm)

■ 寸法

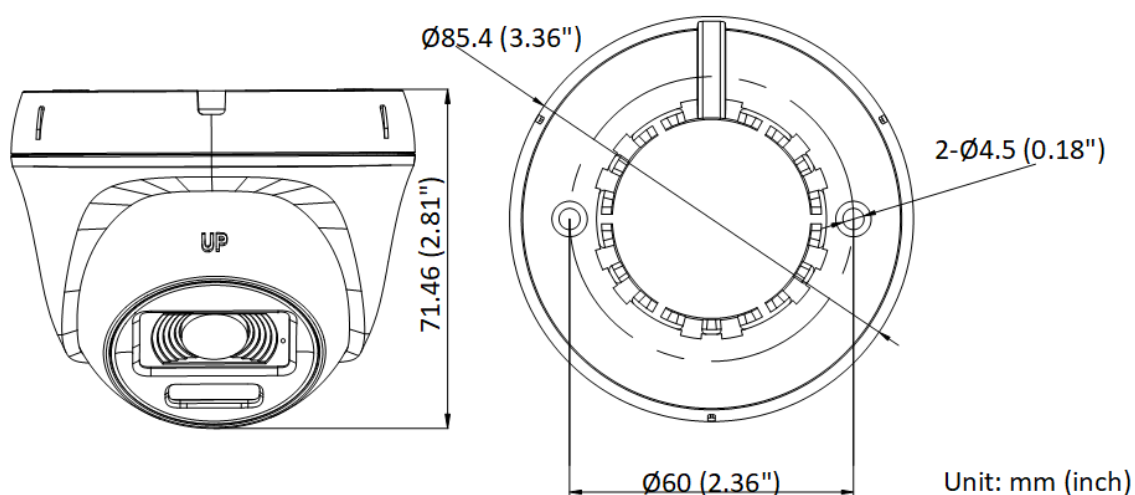

■ 付属品

■ オプション

DS-1272ZJ-110-TRS (GREY)#UK	DS-1275ZJ-SUS(グ レー)#UK	DS-1275ZJ-SUS	DS-1272ZJ-110-TRS	DS-1276ZJ-SUS
DS-1280ZJ-XS				



*DS-1275ZJ-SUS と DS-1272ZJ-110-TRS は組み合わせて使用してください。

*DS-1276ZJ-SUS と DS-1272ZJ-110-TRS は組み合わせて使用してください。

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com



© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Unless otherwise agreed, Hikvision makes no warranties, express or implied. We reserve the right to introduce modifications without notice.

HiLook