

THC-T157-LPS

3Kデュアルライトオーディオ室内固定ターレットカメラ



- 3K (2960×1665) の高解像度で高品質な映像
- 2.8mm、3.6mm固定焦点レンズ
- 最大20mの赤外線距離で明るい夜間撮影
- 最大20mの白色光距離で明るい夜間撮影
- 1つのポートで4つの切り替え可能な信号 (TVI/AHD/CVI/CVBS) に対応
- 同軸ケーブル経由のオーディオ対応、内蔵マイク搭載
- スマートハイブリッド照明、柔軟な照明オプションでセキュリティを最適化

・仕様

カメラ	
イメージセンサー	3K CMOS
最大解像度	2960 (H) × 1665 (V)
最小照度	0.01 ルクス @ (F2.0, AGC オン), 0 ルクス (赤外線照明時)
シャッター速度	PAL: 1/25 秒から 1/50,000 秒; NTSC: 1/30 秒から 1/50,000 秒
昼夜対応	ICR
角度調整	パン: 0°から360°、チルト: 0°から75°、回転: 0°から360°
信号方式	PAL/NTSC
レンズ	
レンズタイプ	2.8 mmと3.6 mmの固定焦点レンズ
焦点距離 & 視野角	2.8 mm、水平視野角: 104.9°、垂直視野角: 67.3°、対角視野角: 129.8° 3.6 mm、水平視野角: 81.3°、垂直視野角: 50.7°、対角視野角: 102.4°
レンズマウント	M12
照明装置	
補助光タイプ	白色光、赤外線
補助光照射範囲	赤外線: 最大20m 白色光: 最大20m
画像	
画像設定	明るさ、シャープネス、スマートIR
フレームレート	TVI: 3K @20 fps、4 MP @25 fps/30 fps、1080p @25 fps/30 fps AHD: 5MP @20fps、4MP @25fps/30fps CVI: 4MP @25fps/30fps CVBS: PAL/NTSC
昼夜モード	自動/カラー/白黒 (BW)
ワイドダイナミックレンジ (WDR)	デジタルWDR
画像補正	DWDR/BLC/HLC/グローバル
ホワイトバランス	自動/手動
自動ゲイン制御	対応
インターフェース	
ビデオ出力	TVI/AHD/CVI/CVBS切替可能
内蔵マイク	あり
全般	
材質	プラスチック
寸法	直径85.4 mm × 71.46 mm (直径3.36" × 2.81")

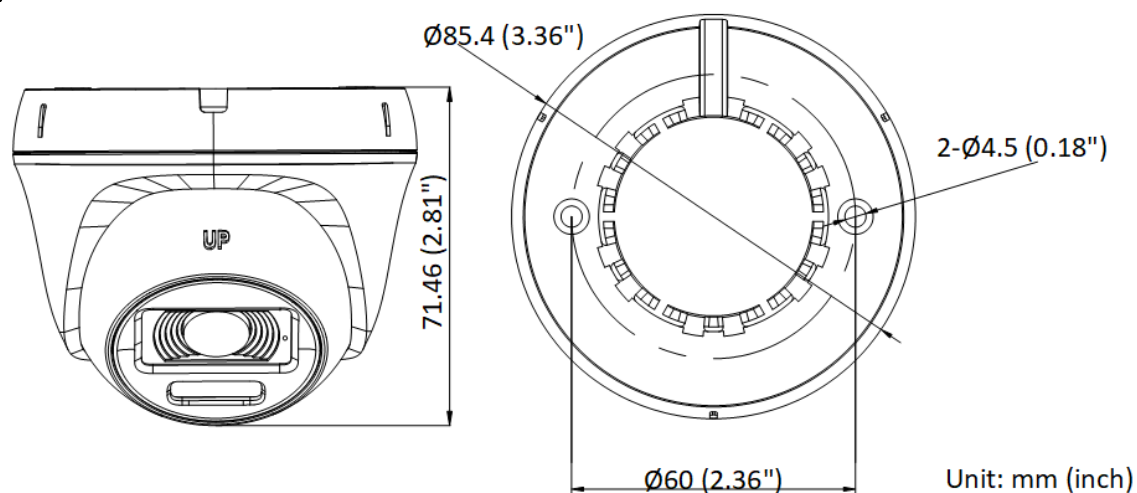
重量	約135 g (0.30 lb.)
動作条件	-40 °Cから60 °C (-40 °Fから140 °F)。湿度: 90%以下 (結露なし)
通信	HIKVISION-C
言語	英語
電源	12 VDC $\pm$ 25% *1台のカメラに電源を供給するには、1つの電源アダプターを使用することをおすすめします。
消費電力	最大 2.9 W

■ 対応モデル

THC-T157-LPS(2.8mm)

THC-T157-LPS(3.6mm)

■ 寸法



■ 付属品

■ オプション




DS-1272ZJ-110-TRS
壁掛け式

DS-1275ZJ-SUS
垂直ポールマウント

DS-1276ZJ-SUS
コーナーマウント

DS-1280ZJ-XS
接続ボックス

DS-1272ZJ-110-
TRS(GREY)#UK
接線箱

				
				
DS-1275ZJ-SUS(グレー)#UK 接続箱				
				



Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
Technical Support: support@hikvision.com

Follow us on social media to get the latest product and solution information.



Hikvision



HikvisionHQ



HikvisionHQ



Hikvision_Global



Hikvision
Corporate Channel



hikvisionhq