

DVR-204Q-M1/T
4チャンネル 1080p 1U H.265 DVR



- モーション検知2.0におけるディープラーニングベースの人物・車両ターゲット分類
- H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265 ビデオ圧縮
- HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP映像入力
- 同軸ケーブル経由の音声
- 最大6チャンネルのIPカメラ入力（最大6 MP）
- 最大1080p@15fpsのエンコード能力

■ 機能

スマート機能

- ・ モーション検知 2.0 のディープラーニングベースの人物および車両ターゲット分類

圧縮と録画

- ・ H.265 Pro+ ビデオ圧縮によりエンコーディング効率が向上し、データストレージコストが削減

ストレージと再生

- ・ 1つのSATAインターフェース（最大10TB容量）
- ・ 効率的な再生のためのスマート検索

ネットワーク&イーサネットアクセス

- ・ HiLookVision および DDNS (ダイナミックドメインネームシステム) による簡単なネットワーク管理

仕様


モーション検知 2.0	
人物/車両分析	ディープラーニングベースのモーション検知 2.0 は、すべてのアナログチャンネルでデフォルトで有効化されており、人と車両を分類し、葉や照明などの物体による誤警報を大幅に削減します。 対象物やイベントタイプによるクイック検索をサポート;
映像と音声	
IPビデオ入力	1チャンネル (最大5チャンネル) 強化IPモード有効時: 2チャンネル (最大6チャンネル) 、各チャンネル最大4 Mbps 最大600万画素解像度 H.265+/H.265/H.264+/H.264 IPカメラ対応
アナログビデオ入力	4チャンネル BNCインターフェース (1.0 Vp-p、75 Ω) 、Coaxitron接続対応
HDTVI入力	3K(2960 × 1665)@20/25 fps、3K(3328x1504)@20fps、5 MP(2560 × 1944)@20 fps、4 MP(2560 × 1440)@30 fps、4 MP(2560 × 1440)@25 fps、2K(2304 × 1296)@20 fps、1080p@30 fps、1080p@25 fps、720p@30 fps、720p@25 fps
AHD入力	5 MP(2592 × 1944)@20 fps、4 MP(2560 × 1440)@30 fps、4 MP(2560 × 1440)@25 fps、1080p@30 fps、1080p@25 fps、720p@30 fps、720p@25 fps
HDCVI入力	3K(2880 × 1620)@20/25 fps、5 MP(2592 × 1944)@20 fps、4 MP(2560 × 1440)@30 fps、4 MP(2560 × 1440)@25 fps、1080p@30 fps、1080p@25 fps、720p@30 fps、720p@25 fps
CVBS入力	サポート
HDMI出力	1 チャンネル、1920 × 1080/60Hz、1280 × 1024/60Hz、1280 × 720/60Hz
VGA 出力	1 チャンネル、1920 × 1080/60Hz、1280 × 1024/60Hz、1280 × 720/60Hz
ビデオ出力モード	HDMI/VGA同時出力
オーディオ入力	1チャンネル (最大4チャンネルまでオプション) 、RCA (2.0 Vp-p、1 KΩ) 、同軸ケーブル経由で4チャンネル
オーディオ出力	1ch、RCA (リニア、1KΩ)
双方向オーディオ	1ch、RCA端子 (2.0 Vp-p、1 KΩ) (第1オーディオ入力を使用)
同期再生	4ch
録音	
ビデオ圧縮	H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264

エンコード解像度	1080p Liteモードが有効でない場合： 2K/3K Lite/5 MP Lite/4 MP Lite/3MP/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF; 1080p Liteモード有効時： 2K/3K Lite/5 MP Lite/4 MP Lite/3 MP/1080p Lite/720p Lite/VGA/WD1/4CIF/CIF
フレームレート	メインストリーム： 1080p Liteモードが有効でない場合： 3Kストリームアクセス時: 3K Lite@12fps;4 MP Lite/1080p@15fps;720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@20fps 5MPストリームアクセス時: 5MPライト@12fps;4MPライト /1080p@15fps;720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@20fps 4 MPストリームアクセス時: 4 MP lite/1080p@15fps;720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps (P)/30fps (N) 3 MPストリームアクセス時: 3 MP@10fps;1080p@15fps;720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps (P)/30fps (N) 2Kストリームアクセス時： 2K@10fps;1080p@15fps;720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@20fps 1080pストリームアクセス用: 1080p/720p@15fps; VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N) 720p ストリームアクセスの場合: 720p/VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N) 1080p Liteモード有効時： 3K Lite/5 MP Lite@12fps; 4 MP Lite@15fps; 3 MP/2K@10fps; 1080p Lite/720p Lite/VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N) サブストリーム： WD1/4CIF@12fps; CIF@25fps (P)/30fps (N)
ビデオビットレート	32 Kbps ~ 6 Mbps
デュアルストリーム	サポート
ストリームタイプ	ビデオ、ビデオ&オーディオ
オーディオ圧縮	G.711u
オーディオビットレート	64 Kbps
ネットワーク	
総帯域幅	72 Mbps
リモート接続	32
ネットワークプロトコル	TCP/IP、PPPoE、DHCP、HiLookVision、DNS、DDNS、NTP、SADP、NFS、iSCSI、UPnP™、HTTPS、ONVIF、ISUP
ネットワークインターフェース	1、RJ45 10M/100M 自動適応イーサネットインターフェース
Wi-Fi	USB インターフェース経由の Wi-Fi ドングルにより Wi-Fi ネットワークに接続可能

補助インターフェース	
SATA	1つのSATAインターフェース
容量	各ディスクあたり最大10TBの容量
アラーム入力/出力	なし（オプションでサポート可能）
USBインターフェース	実パネル：2 × USB 2.0
一般	
電源	12 VDC、1.5 A
消費電力	≤ 8 W (HDD なし)
動作温度	-10 °C ~ +55 °C (+14 °F ~ +131 °F)
動作湿度	10% ~ 90%
外形寸法（幅 × 奥行 × 高さ）	263 × 225 × 48 mm (10.3 × 8.8 × 1.9 インチ)
重量	≤ 1 kg (HDD なし、2.2 lb.)

■ 物理インターフェース

No	説明	なし	説明
1	ビデオおよび同軸オーディオ入力	5	AUDIO IN、RCAコネクタ
2	HDMIインターフェース	6	LAN ネットワークインターフェースおよび USB インターフェース
3	VGAインターフェース	7	12 VDC 電源入力
4	オーディオ出力、RCAコネクタ	8	GND

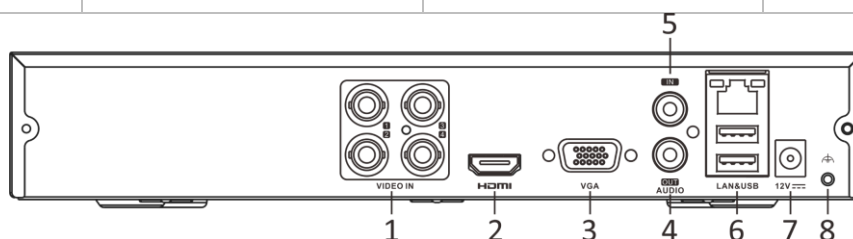


■ 対応モデル

DVR-204Q-M1/T(STD)

DVR-204Q-M1/T(NEU)

DVR-204Q-M1/T(STD)/BRA/MAO

■ 外形寸法

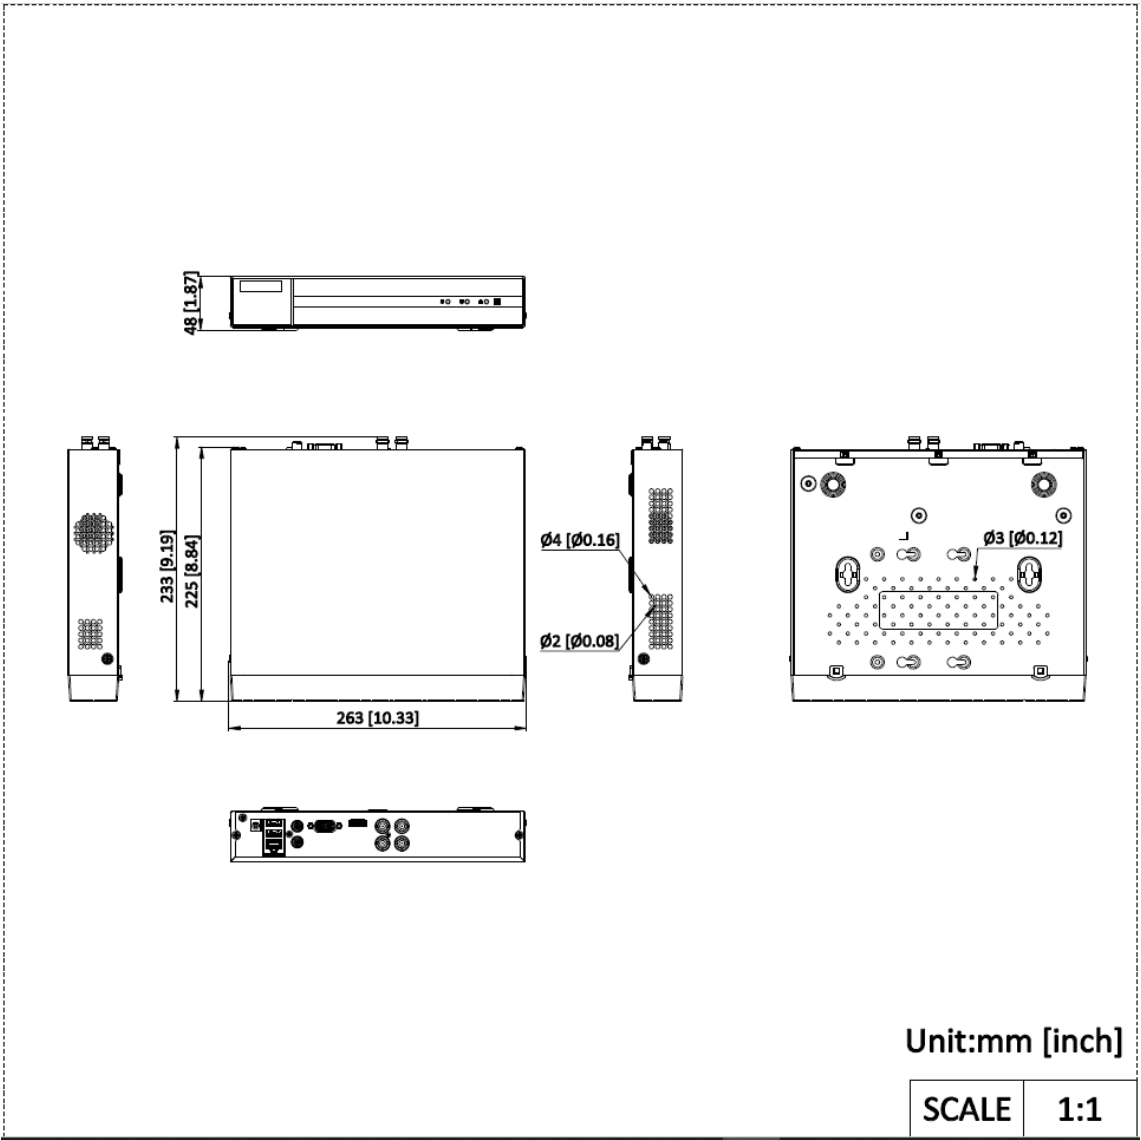

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com



© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Unless otherwise agreed, Hikvision makes no warranties, express or implied. We reserve the right to introduce modifications without notice.

HiLook