

PTZ-N2404I-DE3

2インチ 4メガピクセル 4倍ズーム ダークファイターIR搭載
ネットワーク スピードドーム



- 2インチ 4メガピクセルカメラ（パン、チルト、ズーム（4倍）機能搭載）
- 帯域幅とストレージを節約する効率的なH.265+圧縮技術
- 120dBの真のWDR技術により、強い逆光下でもクリアな画像を実現
- 最大20mの拡張IRで優れた夜間性能
- 防水・防塵対応（IP66）、耐衝撃設計（IK10）

・仕様

レンズ	
FOV	水平視野角：100°～33°、垂直視野角：53°～18°、対角視野角：119°～37.5°
焦点距離	2.8 mmから12 mm、4倍光学ズーム
ズーム速度	約2秒（光学レンズ、広角～望遠）
作動距離	10 mm～1500 mm（広角～望遠）
絞り範囲	F1.6～F2.7
スマート機能	
基本イベント検知	モーション検出、動画改ざん検出、異常検知
スマート検知	顔検出、侵入検出、線越え検出、区域進入検出、区域退出検出、物体除去検出、放置荷物検出、音声異常検出
スマート録画	ANR（自動ネットワーク補充）、デュアルVCA
ROI	メインストリーム、サブストリーム、およびサードストリームそれぞれが2つの固定エリアをサポートします。
ネットワーク	
セキュリティ対策	ユーザー認証（IDとパスワード）、ホスト認証（MACアドレス）；HTTPS暗号化；IEEE 802.1xポートベースのネットワークアクセス制御；IPアドレスフィルタリング
ネットワークストレージ	内蔵メモリーカードスロット、Micro SD/SDHC/SDXC対応、最大256 GB；NAS（NFS、SMB/CIFS）、ANR
プロトコル	IPv4/IPv6、HTTP、HTTPS、802.1x、QoS、FTP、SMTP、UPnP、SNMP、DNS、DDNS、NTP、RTSP、RTCP、RTP、TCP/IP、UDP、IGMP、ICMP、DHCP、PPPoE、Bonjour
API	オープンエンド、ONVIF、ISAPI、CGIに対応、HIKVISION SDKおよびサードパーティ管理プラットフォームに対応、Hik-Connectに対応
同時ライブビュー	最大20チャンネル
ユーザー/ホスト	最大32ユーザー、3つのユーザーレベル：管理者、オペレーター、ユーザー
クライアント	IE 8～11、Chrome 31.0～44、Firefox 30.0～51
Webブラウザ	Chrome80以上、Firefox80以上、Safari13以上、Edge89以上
画像	
画像補正	3D DNR、BLC、HLC、地域露出制御、地域フォーカス
サブストリーム	50Hz: 25fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288), 60Hz: 30fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)
最大解像度	2560 × 1440
メインストリーム	50Hz: 25fps (2560 × 1440, 2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720), 60Hz: 24fps (2560 × 1440), 30fps (2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)


サードストリーム	50Hz: 25fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288), 60Hz: 30fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)
インターフェース	
オーディオ入力	1チャンネル オーディオ入力 (ラインイン)
オーディオ出力	1チャンネル音声出力 (ラインアウト)
ネットワークインターフェース	1 RJ45 10 M/100 M イーサネット、PoE
内蔵マイク	内蔵マイク1基、半径5メートル以内の音声を拾う
カメラモジュール	
イメージセンサー	1/3型プログレッシブスキャンCMOS
最小照度	カラー: 0.005 ルクス @(F1.6, AGC オン), B/W: 0.001 ルクス @(F1.6, AGC オン), 0 ルクス (赤外線使用時)
ホワイトバランス	自動/手動/ATW (自動追尾ホワイトバランス)/室内/屋外/蛍光灯/ナトリウム灯
ゲイン	自動/手動
シャッター速度	50Hz: 1/1秒から1/30,000秒、60Hz: 1/1秒から1/30,000秒
デイ & ナイト	IRカットフィルター
デジタルズーム	16×
プライバシーマスク	24個のプログラマブルプライバシーマスク
フォーカスモード	自動、半自動、手動
WDR	120 dB WDR
一般	
材質	アルミニウム合金、PC、PC+ABS
外形寸法	Ø130.7 mm × 101.7 mm (Ø5.15" × 4.00")
重量	重量: 約0.53 kg (1.17 lb) パッケージ込み重量: 約780 g (1.72 lb.)
保護等級	IP66規格、IK10、TVS 4000V雷保護、サージ保護および電圧過渡保護
電源	12 VDC、1.5 A (最大9.9 W、IR用最大4.2 Wを含む) PoE (802.3af)、36 ~ 57 VDC、0.35 A (最大 11.2 W、IR 用最大 4.2 W を含む)
動作温度	-20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F)
動作湿度	≤ 90%
補助照明	
IR距離	20 m
スマートIR	サポート
PTZ	
可動範囲 (パン)	0°から330°

パン速度	設定可能、0.1°/sから100°/sまで、プリセット速度: 100°/s
移動範囲 (チルト)	0° ~ 90°
チルト速度	設定可能、0.1°/sから100°/sまで、プリセット速度: 100°/s
比例ズーム	サポート
プリセット	300
電源オフ時のメモリ機能	サポート
圧縮規格	
H.264+	サポート
H.265+	サポート
H.264タイプ	ベースラインプロファイル/メインプロファイル/ハイプロファイル
ビデオ圧縮	メインストリーム: H.265+/H.265/H.264+/H.264、 サブストリーム: H.265/H.264/MJPEG、 サードストリーム: H.265/H.264/MJPEG
H.265タイプ	メインプロファイル
ビデオビットレート	32 Kbps ~ 16384 Kbps
音声圧縮	G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM
オーディオビットレート	64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 Kbps ~ 160 Kbps(MP2L2)
SVC	サポート

▪ 利用可能なモデル

PTZ-N2404I-DE3(F)

▪ 寸法

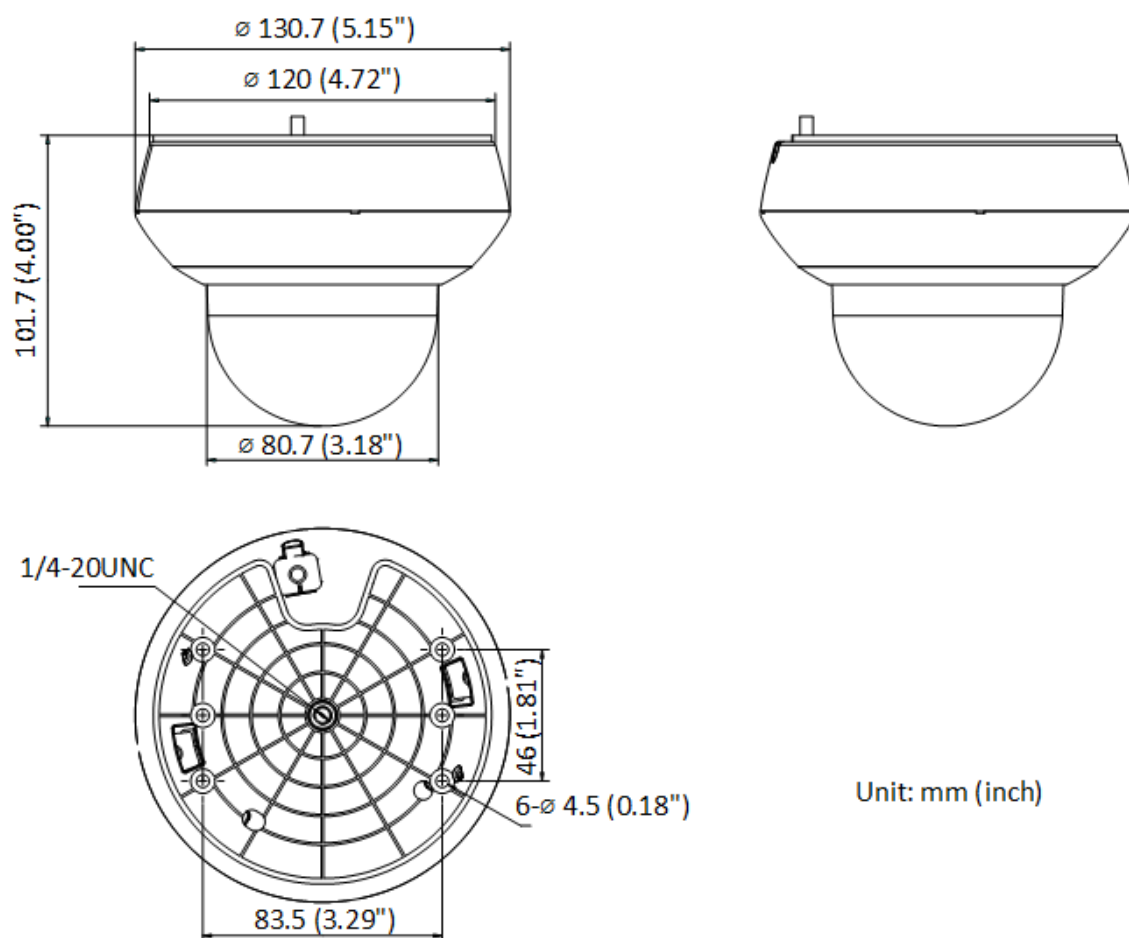

- 付属品
- オプション

HIA-B404-PT



See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com



© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Unless otherwise agreed, Hikvision makes no warranties, express or implied. We reserve the right to introduce modifications without notice.

HiLook