


DS-K1T342DWX-E1

顔認識端末

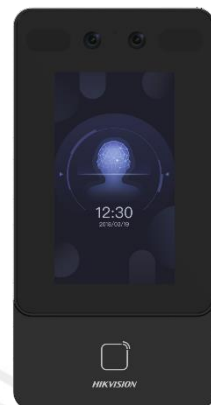

顔認識端末はディープラーニングアルゴリズムを採用し、より高速かつ高精度な顔認識を実現します。複数の認証モードに対応しており、顔認証とカード認証の組み合わせなど、多様な認証方法を選択可能です。ビル、企業、金融業界、その他の重要な施設など、多様なシーンでの利用が可能です。

- 最大1,500顔認識容量、最大3,000カード
- 顔認識端末、4.3インチLCDタッチスクリーン、2メガピクセル広角レンズ、内蔵M1/Felica/DESfireカード読み取りモジュール
- クライアントソフトウェア、室内端末、メイン端末との双方向オーディオ対応：TCP/IP、Wi-Fi対応
- ISAPI、ISUP5.0対応
- ウェブクライアント経由の設定
- 顔認識距離：0.3 m ～ 1.5 m；認識時間：< 0.2 秒/ユーザー；認識精度：≥ 99%
- マスク着用時の顔認識に対応
- 標準PoEで電源供給し、同時にドアロック用の電源供給（12 VDC/1 A）
- プラットフォーム設定の個人用PINとデバイス設定の個人用PINに対応

仕様


システム	
オペレーティングシステム	Linux
ディスプレイ	
寸法	4.3インチ
解像度	272×480
タイプ	LCD
操作方法	静電容量式タッチスクリーン
ビデオ	
ピクセル	2メガピクセル
レンズ	×2
動画規格	PAL（デフォルト）とNTSC
ネットワーク	
有線ネットワーク	10 M/100 M 自動適応
Wi-Fi	対応
インターフェース	
PoE	IEEE802.3at、標準PoE
ネットワークインターフェース	1
RS-485	1
ワイガンド	1
ロック出力	1
退出ボタン	1
ドア接触入力	1
不正操作検知	1
USB	1
容量	
カード容量	3,000
顔認識容量	1,500
イベント容量	150,000
認証方式	
カードの種類	M1カード、DESfireカード、Felicaカード
カード読み取り周波数	13.56 MHz
顔認識時間	<0.2秒
顔認識精度率	>99
顔認識距離	0.3～1.5 m
全般	
電源	電源入力: 電源インターフェース（電源アダプター付属、12 VDC/1 A）またはPoE（37～57 VDC/0.6 A） 電源出力: ドアロック用の電源供給、12 VDC/1 A（デバイスが ドアロックの電源供給に対応したPoEで電源供給されている場合のみ）
動作温度	-30 °Cから60 °C（-22 °Fから140 °F）
動作湿度	0%～90%（結露なし）
寸法	91.3 mm×181.3 mm×24.5 mm (3.59"×7.14"×0.96")
取り付け	壁掛け

保護等級	IP65
重量	総重量: 0.93 kg (2.05 ポンド) 正味重量: 0.36 kg (0.79 ポンド)
言語	英語、スペイン語（南米）、アラビア語、タイ語、インドネシア語、ロシア語、ベトナム語、ポルトガル語（ブラジル）、韓国語
機能	
顔認証偽装防止	サポート
音声ガイド	対応
時間同期	対応

■ 対応モデル

DS-K1T342DWX-E1

■ 寸法

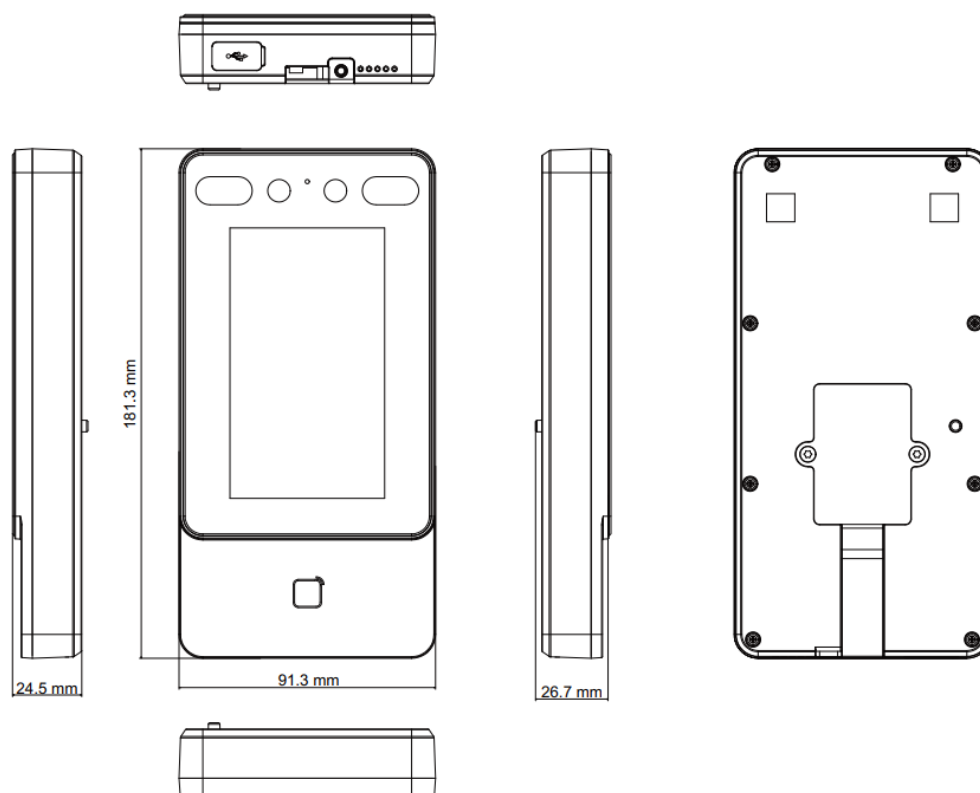

- 付属品
- オプション

DS-KAB6-ZU1	DS-KAB671-P2	DS-KAB34X-S1	DS-KAB6-W1
			



本社

00.55b オイアンモ・ポアド、ビンジャン デイスト・ネット,
ハン・グジョン・オン 510051、0 ヒ
ナ・イ + 86-b71-8807-5998
www.hikvision.com

Follow us on social media to get the latest product and solution information.

Hikvision



ヒクビジョン コーポ
レート チャンネル

ヒクビジョン オフィス
ヤル チャンネル

