

## DS-K1T502DBWX-CQR



- アクセス制御とインターコム機能を1つのデバイスで管理
- IP65およびIK09の保護等級、および亜鉛合金素材による高い耐久性と安定性
- 複数の認証方法に対応（カード、PIN、QRコードなど）
- Hik-Connectモバイルアプリによるリモートコントロール
- Wiegandプロトコル経由で外部アクセスコントローラーと接続可能
- SIPプロトコルによるインターコム。対応SIPサーバー：Brekeke、miniSipServer、FreePBX、Asterisk、3CX、ELASTIX、およびPBXware
- RS-485通信で外部カードリーダー接続とエレベーター呼び出しに対応
- APモードに対応
- Bluetooth経由でスマートフォンとの通信に対応し、ドアを開錠できます
- 呼び出しボタンを押すことで、以下のいずれかの対象に呼び出しが可能です：管理センター、室内端末、指定された室内端末、またはHik-Connectアプリ
- 最大256GBのSDカードメモリに対応
- プラットフォームモードとローカルモードでPIN設定に対応
- 有線ネットワークと無線ネットワークの優先順位を設定可能です
- 動的QRコード認証に対応したデバイス用の個別QRコード周辺機器


## 仕様

ビデオ	
レンズ	1
動画圧縮方式	H.264 および H.265
解像度	2メガピクセル
視野角	水平視野角 (HFOV) = 110°; 垂直視野角 (VFOV) = 81°; 深度視野角 (DFOV) = 122°
ネットワーク	
有線ネットワーク	10/100 Mbps 自動適応
Wi-Fi	対応、2.4 GHz、802.11b/g/n
Bluetooth	対応
インターフェース	
ネットワークインターフェース	1 RJ-45 10/100 Mbps 自動適応
ロック制御	1
退出ボタン	1
ドアコンタクト入力	1
アラーム入力	1
アラーム出力	1
不正操作検知	1
RS-485	1、RS-485 (半二重、HIKVISION)
ワイガンド	1、ワイガンド (Hik 26ビット、Hik 34ビット)
SDカードスロット	なし
認証	
カードタイプ	M1カード、M1カード内容、CPUカード番号、DESfireカード、Felicaカード
全般	
内蔵アクセスコントローラー	対応
電源	12 VDCから24 VDC、1 A
消費電力	≤ 12 W
動作温度	-40 °C ~ 70 °C (-40 °F ~ 158 °F)
保護等級	IK09、IP65
言語	アラビア語、英語、フランス語、インドネシア語、イタリア語、ポルトガル語 (ブラジル)、ロシア語、スペイン語 (ヨーロッパ)、タイ語、ウクライナ語、ベトナム語、ドイツ語、ポーランド語、ハンガリー語、チェコ語、ルーマニア語、ブルガリア語、クロアチア語、セルビア語、ギリシャ語、スロバキア語、ポルトガル語、オランダ語、およびトルコ語
機能	
Hik-Connect	サポート
ビデオインターコム	対応

## 対応モデル

DS-K1T502DBWX-CQR(STD) DS-K1T502DBWX-CQR(NEU)

尺寸

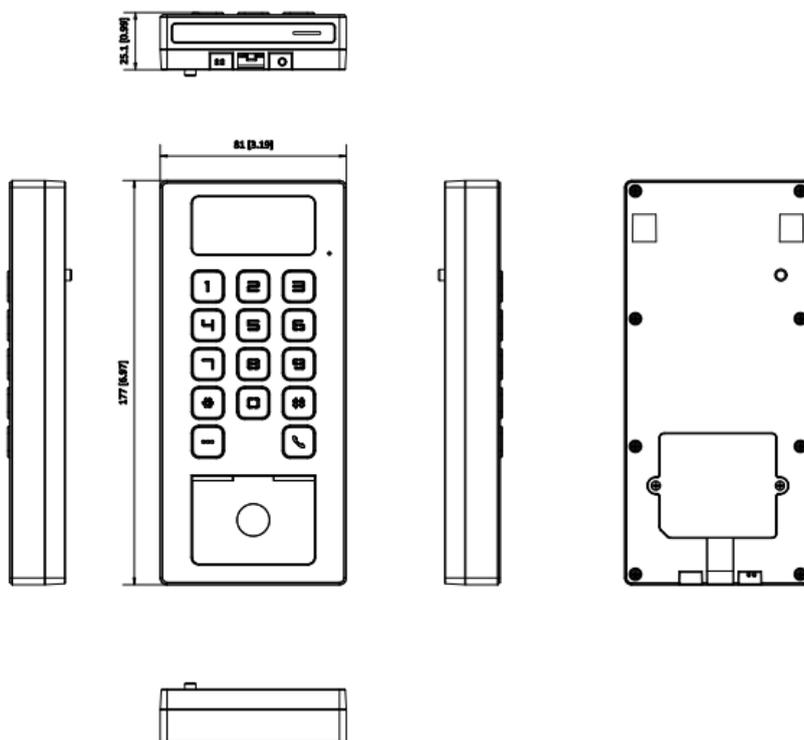

Unit: mm [inch]

SCALE	1:1
-------	-----

遠くを見渡し、より遠くへ



[www.hikvision.com](http://www.hikvision.com) [support@hikvision.com](mailto:support@hikvision.com)

eeooa GO

杭州海康威视数字技术股份有限公司。別途合意がない限り、Hikvision は明示的または黙示的でないいかなる保証も行いません。当社は、事前の通知なしに仕様の変更を行う権利を留保します。

7-77NV7E70N