

DS-K1T343MFX

顔認証端末



顔認証端末はディープラーニングアルゴリズムを採用し、より高速かつ高精度な顔認識を実現します。顔認証・カード認証・指紋認証など複数の認証モードに対応。ビル、企業、金融業界、その他の重要エリアなど、多様なシーンで活用可能です。

- 最大1500人分の顔登録容量、最大3000件の指紋登録容量、最大3000枚のカード登録容量
- 顔認証端末、4.3インチLCDタッチスクリーン、200万画素広角レンズ、内蔵M1カード読み取りモジュール
- クライアントソフトウェア、屋内ステーション、メインステーションとの双方向オーディオ。TCP/IPをサポート
- ISAPI、ISUP5.0に対応
- Webクライアントによる設定
- 顔認識。距離：0.3 mから1.5 m
- ユーザーあたり0.2秒未満
- 精度率 ≥ 99%


・仕様

表示	
画面サイズ	4.3インチ
操作方法	静電容量式タッチスクリーン
タイプ	LCD
ビデオ	
レンズ	2
解像度	2 MP
オーディオ	
オーディオ品質	ノイズ抑制およびエコーキャンセル
ネットワーク	
有線ネットワーク	サポート
インターフェース	
ネットワークインターフェース	1 RJ-45、10/100 M 自動適応
ロック制御	1
退出ボタン	1
ドアコンタクト入力	1
タンパー	1
RS-485	1 RS-485 (半二重、 HIKVISION)
ウィーガンド	1 ウィーガンド(Hik 26bit、 Hik 34bit)
USB	1
認証	
カードタイプ	M1カード
カード読み取り周波数	13.56 MHz
一般	
電源	12 VDC、1 A (電源アダプター付属)
動作温度	-10 °C ~ 40 °C (14 °F ~ 104 °F)
動作湿度	0~90% (結露なきこと)
外形寸法	118.4 mm × 118.4 mm × 21.8 mm (4.66インチ × 4.66インチ × 0.86インチ)
設置	壁取付、ベース取付
使用環境	/
言語	英語、スペイン語 (南米)、アラビア語、タイ語、インドネシア語、ロシア語、ベトナム語、 ポルトガル語 (ブラジル)、韓国語、日本語
プラットフォーム	Hik-ProConnect および HikCentral Professional
機能	
顔認証偽装防止	サポート
音声プロンプト	/
時刻同期	/

・対応モデル

DS-K1T343MFX

▪ 寸法

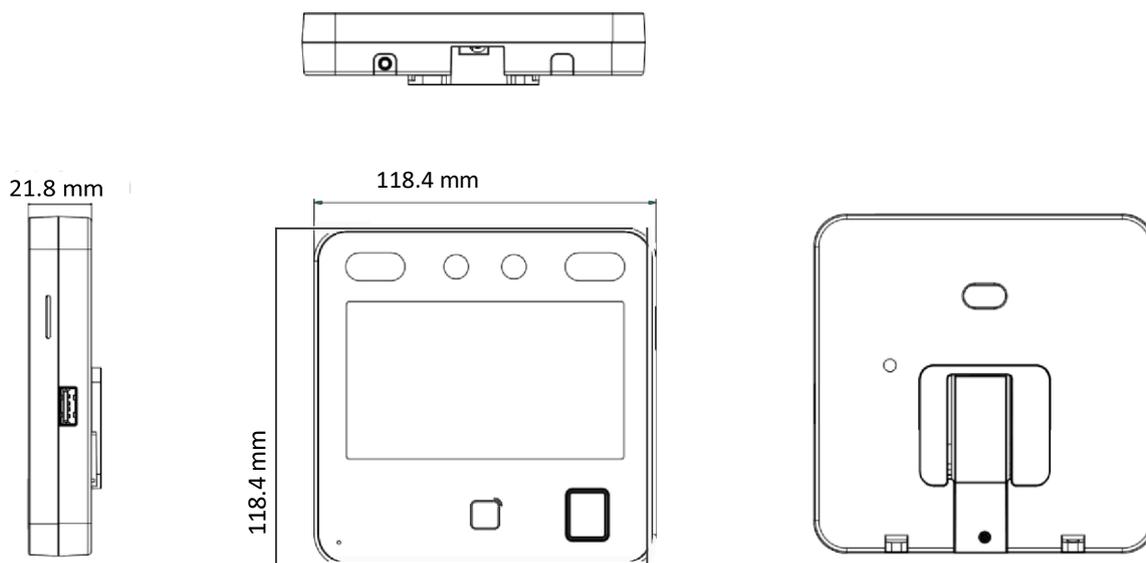

▪ 付属品

▪ オプション

DS-KAB6-W1
ブラケット





本社

0o.55b Oianmo Poad, BinJ rang Dist net,
S10051、0 hina I +86-b71-
8807-5998
www.hikvis +o n.com



Follow us on social media to get the latest product and solution information.