

## DS-K6B630TX

スマートプロ スイングバリア



- アルミニウム合金製（オプションでカラー選択可能、デフォルトはローズゴールド）。
- 7インチディスプレイ画面と内蔵顔認識カメラ。
- 手のひらまたはQRコード認識に対応（オプション）。
- PCおよびモバイルウェブ設定に対応し、メンテナンス用の自己診断機能を搭載。
- APモード機能（Android対応）で、NFCタグによる簡単なタッチでモバイル端末からアクセス可能。
- 火災連動機能：火災信号が検知されると、緊急避難のためバリアが自動的に開きます。

## 仕様

システム	
モーター	サーボモーター
MCBF	≥1,100万回
ブレーキ	サポート
ドア開時間	5秒から60秒
dToFセンサー	12
ディスプレイ	
画面サイズ	6.95インチ
操作方法	ディスプレイ画面
タイプ	IPSディスプレイ
解像度	600×1024
ビデオ	
レンズ	単焦点レンズ
動画圧縮方式	H.264
解像度	2メガピクセル
視野角	水平: 59° 垂直: 108°
WDR	対応
ビデオ規格	デフォルトはPAL、NTSC対応
焦点距離	2.8mm
絞り	F1.6
オーディオ	
音声圧縮方式	G.711U
オーディオ圧縮ビットレート	16 Kbps
オーディオ出力	対応
音量調整	対応
出力電力	5.5W
ネットワーク	
有線ネットワーク	対応、10M/100M
Wi-Fi	APモード専用
インターフェース	
ネットワークインターフェース	1
終了ボタン	メイン: 1 サブ: 1
アラーム出力	4
火災アラーム入力	1
ケース入力	2
ハードウェア	
アクセスコントローラー	対応
スーパーキャパシター	サポート
ネットワークスイッチ	非対応
容量	
表面容量	100,000
カード容量	500,000
イベント容量	1,000,000

手のひら印刷と手のひら静脈 容量	10,000
<b>認証</b>	
顔認識距離	0 m から 2 m
顔認識精度率	>99
顔認識所要時間	<200 ミリ秒
カード	EM / Desfire カード
カード読み取り周波数	13.56 MHz / 125 KHz
カード読み取り距離	3cm
カード読み取り時間	<1秒
<b>機能</b>	
PCウェブ経由の設定	サポート
モバイルWeb経由の設定	サポート
Hik-Connect	サポート
多要素認証	サポート
顔認証のなりすまし防止	対応
マスク着用時の顔認識	対応
組み込み顔認識	対応
通信プロトコル	ISAPI
キーフォブ	対応、433 MHz/868 MHz、50 m以内
<b>一般</b>	
車線幅	550 mmから1100 mm (21.7インチから43.3インチ)
バリア材質	10 mm アクリルガラス
支柱材質	アルミニウム合金
表示器	車線状態表示器, バリアライト
消費電力	待機時: 70 W 動作時: 180 W ピーク時: 280 W
動作温度	-10 °C から 50 °C (14 °F から 122 °F)
動作湿度	10%~95% (結露なし)
保護等級	IP40
寸法	パッケージなし: 1550 mm× 120 mm× 1002 mm (61.02"× 4.72"× 39.45") パッケージを含む: 1760 mm× 500 mm× 1225 mm (69.30"× 19.69"× 48.23")
重量	ネット: 左: 34.19 kg (75.375 lb) 中央: 42.46 kg (93.6 lb) 右: 34.76 kg (76.63 lb) 総重量: 左: 62.91 kg (138.7 lb) 中央: 71.52 kg (157.67 ポンド) 右: 63.58 kg (140.17 ポンド)
電源方式	100~240 VAC、50/60 Hz、1.6A
色	ローズゴールド
言語	英語、日本語、タイ語、インドネシア語、ロシア語、スペイン語 (ヨーロッパ)、スペイン語 (ラテンアメリカ)、 ポルトガル語 (ブラジル)、アラビア語、カザフ語、ウズベク語、ウクライナ語


接続ケーブルの長さ

5.5m

▪ 対応モデル

DS-K6B630TX

▪ 寸法

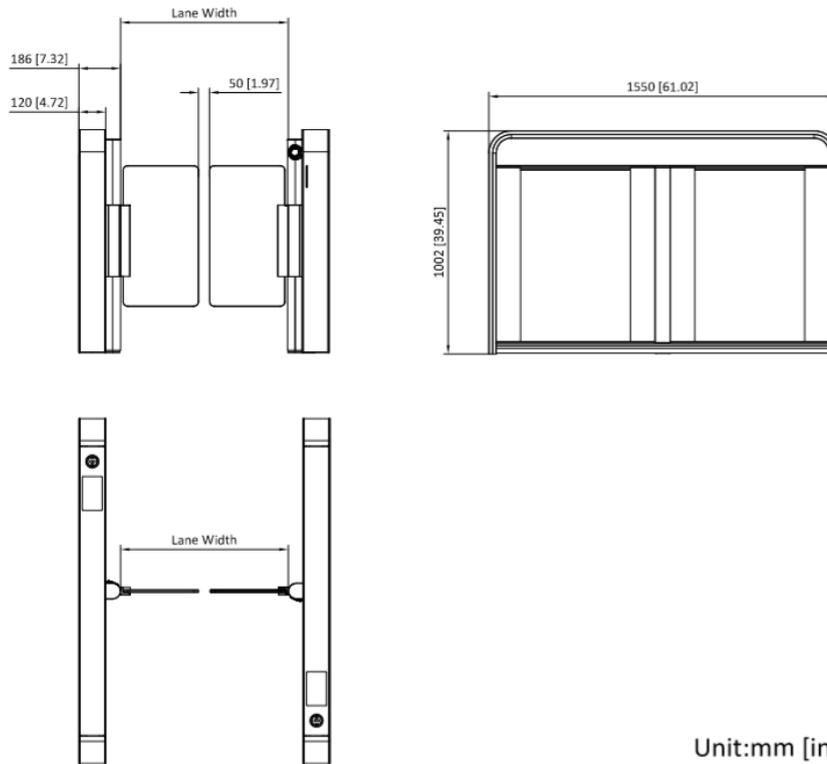

Unit:mm [inch]

