

DS-7604NI-Q1/W**4チャンネル ミニ1U Wi-Fi NVR**


- Wi-Fi 6搭載で低遅延データ伝送とカメラとの高速接続を実現
- 自動カメラ接続と簡易設定による簡単なインストール
- デュアル高利得アンテナ設計でWi-Fiカバレッジを拡大
- HDMI出力最大4K、VGA出力最大1080Pのローカル出力に対応
- 人物と車両のターゲット分類に対応したスマート動体検知
- Hik-Connectアプリによるリモートプレビュー・再生・管理をサポート
- 1つのHDDインターフェースをサポート、最大8TBまで対応
- 最大4台のカメラ接続可能
- H.265+/H.265/H.264+/H.264 ビデオフォーマット
- 最大8チャンネル@1080pデコード能力

・仕様

モーション検知 2.0	
人物/車両分析	1 チャンネル
ビデオおよびオーディオ	
IP ビデオ入力	4チャンネル
受信帯域幅	40 Mbps
送信帯域幅	80 Mbps
HDMI出力	
VGA出力	1-ch、1920 × 1080p/60Hz、1600 × 1200/60Hz、1280 × 1024/60Hz、1280 × 720/60Hz
ビデオ出力モード	HDMI/VGA 同時出力
オーディオ出力	1チャンネル、RCA端子 (リニア、1KΩ)
双方向オーディオ	1 チャンネル、RCA (2.0 Vp-p、1 KΩ、オーディオ入力を使用)
デコード	
デコードフォーマット	H.265+,H.265,H.264+,H.264
録画解像度	8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF
再生モード	通常/スマート、イベント、タグ、永久ファイル
同期再生	4チャンネル
ライブビューウィンドウ分割	1/2/4
補助ポートウィンドウ分割	1/2/4
デコード能力	8チャンネル@1080p (30 fps)
ストリームタイプ	ビデオ&オーディオ/ビデオ
オーディオ圧縮	G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/AAC/MP2L2
ネットワーク	
リモート接続	32
ネットワークプロトコル	TCP/IP、DHCP、IPv4、IPv6、DNS、DDNS、NTP、RTSP、SADP、SMTP、SNMP、NFS、iSCSI、ISUP、UPnP™、HTTP、HTTPS
ネットワークインターフェース	1、RJ45 10/100Mbps イーサネットインターフェース
ワイヤレスパラメータ	
周波数帯域	2.4 GHz
アンテナ構造	2 × 2MIMO
伝送速度	573 Mbps
通信規格	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
補助インターフェース	
SATA	1 SATAインターフェース
容量	各ディスク最大8 TBの容量
アラーム入力	該当なし

USB インターフェース	背面パネル: USB 2.0 × 2
一般	
電源	12 VDC、1.5 A
消費電力	≤ 18 W
動作温度	-10 °C ~ +55 °C (14 °F ~ 131 °F)
動作湿度	10% ~ 90%
外形寸法 (幅 × 奥行 × 高さ)	263 × 242 × 48 mm (10.3" × 9.5" × 1.9")
重量	≤ 1 kg (2.2 lb)
認証	
取得済み認証	CB、CE-DOC、CE-RED、CE-LVD、CE-EMC

■ 物理インターフェース

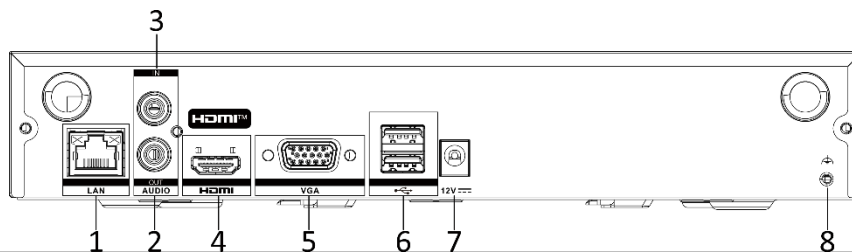


数量	説明	番号	説明
1	LAN ネットワークインターフェース	5	VGA インターフェース
2	オーディオ出力	6	USB インターフェース
3	オーディオ入力	7	12 VDC 電源入力
4	HDMI インターフェース	8	GND

■ 対応モデル

DS-7604NI-Q1/W(STD)

DS-7604NI-Q1/W(NEU)

■ 外形寸法

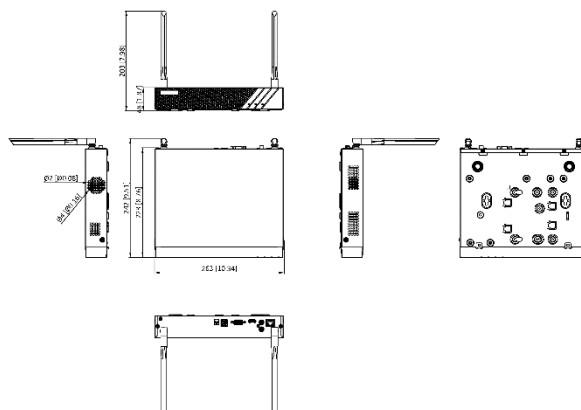

Unit:mm [inch]

SCALE	1:1
-------	-----

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

