

DS-D6055UT-D/S

55インチ タッチ対応 スリムフロアスタンド型 デジタルサイネージ



- 10点静電容量式タッチ対応。セルフオーダーやナビゲーションアプリケーションの設置に適し、セルフサービス操作を促進。
- 金属筐体デザイン、スリムフレーム、オールインワン設計で、店舗入口の広告表示に最適。
- 精緻な画像、工業用A+パネル、自動カラー補正と画像強化エンジンを搭載。
- つや消しガラス、アンチグレア、より鮮明な画像、より広い視野角。
- 可変素材、静的・動的素材に対応（画像、音声、動画、スクロール字幕、PDF、ウェブページ、ライブ映像、番号呼び出し、ポップアップ画像など）。
- 柔軟なプログラムスケジュール、複数の素材の自由なスケジュール設定とエリア別再生、多様な再生モード：日別再生、週別再生、ループ再生、カスタム再生など。
- 集中管理、1台以上のスクリーンをリモートで制御・管理：時間指定起動/シャットダウン、クイック起動/シャットダウン、明るさ/音量時間調整、スクリーンショットプレビュー、リモートプログラムリリース、ローカル (USB) プログラム更新。
- 組織権限：素材、プログラム、端末、ユーザーを管理するための5段階の組織構造をサポート。カスタムユーザーの作成、ユーザーレベルに応じた権限割り当て、権限テンプレートの作成が可能。
- 複数のセキュリティ保護機能、資料、プログラム、スケジュールの 3 段階チェックによる誤リリース防止、保存および伝送中のデータの暗号化によるデータ改ざん防止、デフォルトパスワードなし、ユーザーが初期パスワードを有効化および設定してパスワードの安全性を保証。


・仕様

製品モデル	
製品モデル	DS-D6055UT-D/S
ディスプレイ	
画面サイズ	55インチ
解像度	2160 × 3840
有効表示領域	1209.6 (H) × 680.4 (V) mm
ピクセルピッチ	0.315 (H) mm × 0.315 (V) mm
バックライト	E-LED
視野角	178°(H)/178°(V)
コントラスト比	1200:1
輝度	500 cd/m ²
色深度	10 ビット (8 ビット + FRC)
応答時間	8ミリ秒
色域	72% NTSC
信頼性	7 × 24時間
リフレッシュレート	60 Hz
ヘイズ	25%
表示比率	9 : 16
パネルタイプ	IPS
タッチ	
タッチタイプ	静電容量式タッチ (G+G)
タッチポイント	10
タッチ応答時間	< 25ミリ秒
タッチ精度	± 2 mm
内蔵システム	
オペレーティングシステム	Android 13
プロセッサ	Cortex-A55、4コア、メイン周波数 1.92 GHz
メモリ	4 GB
内蔵ストレージ	32 GB EMMC
インターフェース	
ビデオ&オーディオ入力	HDMI 2.0 (HDCP 2.2) × 1
ビデオ&オーディオ出力	スピーカー (8Ω 5 W) × 2
ネットワークインターフェース	RJ45 × 1、Wi-Fi (2.4G/5G、802.11 a/b/g/n/ac/ax) × 1、RS232 入力 × 1、RS232 出力 × 1
データ伝送インターフェース	USB 2.0 × 1、USB 3.0 × 1、BT 5.4 × 1
電源	
入力電圧	100 ~ 240 VAC、50/60 Hz
待機時消費電力	≤ 0.5 W

消費電力	108 W (標準)、155 W (最大)
動作環境	
動作温度	0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F)
使用湿度	10% ~ 80% RH (結露なし)
保管温度	-20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F)
保管湿度	10% ~ 90% RH (結露なし)
一般	
設置タイプ	床置き
製品寸法 (幅 × 高さ × 奥行)	740 (幅) mm × 1886 (高さ) mm × 480 (奥行き) mm (スタンド付き)
	727 (幅) mm × 1776 (高さ) mm × 63.8 (奥行き) mm (スタンドなし)
梱包寸法 (幅 × 高さ × 奥行)	840 (幅) mm × 1895 (高さ) mm × 155 (奥行き) mm
正味重量	46.5 kg
総重量	52 kg
梱包内容	デジタルサイネージ × 1、スタンド × 1、電源コード × 1、取扱説明書 × 1、クイックスタートガイド × 1、規制適合および安全情報 × 1、M8ネジ固定スタンド × 6、キー × 2、フットパッド × 4、エネルギー効率ラベル × 1、キャスターホイール × 4、M4ネジ固定ホイール × 16、ベース固定ブラケット × 2、M4ネジ付きベース固定ブラケット × 4、拡張ネジ × 2

物理インターフェース


インターフェース	説明	インターフェース	説明
LAN	100M/1000M イーサネット インターフェース	HDMI 1	HDMI デジタル信号入力 インターフェース
RS232 OUT	RS232制御出力	RS232 IN	RS232制御入力
USB3.0	USB 3.0 インターフェース	USB3.2	USB 2.0 インターフェース

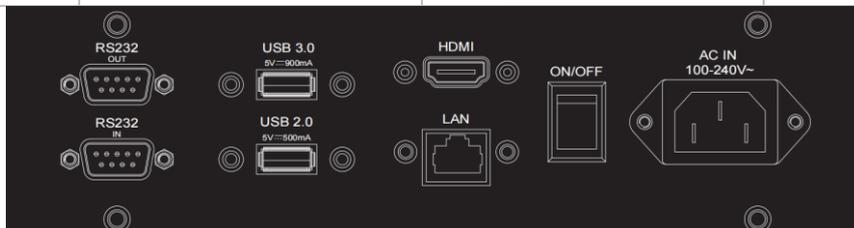

対応モデル

DS-D6055UT-D/S

外形寸法

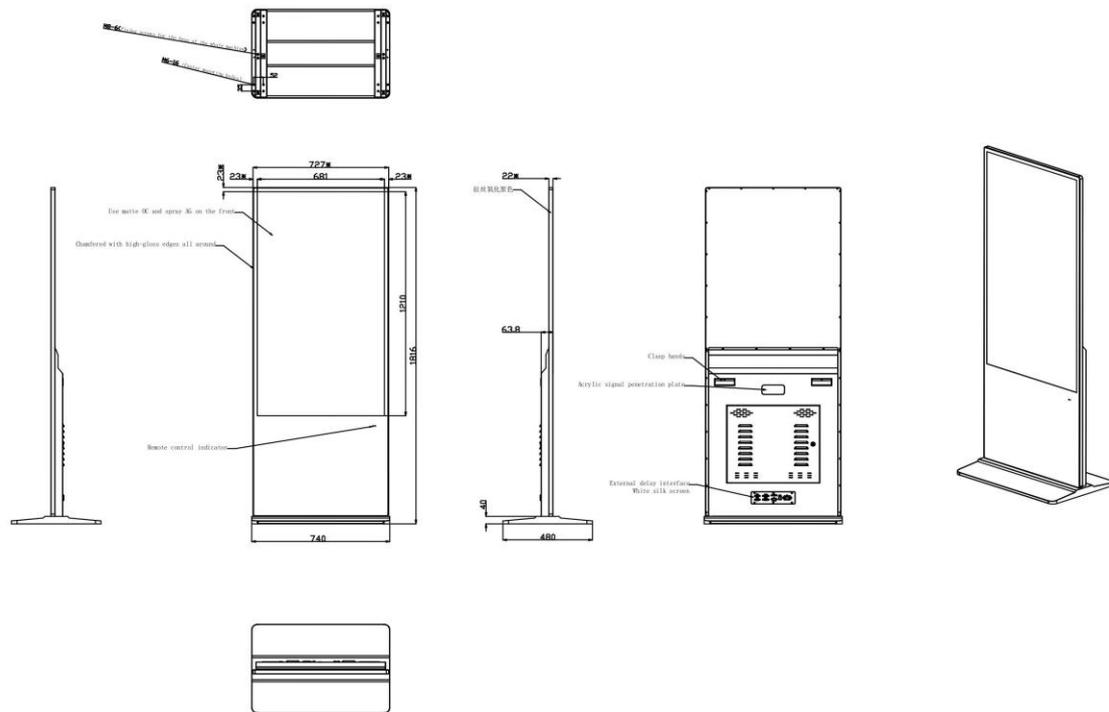

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

