


DS-2CE10DF3T-LXTS

2MP 双方向オーディオ 固定式ミニ弾丸カメラ

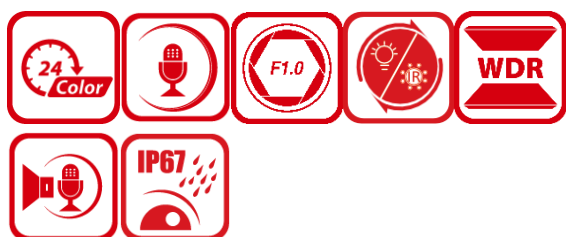

- 2MP、1920 × 1080 解像度で高画質な映像
- F1.0絞りによる24時間カラー撮影
- スマートハイブリッド照明、柔軟な照明オプションでセキュリティを最適化
- 130 dBの真のWDR技術による強い逆光下でも鮮明な映像
- 3D DNR技術によるクリアでシャープな画像
- 最大20mの白色光照射距離による明るい夜間撮影
- 最大30mのIR照射距離による明るい夜間撮影
- 内蔵マイク、同軸ケーブル経由の高品質オーディオ
- 内蔵双方向オーディオによるリアルタイムセキュリティ提供
- 防水・防塵対応 (IP67)

・仕様

カメラ	
イメージセンサー	2 MP CMOS
最大解像度	1920 (H) × 1080 (V)
最低照度	0.0005 ルクス @ (F1.0、AGC オン)、白光使用时 0 ルクス
シャッター速度	PAL : 1/25 秒~1/50,000 秒、NTSC : 1/30 秒~1/50,000 秒
デイ & ナイト	ICR
角度調整	パン : 0° ~360° 、チルト : 0° ~90° 、回転 : 0° ~360°
信号システム	PAL/NTSC
スローシャッター	最大16倍
レンズ	
レンズタイプ	2.8 mm、3.6 mm 固定焦点レンズ
焦点距離と視野	2.8 mm、水平視野角 : 105° 、垂直視野角 : 56° 、対角視野角 : 126° 3.6 mm、水平視野角 : 84° 、垂直視野角 : 46° 、対角視野角 : 98°
レンズマウント	M12
マイク	
集音距離	半径5m以内
量	1
スピーカー	
定格電力	2 W
スピーカー範囲	半径5m以内
機能	
オーディオ機能	エコーキャンセル、AIノイズリダクション、自動ゲイン制御
照明装置	
補助照明タイプ	スマート、赤外線、白色光
補助光照射距離	IR : 最大30m、 白色光 : 最大20m
画像	
画像パラメータ切替	標準/高彩度/ハイライト
画像設定	明るさ、コントラスト、シャープネス、アンチバンディング、AGC
フレームレート	TVI : 1080p @25 fps/30 fps
デイ/ナイトモード	自動/カラー

ワイドダイナミックレンジ (WDR)	≥120 dB
画像補正	WDR、 BLC、 HLC、 グローバル、 HLS
ノイズリダクション	3D DNR
ホワイトバランス	自動、 手動
インターフェース	
ビデオ出力	1 HDアナログ出力
イベント	
ライトアラーム	点滅ライト警報（赤と青）
可聴警報	あり
一般	
材料	金属
寸法	179 mm × 69.08 mm × 65.98 mm (7.05" × 2.72" × 2.60")
重量	約450 g (0.99 lb.)
動作環境	-40 ° C ~ 60 ° C (-40 ° F ~ 140 ° F)。湿度 90% 以下（結露なきこと）
通信	HIKVISION-C
言語	英語
電源	12 VDC ± 25%、最大 9 W *1台のカメラに電力を供給するには、1つの電源アダプターを使用することをお勧めします。高インピーダンスケーブル（キットパッケージ内の18m延長ケーブルなど）を使用する場合は、15 VDCアダプターが必要です。
認証	
保護等級	IP67

・対応モデル

DS-2CE10DF3T-LXTS(2.8mm)

DS-2CE10DF3T-LXTS(3.6mm)

・付属品

・オプション

DS-1275ZJ-SUS	DS-1276ZJ-SUS	DS-1280ZJ-XS
		

■取り付け方法

垂直ポール取付 DS-1275ZJ-SUS+DS- 1280ZJ-XS	コーナー取付 DS-1276ZJ-SUS+DS- 1280ZJ-XS	ジャンクション ボックス DS-1280ZJ-XS
