


DS-2CE12DF3T-LXTS

2MP 双方向オーディオ 固定型バレットカメラ

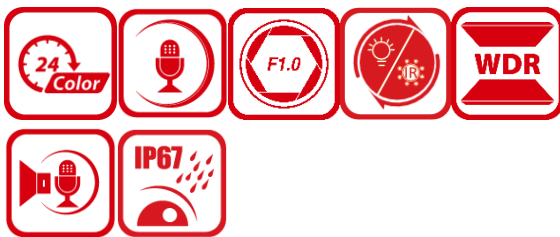

- 2MP、1920 × 1080 解像度で高画質な映像
- F1.0絞りによる24時間カラー撮影
- スマートハイブリッド照明、柔軟な照明オプションでセキュリティを最適化
- 130 dBの真のWDR技術による強い逆光下でも鮮明な映像
- 3D DNR技術によるクリアでシャープな画像
- 最大40mの白色光照射距離による明るい夜間撮影
- 最大40mのIR照射距離による明るい夜間撮影
- 内蔵マイク、同軸ケーブル経由の高品質オーディオ
- 内蔵双方向オーディオによるリアルタイムセキュリティ提供
- 防水・防塵仕様 (IP67)

・仕様

カメラ	
イメージセンサー	2 MP CMOS
最大解像度	1920 (H) × 1080 (V)
スローシャッター	最大 16 倍
最小照度	0.0005 ルクス @ (F1.0、AGC オン)、白光使用时 0 ルクス
デイ&ナイト	ICR
角度調整	パン：0~360°、チルト：0~180°、回転：0~360°
信号システム	PAL/NTSC
シャッター速度	PAL：1/25 秒~1/50,000 秒、NTSC：1/30 秒~1/50,000 秒
レンズ	
レンズタイプ	2.8 mm、3.6 mm 固定焦点レンズ
焦点距離と視野	2.8 mm、水平視野角：105°、垂直視野角：56°、対角視野角：126° 3.6 mm、水平視野角：84°、垂直視野角：46°、対角視野角：98°
レンズマウント	M12
マイク	
集音距離	半径5m以内
量	1
スピーカー	
定格電力	2 W
スピーカー範囲	半径5m以内
機能	
オーディオ機能	エコーキャンセル、AIノイズリダクション、自動ゲイン制御
照明装置	
補助照明タイプ	スマート、赤外線、白色光
補助光照射距離	IR：最大40m、 白色光：最大40m
画像	
画像パラメータ切替	標準/高彩度/ハイライト
画像設定	明るさ、コントラスト、シャープネス、アンチバンディング、AGC
フレームレート	TVI：1080p @25 fps/30 fps
デイ/ナイトモード	自動/カラー


ワイドダイナミックレンジ (WDR)	≥120 dB
画像補正	WDR、 BLC、 HLC、 グローバル、 HLS
ノイズリダクション	3D DNR
ホワイトバランス	自動、 手動
インターフェース	
ビデオ出力	1 HDアナログ出力
イベント	
ライトアラーム	点滅ライト警報 (赤と青)
可聴警報	あり
一般	
電源	12 VDC ± 25%、最大 11.7 W *1台のカメラに電力を供給するには、1つの電源アダプターを使用することを推奨します。高インピーダンスケーブル (キットパッケージ内の18m延長ケーブルなど) を使用する場合は、18 VDCアダプターが必要です。
材質	前面カバー：金属、本体：プラスチック
寸法	211 mm × 83.5 mm × 80.7 mm (8.31" × 3.29" × 3.18")
重量	約455 g (1.00 lb.)
動作条件	-40° C ~ 60° C (-40° F ~ 140° F)。湿度 90% 以下 (結露なきこと)
通信	HIKVISION-C
言語	英語
認証	
保護等級	IP67

・対応モデル

DS-2CE12DF3T-LXTS(2.8mm)

DS-2CE12DF3T-LXTS(3.6mm)

・外形寸法

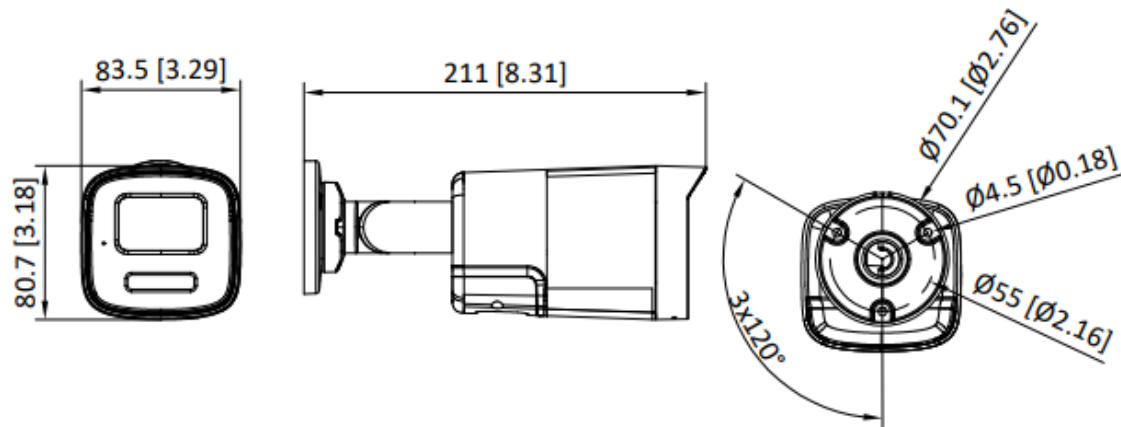

Unit:mm [inch]

SCALE | 1:1

▪ 付属品

▪ オプション

DS-1275ZJ-SUS	DS-1276ZJ-SUS	DS-1280ZJ-XS
		

▪ 取り付け方法

垂直ポール取付	コーナー取付	ジャンクション ボックス
DS-1275ZJ- SUS+DS-1280ZJ-XS	DS-1276ZJ- SUS+DS-1280ZJ-XS	DS-1280ZJ-XS

