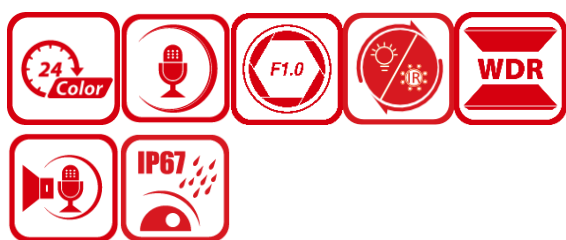


DS-2CE19DF3T-LXTS**2MP 双方向オーディオ 固定型バレットカメラ**

- 2MP、1920 × 1080 解像度で高画質な映像
- F1.28絞りによる24時間カラー撮影
- スマートハイブリッド照明、柔軟な照明オプションでセキュリティを最適化
- 130 dBの真のWDR技術による強い逆光下でも鮮明な映像
- 3D DNR技術によるクリアでシャープな画像
- 最大80mの白色光照射距離による明るい夜間撮影
- 最大80mのIR照射距離による明るい夜間撮影
- 内蔵マイク、同軸ケーブル経由の高品質オーディオ
- 内蔵双方向オーディオによるリアルタイムセキュリティ提供
- 防水・防塵仕様（IP67）

・仕様

カメラ	
イメージセンサー	2 MP CMOS
最大解像度	1920 (H) × 1080 (V)
最低照度	0.0005 ルクス @ (F1.0、AGC オン)、白光使用时 0 ルクス
デイ & ナイト	ICR
角度調整	パン：0～360°、チルト：0～90°、回転：0～360°
信号システム	PAL/NTSC
シャッター速度	PAL：1/25秒～1/50,000秒、NTSC：1/30秒～1/50,000秒
スローシャッター	最大 16 倍
レンズ	
レンズタイプ	2.8 mm、3.6 mm 固定焦点レンズ
焦点距離と視野	2.8 mm、水平視野角：105°、垂直視野角：56°、対角視野角：126° 3.6 mm、水平視野角：84°、垂直視野角：46°、対角視野角：98°
レンズマウント	M12
マイク	
集音距離	半径5m以内
量	1
スピーカー	
定格電力	2 W
スピーカー範囲	半径5m以内
機能	
オーディオ機能	エコーキャンセル、AIノイズリダクション、自動ゲイン制御
照明装置	
補助光タイプ	スマート、赤外線、白色光
補助光照射距離	IR：最大80m、 白色光：最大80m
画像	
画像パラメータ切替	標準/高彩度/ハイライト
画像設定	明るさ、コントラスト、シャープネス、アンチバンディング、AGC
フレームレート	TVI：1080p @25 fps/30 fps
デイ/ナイトモード	自動/カラー


ワイドダイナミックレンジ (WDR)	≥120 dB
画像補正	WDR、 BLC、 HLC、 グローバル、 HLS
ノイズリダクション	3D DNR
ホワイトバランス	自動、 手動
インターフェース	
ビデオ出力	1 HDアナログ出力
イベント	
ライトアラーム	点滅ライト警報（赤と青）
可聴警報	あり
一般	
電源	12 VDC±25%、最大12 W *1台のカメラに電力を供給するには、1つの電源アダプターを使用することを推奨します。高インピーダンスケーブル（キットパッケージ内の18m延長ケーブルなど）を使用する場合は、18 VDCアダプターが必要です。
材質	前面カバー：金属、本体：プラスチック
寸法	直径105 mm × 285.8 mm (直径4.13インチ × 11.25インチ)
重量	約690 g (1.52 lb.)
動作環境	-40 ° C ~ 60 ° C (-40 ° F ~ 140 ° F)。湿度 90% 以下（結露なきこと）
通信	HIKVISION-C
言語	英語
認証	
保護等級	IP67

・対応モデル

DS-2CE19DF3T-LXTS(2.8mm)

DS-2CE19DF3T-LXTS(3.6mm)

・寸法

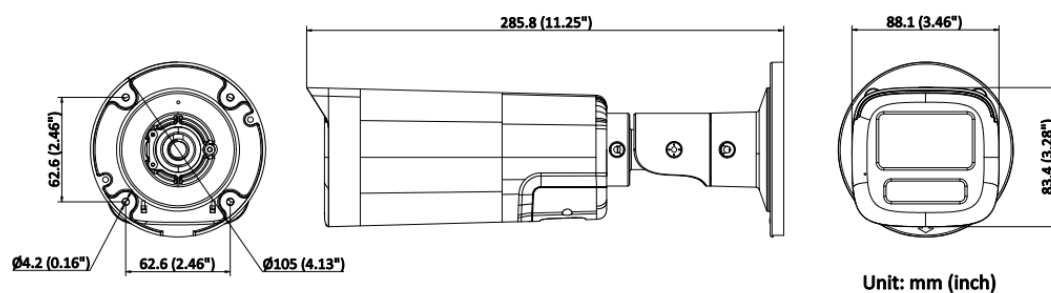

■ 付属品

■ オプション

DS-1275ZJ-SUS	DS-1276ZJ-SUS	DS-1260ZJ	DS-1275ZJ-S-SUS
			

■ 取り付け方法

垂直ポール取付 DS-1275ZJ-SUS+DS-1280ZJ-S	垂直ポール取付 DS-1275ZJ-S-SUS+DS-1260ZJ	コーナー取付 DS-1276ZJ-SUS+DS-1260ZJ	ジャンクションボックス DS-1260ZJ
