

DS-D5SC3B-B

業界向けブラック3世代スクリーンミラーリングデバイス



- Windows / Mac OS対応
- Type-Cインターフェースでプラグアンドプレイ
- WiFi 2.4G/5G デュアルバンド対応
- 最大4K解像度対応
- Windows逆方向制御対応
- 投屏器にNFCモジュールを追加、NFC投屏をサポート
- スクリーンミラーリングデバイス経由でPCへの間接充電が可能
- OTAアップデート対応
- 会議用タブレットと連携しワンタッチ画面ミラーリング


・仕様パラメータ

システム仕様	
メモリ	512 MB
内蔵ストレージ	4 GB
ネットワークカード	内蔵ギガビットLAN、2.4GHz/5GHz対応
インターフェース仕様	
電源インターフェース	TYPE-C、CC通信対応で充電方向を自動切替。アダプターからノートPCへの60W高速充電、ノートPCからスマートフォンへの5V充電を実現
電源仕様	
定格電力	5 V/900 mA
標準仕様	
動作温度	0 ~ 40 °C
製品サイズ	189*58*17 mm
梱包内容	本体*1、取扱説明書*1、USB Type-A/Type-C変換アダプター*1
消費電力	2.8 W
正味重量	90 g
パッケージサイズ	235*90*30 mm
総重量	210 g
備考	OTAアップデート：対応 解像度：1080P/4K フレームレート：30fps 伝送遅延：≤200ms 無線伝送プロトコル：IEEE 802.11 a/g/n/ac 暗号化：AES NFC：ISO/IEC 14443-Aプロトコル、13.56MHz、106Kbps オーディオパラメータ：48000Hzサンプリングレート、16ビット深度、ACCエンコード、ステレオ ビデオパラメータ：10ビット色深度、H.264エンコード形式
動作湿度	10 ~ 95%

・注文モデル

ワイヤレススクリーンミラーリングアダプター
DS-D5SC3B-B

・外形寸法

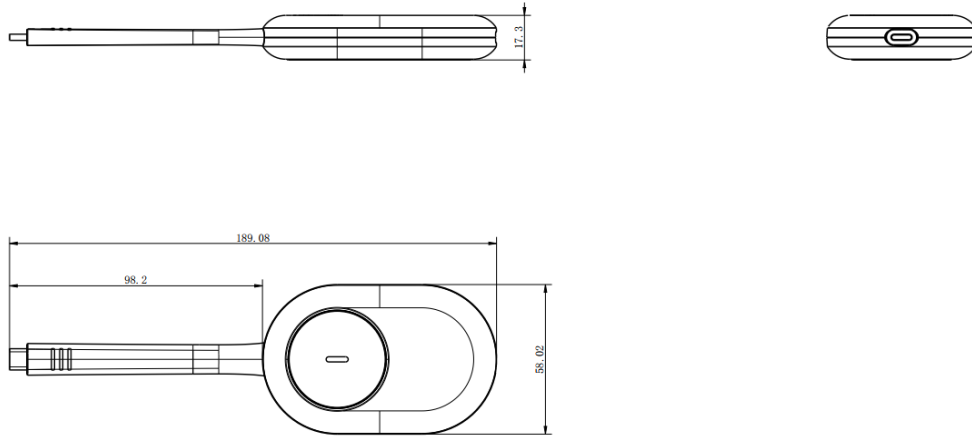

・推奨アクセサ
リー



DS-D5A86FB/E



DS-D5A75FB/E



DS-D5D100RB/C
Pro



DS-D5D75RB/C
Pro



DS-D5D65RB/C
Pro



DS-
D5C86RB/D



DS-D5A65FB/E



DS-D5C55RB/D



DS-D5A55FB/E



DS-D5D110RB/C
Pro



DS-D5D86RB/C
Pro



DS-
D5C98RB/D



DS-D5A55FB/A

(中国国内標準装備)



DS-D5C75RB/D



DS-D5C65RB/D