

## DS-K6B530TX

プライムパス スイングゲート式改札機



- PCおよびモバイルWebからの設定・メンテナンス、自己診断機能をサポート。
- 携帯端末（Android）向けAPモード機能により、NFCタグにタッチするだけで簡単にアクセス可能。
- 火災連動機能：火災信号が作動した場合、緊急避難のためバリアが自動的に開放されます。
- 本体カバー上部に顔認識カメラモジュールを内蔵し、簡単かつ便利な運用を実現。
- アンチパスバック機能：クロスデバイス対応のアンチパスバックをサポートし、不正な追従侵入を効果的に防止。
- スーパーキャパシタ搭載により、停電時でも自動ドアの開閉が可能。

## ・仕様

システム	
モーター	サーボモーター
MCBF	≥ 1200万回
dToFセンサー	× 14
ビデオ	
レンズ	デュアルレンズ
ビデオ圧縮規格	H.264
解像度	2 MP
FOV	水平: 75° 垂直: 139°
WDR	サポート
ビデオ規格	デフォルトは PAL、NTSC 対応
ネットワーク	
有線ネットワーク	10/100 Mbps 自動適応イーサネット
Wi-Fi	APモード専用
インターフェース	
ネットワークインターフェース	× 1
アラーム出力	× 4
RS-485	メイン: 1 サブ: 1
RS-232	メイン: 1 サブ: 1
ウィーガンD	メイン: 1 サブ: 1
USB	メイン: 1 サブ: 1
火災警報入力	1
ケース入力	メイン: 1 サブ: 1
ハードウェア	
アクセスコントローラ	供給
スーパーキャパシタ	供給
ネットワークスイッチ	非供給

容量	
表面容量	100,000
カード容量	200,000
イベント容量	100,000
認証	
QRコード	オプション
顔認識距離	0.5 m ~ 2 m
顔認識精度	> 99%
顔認識時間	< 200ミリ秒
カード	EMカード、M1カード、Desfireカード (実際の対応カードタイプは製品モデル名を参照)
カード読み取り周波数	13.56 MHz または 125 KHz
カード読み取り距離	0~3 cm
カード読み取り時間	< 1秒
機能	
PC Web経由の設定	サポート
モバイルWeb経由の設定	サポート
Hik-Connect	サポート
多要素認証	サポート
顔認証偽装防止	サポート
フェイスマスク認識	サポート
内蔵顔認識	サポート
通信プロトコル	ISAPI
一般	
スループット	毎分30~60人 実際の処理能力は、通過する人の数や通過方法によって影響を受けます。
レーン幅	550 mm ~ 1400 mm (21.65 インチ ~ 55.12 インチ)
バリア材質	10 mm アクリルガラス
台座材質	厚さ1.2~1.5 mm (0.05" ~ 0.06") のSUS304ステンレス鋼
表示器	レーン状態表示器、認証表示器、バリアライトなど
消費電力	待機時: 70 W 動作時: 120 W ピーク時: 160 W
動作温度	-20 °C ~ 70 °C (-4 °F ~ 158 °F)
動作湿度	10% ~ 95% (結露なきこと)


保護等級	IPX4
外形寸法	梱包時: 1600 mm × 400 mm × 1283 mm (63.0" × 15.7" × 50.5") 梱包なし: 1500 mm × 130 mm × 1000 mm (59.1" × 5.1" × 39.4")
重量	正味重量: 左: 62.78 kg (138.41 lb) 右: 64.78 kg (142.8 lb) 総重量: 左: 101.18 kg (223.1 lb) 右: 103.18 kg (227.5 lb)
電源供給方式	100-240V ~, 50Hz/60Hz
言語	英語、日本語、タイ語、インドネシア語、ロシア語、スペイン語 (ヨーロッパ)、スペイン語 (ラテンアメリカ)、ポルトガル語 (ブラジル)、アラビア語、カザフ語、ウズベク語、ウクライナ語
相互接続ケーブルの長さ	5.5 m
USB 設定ツール	サポート
<b>構成</b>	
	650;750;900;1100
台座の長さ	1500 mm
モジュール選択	はい
台座の幅	130 mm
壁からの距離	20 mm
ベース	あり
バリア材	アクリルガラス
使用環境	屋内および屋外
認証モード	カード、顔認証
カードタイプ	EM、Desfire
推奨幅	650 mm
基本モデル	DS-KSM01/B530
製品タイプ	スイングバリア
リモコンタイプ	433MHz、868MHz
顔認識内蔵	あり
顔変換	いいえ
ドアの高さ	デフォルト(0.85m);1.6m
ドアの開き幅	デフォルト:50mm
統合認証	カード認証;顔認証

## ・利用可能なモデル


DS-K6B530TDX-L  
DS-K6B530TDX-M  
DS-K6B530TDX-R  
DS-K6B530TEX-L

- DS-K6B530TEX-M
- DS-K6B530TEX-R
- DS-K6B530TDX-LR
- DS-K6B530TDX-R/8688
- DS-K6B530TDX-R/868
- DS-K6B530TX-R/モジュラー
- DS-K6B530TX-M/モジュラー
- DS-K6B530TDQX-L
- DS-K6B530TDQX-M
- DS-K6B530TDQX-R
- DS-K6B530TX-L/モジュラー


▪ 寸法

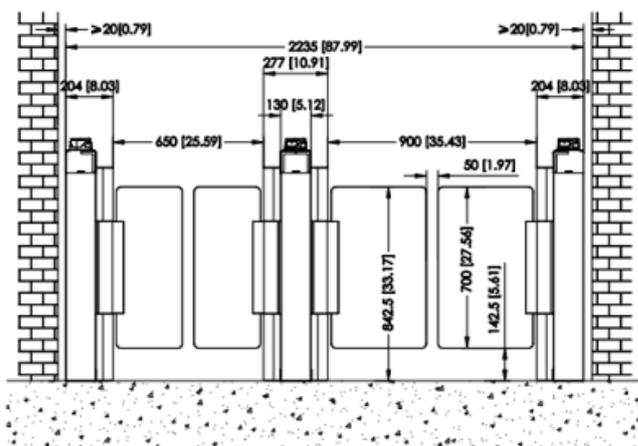

FRONT VIEW

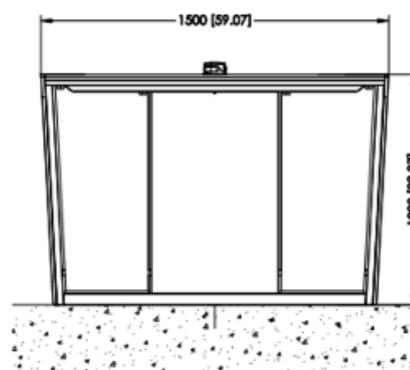

SIDE VIEW

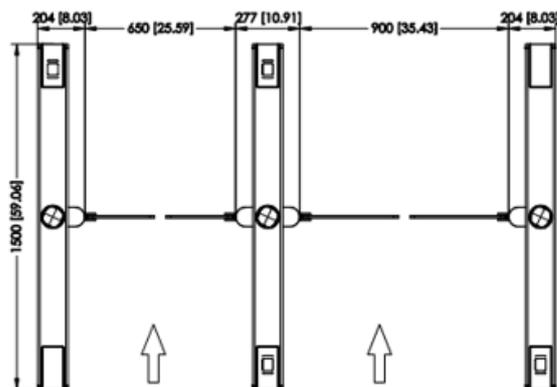

Entrance

PLAN VIEW

Unit:mm[inch]

▪ 付属品

▪ オプション

DS-K7R83X

DS-KSD55-P

DS-K7B01

DS-KSM01/B530

DS-KSM03-T

