

## DS-K1T673TDWX-E1

## 顔認証端末



顔認証端末は、入退室管理装置の一種です。企業、駅、住宅、工場、学校、キャンパスなど、さまざまなシーンで幅広く利用されています。

- 7インチLCDタッチスクリーン、200万画素広角レンズ
- 認識距離：0.3～3m
- 顔認証処理時間 < 0.2秒/人
- 顔認証精度率 ≥ 99%
- 内蔵M1カード、Felicaカード、DESfireカード読み取りモジュール（画面にカードをかざして認証）
- マスク検知対応
- 顔登録容量：100,000件、指紋容量：10,000件（指紋モジュール搭載時）、カード容量：500,000枚、イベント容量：150,000件
- ISAPI、ISUP 5.0、TCP/IP（IPv4 および IPv6）対応
- 単人数および複数人（最大5人）同時認識に対応

## ・仕様


<b>システム</b>	
オペレーティングシステム	Linux
<b>ディスプレイ</b>	
操作方法	静電容量式タッチスクリーン
解像度	600 × 1024
サイズ	7インチ
タイプ	タッチスクリーン
<b>ビデオ</b>	
視野角	水平視野角= 75.5° ; 垂直視野角= 41.5° ; 対角視野角= 87°
ピクセル	2 MP
レンズ	デュアルレンズ
ビデオ規格	PAL (デフォルト) /NTSC
<b>ネットワーク</b>	
Wi-Fi	2.4GHz、IEEE 802.11 b/g/n 対応
有線ネットワーク	10/100/1000 Mbps 自動適応対応
<b>インターフェース</b>	
アラーム入力	2
アラーム出力	1
USB	1 (モジュール用)
オーディオ出力インターフェース	1 (3.5 mm)
PoE	対応、IEEE802.3at
ネットワークインターフェース	1
RS-485	RS-485 × 1 (OSDPプロトコル対応、ボーレート : 9600/19200/38400)
ウィーガンド	1
ロック出力	1
退出ボタン	1
ドア接点入力	1
タンパー	1
<b>容量</b>	
指紋登録可能数	10,000 (指紋モジュール付き)
カード容量	500,000
顔認証登録可能人数	100,000
イベント記録容量	150,000
<b>認証</b>	
顔認識精度	≥ 99%
カードタイプ	M1カード、DESfireカード、Felicaカード
カード読み取り距離	0~3 cm
カード読み取り時間	< 1秒
顔認識時間	1人あたり0.2秒未満
顔認識距離	0.3~3 m
<b>一般</b>	
電源	12 VDC~24 VDC/2 A
動作温度	-30° C ~ 60° C (-22° F ~ 140° F)
動作湿度	0~90% (結露なきこと)
保護等級	IP65

外形寸法	110.5 mm × 209.2 mm × 24 mm (4.35" × 8.24" × 0.94")
対応言語	英語、スペイン語（南米）、アラビア語、タイ語、インドネシア語、ロシア語、ベトナム語、ポルトガル語（ブラジル）、日本語、韓国語、繁体字中国語、フランス語、トルコ語
重量	総重量：1.06 kg (2.34 lb) 正味重量：0.57 kg (1.26 lb)
出力	DC12 V、0.5A
<b>機能</b>	
双方向オーディオ	サポート
時間同期	サポート
顔なりすまし防止	サポート
ライブビュー	サポート
音声ガイダンス	サポート

## ・対応モデル

DS-K1T673TDWX-E1

## ・外形寸法

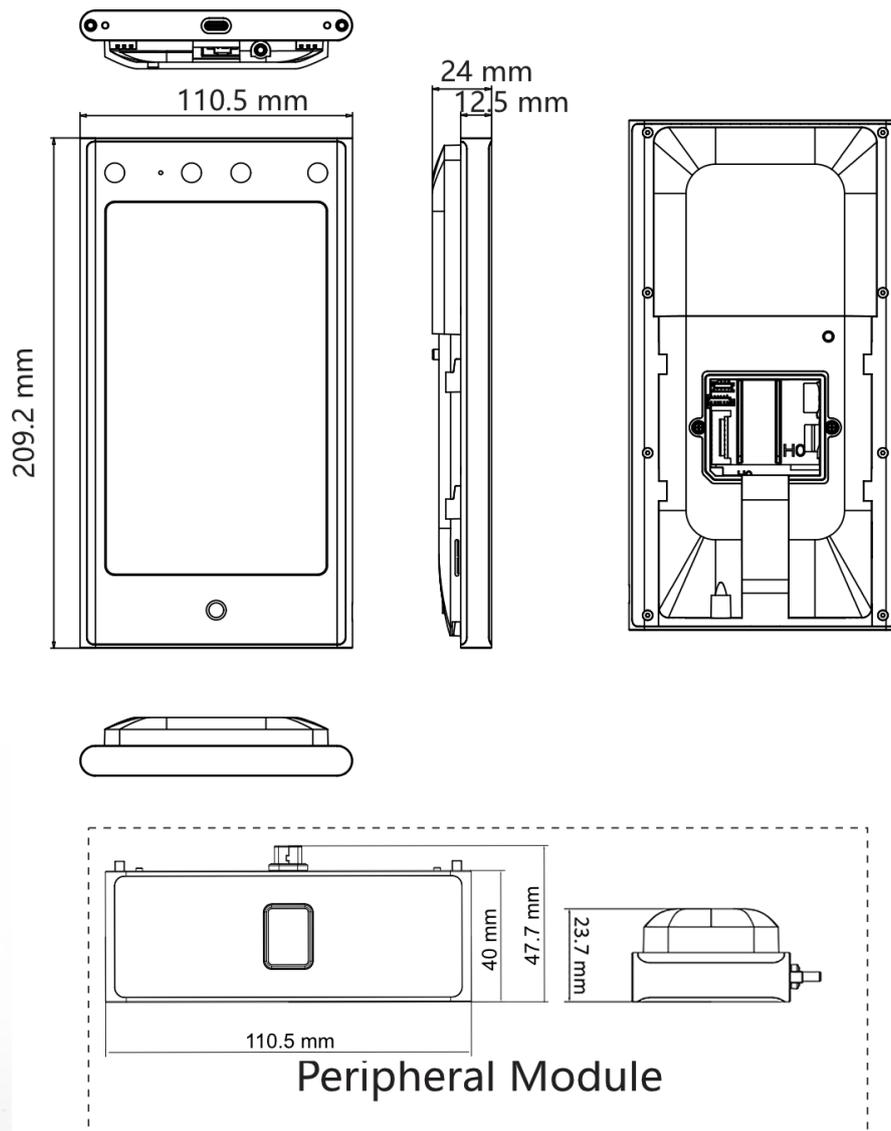

▪ 付属品

▪ オプション

DS-KAB673-S1	DS-KAB6-ZU2	DS-KAB673-A	DS-KAB673-BQR	DS-KAB673-EDB
DS-KAB673-FB	DS-KAB6-ZU3	DS-KAB673-FBQR	DS-KAB6-ZU1	DS-KAB6-W1
DS-KAB673-P	DS-KAB673-B	DS-KAB6-D1		