

DS-K3BC430LX
スイングゲート

- アクセスボードはオプション品のため、別途ご注文が必要です。
- ドアスイングは別途注文が必要で、ゲートと組み立てて使用します。
- 本装置はメモリーモードに対応し、連続かつ迅速な通行を実現します。
- 火災警報連動インターフェースを装備。信号作動時に自動開門し、迅速な避難誘導を実現。
- 停電時通行をサポートし、電源遮断時は扉が自由状態となるため、人員の通過が容易でパニック防止に効果的です。
- (モジュール式設置) QRコード機能をサポート。埋め込み設置により、QRコードとカードリーダーを一体化したレイアウトでシンプルかつ統一感があります。
- (モジュール式設置) オプションのスーパーキャパシタにより、停電時でも自動ドア開放を実現。

・仕様

システム	
モーター	ブラシレスモーター
MCBF	≥ 600万
IR光検出器	非対応
ブレーキ	サポート
インターフェース	
終了ボタン	1
USB	1
火災警報入力	1
ハードウェア	
ブザー	サポート
アクセスコントローラ	オプション
スーパーキャパシタ	サポート
ネットワークスイッチ	付属なし
カードレシーバー	オプション
機能	
APモード	非対応
キーフォブ	付属、433 MHz/868 MHz、30 m以内
一般	
スループット	毎分30～60人 実際の処理能力は、通過者の通過速度と通過方法によって影響を受けます
レーン幅	ペアモードの場合：550～1400mm（隙間 50mm、ドアウィングの高さ 950mm） フルハイトドアウィングの場合 550～900mm（隙間 50mm、ドアウィングの高さ 1800mm） シングルモードの場合：650～900mm（隙間 25mm、ドアウィングの高さ 950mm）
バリアと地面の距離	950mm～1800mm
バリア材質	アクリルガラスまたは強化ガラス
台座材質	厚さ 2 mm (0.08 インチ) の SUS304 ステンレス鋼
インジケーター	サポート
電源	100～240 VAC、50～60 Hz
消費電力	36W（待機時）
動作温度	-10 ° C ～ 55 ° C (14 ° F ～ 131 ° F)
使用湿度	10%～95%（結露なきこと）
外形寸法	180mm × 180mm × 975mm (7.09インチ × 7.09インチ × 38.39インチ)
重量	(正味) 左: 30kg (66.14 lbs) (総重量) 左: 35 kg (77.16 lbs)
認証	CE/CB/CE-LVD/RoHS/REACH/WEEE
顔認識モジュール用電源	付属
構成	
レーン幅	ダブル：650、750、900、1100、1200；シングル：650、700、750、800、850、900；
台座長さ	180 mm


モジュール選択	NO
台座幅	180 mm
壁からの距離	20 mm
ベース	なし
バリア材	アクリル
使用環境	屋内
認証モード	カード、顔認証、QRコード
カードタイプ	EM、M1、Desfire
推奨幅	650 mm
基本モデル	いいえ
認証除外	カード、顔、QRコード
製品タイプ	スイングバリア
リモコンタイプ	433MHz、868MHz
動作突出幅	0 mm
ドアウィングギャップ	デフォルト：50mm
変換面	いいえ
ドアの高さ	デフォルト(0.95m);1.8m;

・注記


・対応モデル

DS-K3BC430LX-R/EDQ-433
 DS-K3BC430LX-R/EDQ-868
 DS-K3BC430LX
 DS-K3BC430LX/868
 DS-K3BC430LX/DZ
 DS-K3BC430X-RS/モジュラー

・寸法

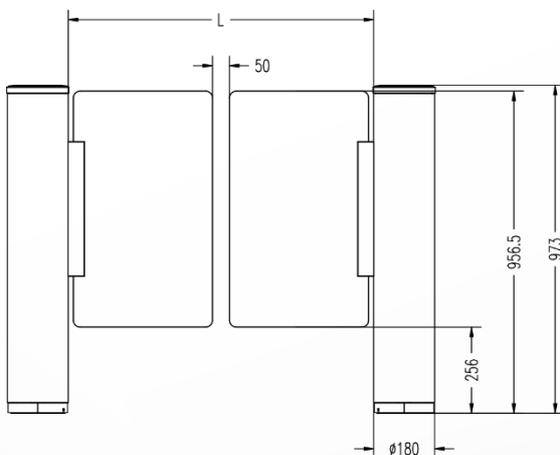

ダブルバリア (単位：mm)

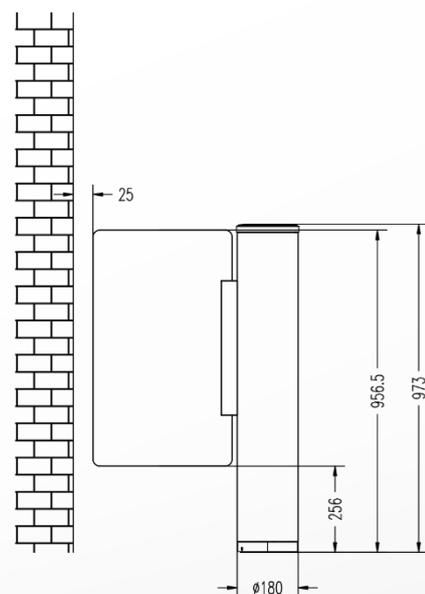

シングルバリア (単位：mm)

▪ アクセサリー

▪ オプション

DS-KAB6-ZU3	DS-K7R01-868	DS-K7R01-433	DS-K3BC430LX- 電源ボックス	DS-K3M210
				