

DS-K6BC402LX

- 内蔵dToFセンサーにより、歩行者やその他の物体を検知し、安全を確保します。
- アクセスボードはオプションで、別途ご注文が必要です。
- 火災連動機能：火災信号が作動すると、非常時の避難のためにバリアが自動的に開放されます。
- ブラシレスモーターを採用し、長寿命かつ静音動作を実現します。
- 柔軟なレーン幅により、さまざまな使用シーンに対応します。

・仕様

システム	
モーター	BLDCモーター
MCBF	≥ 500万回
オペレーティングシステム	該当なし
ブレーキ	非対応
ドア開放時間	5～60秒
IR接続	非対応
dToFセンサー	2
オーディオ	
オーディオ出力	非対応
音量調節	非対応
電源出力	非対応
ネットワーク	
有線ネットワーク	非対応
Wi-Fi	非対応
インターフェース	
ネットワークインターフェース	該当なし
ロック制御	該当なし
終了ボタン	5
アラーム出力	該当なし
タンパー	該当なし
RS-485	該当なし
RS-232	該当なし
ウィーガンド	該当なし
USB	該当なし
火災警報入力	1
ケース入力	該当なし
計数出力	該当なし
ハードウェア	
アクセスコントローラ	非対応
スーパーキャパシタ	非対応
ネットワークスイッチ	非対応

容量	
カード容量	該当なし
イベント容量	該当なし
人物登録容量	該当なし
機能	
PC Web経由の設定	該当なし
モバイルWeb経由の設定	該当なし
Hik-Connect	該当なし
多要素認証	該当なし
アンチパスバック	該当なし
最初に入場した者	該当なし
Hik-Partner Pro	該当なし
音声プロンプト	該当なし
指紋認証	非対応
APモード	該当なし
通信プロトコル	該当なし
キーフォブ	対応、433 MHz／868 MHz、通信距離 50 m 以内
一般	
スループット	1分あたり 30～60 人 実際の通過処理能力は、通行者の通過速度および通過方法によって影響されます。
レーン幅	550 mm～1400 mm (21.65"～55.12")
台座材質	SUS304 ステンレス鋼 1mm
インジケータ	レーン状態インジケータ、認証インジケータ、バリアライト
消費電力	待機時：20 W 動作時：65 W ピーク時：160 W
動作温度	-15° C ～ 65° C (5° F ～ 149° F)
動作湿度	10% ～ 95% (結露なきこと)
保護等級	IPX4
外形寸法	パッケージなし：1002 mm × 200 mm × 200 mm (39.44" × 7.87" × 7.87") 梱包時：1160 mm × 565 mm × 300 mm (45.66" × 22.24" × 11.81")
重量	正味重量：30 kg (66.14 lb) 総重量：34 kg (74.96 lb)

認証	CE/CB/RoHS/REACH/WEEE
電源供給方式	アダプター：100～240 VAC、50/60 Hz、0.8A
顔認識モジュール用電源	対応

▪ 対応モデル

DS-K6BC402LX-LR

DS-K6BC402LX-R

DS-K6BC402LX-L

DS-K6BC402LX-L/Pa

DS-K6BC402LX-R/Pa

DS-K6BC402LX-R/868

DS-K6BC402LX-R/Pa/868

DS-K6BC402LX-L/ Kit Only

DS-K6BC402LX-R/ Kit Only

DS-K6BC402LX-L/Pa/ Kit Only

DS-K6BC402LX-R/Pa/ Kit Only

DS-K6BC402LX-R/868/ Kit Only


DS-K6BC402LX-R/Pa/868/ Kit Only

DS-K6BC402LX-LR/Pa

DS-K6BC402LX-LR/868

DS-K6BC402LX-LR/Pa/868

▪ 寸法

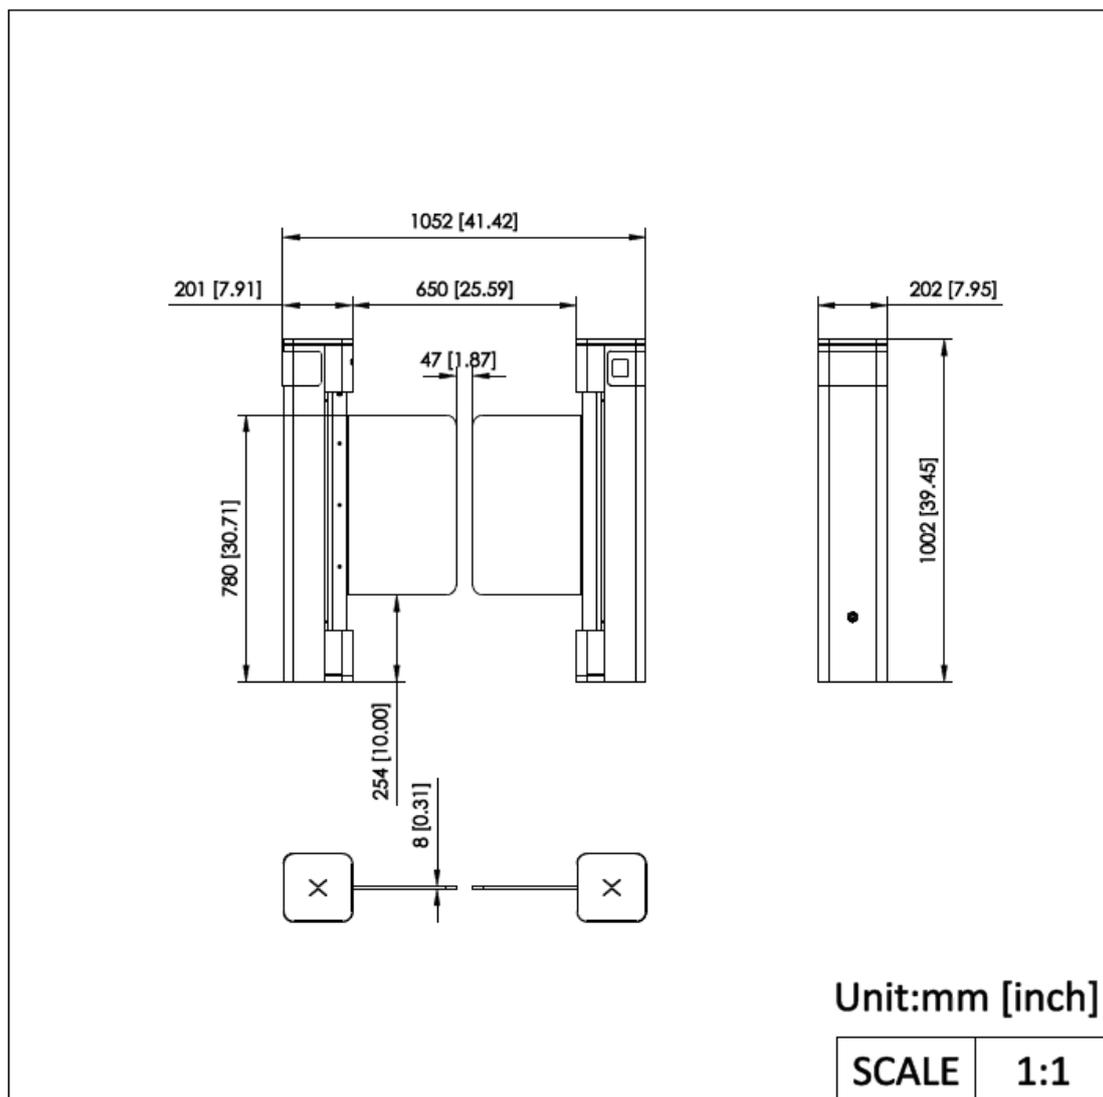

▪ 付属品

▪ オプション

DS-KSD01-P/BC402

