



アナログ天井スピーカー

クイックスタートガイド

法的情報

©2023 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. All rights reserved.

本マニュアルについて

本マニュアルには、本製品の使用方法および管理方法に関する説明が記載されています。

本書に掲載されている図、表、画像およびその他すべての情報は、説明および参考を目的としたものです。本マニュアルに記載されている内容は、ファームウェアの更新やその他の理由により、予告なく変更される場合があります。最新版のマニュアルは、Hikvision 公式ウェブサイト（<https://www.hikvision.com/>）よりご確認ください。本製品のサポートに関する専門的な知識を有する担当者の指導および支援のもとで、本マニュアルをご使用ください。

商標について



およびその他の Hikvision の商標およびロゴは、各国・地域に

おいて Hikvision の所有物です。

本書に記載されているその他の商標およびロゴは、それぞれの権利者に帰属します。

免責事項

アナログ天井スピーカー クイックスタートガイド

適用される法令で許容される最大限の範囲において、本マニュアルおよび本書に記載された製品（ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェアを含む）は、「現状有姿（AS IS）」かつ「一切の瑕疵を含む状態（WITH ALL FAULTS）」で提供されるものとします。Hikvision は、商品性、品質の満足性、特定目的への適合性を含むがこれらに限定されない、明示または黙示を問わず、いかなる保証も行いません。

お客様による本製品の使用は、すべてお客様ご自身の責任において行われるものとします。いかなる場合においても、Hikvision は、本製品の使用に関連して生じた特別損害、結果的損害、付随的損害、間接損害（営業利益の損失、業務の中断、データの損失、システム障害、文書の消失等を含むがこれらに限定されない）について、契約違反、不法行為（過失を含む）、製造物責任その他いかなる法的根拠に基づくかを問わず、また当該損害発生の可能性について事前に通知されていた場合であっても、一切の責任を負わないものとします。

インターネットの性質上、固有のセキュリティリスクが存在することをお客様は認識するものとし、サイバー攻撃、ハッキング、ウイルス感染その他のインターネット上のセキュリティリスクに起因する異常動作、プライバシー漏えいその他の損害について、Hikvision は一切の責任を負いません。ただし、必要に応じて適時に技術サポートを提供します。

お客様は、本製品をすべての適用法令を遵守して使用することに同意するものとし、その使用が適用法令に適合していることについては、お客様が単独で責任を負うものとします。特に、本製品の使用にあたり、パブリシティ権、知的財産権、データ保護およびプライバシー権を含む第三者の権利を侵害しないようにする責任は、お客様にあります。

また、本製品を大量破壊兵器の開発・製造、化学兵器または生物兵器の開発・製造、核爆発または安全でない核燃料サイクルに関連する活動、または人権侵害に関与・加担する目的で使用することを禁止します。

本マニュアルの内容と適用法令との間に相違がある場合には、適用法令が優先されるものとします。

1. 安全上の注意事項

本製品を設置または使用する前に、安全に関する操作指示をよくお読みください。

警告および関連する安全上の注意事項を必ず遵守してください。

本マニュアルは、今後必要に応じて参照できるよう、大切に保管してください。

警告



この記号は、同梱の資料に本製品の操作および保守に関する重要な説明が含まれていることを示し、使用者に注意を促すものです。

本製品を設置または取り付ける

- 水に濡らさないでください。

本製品を雨中や水滴・液体が付着する可能性のある環境で使用しないでください。火災の原因となるおそれがあります。

- 指定された電源電圧を超えて使用しないでください。

規定を超える電圧で使用すると、火災の原因となるおそれがあります。

本製品を使用する際は

異常が発生した場合

本製品の使用中に以下のような異常が発生した場合は、直ちに電源を切り、ご購入先または販売店までご連絡ください。

そのまま使用を続けると、火災や感電の原因となるおそれがあります。

- 製品から煙が出る、または異臭がする場合
- 製品内部に水や異物が入った場合
- 製品を落とした、または筐体が破損した場合
- 電源コードが損傷した場合（芯線の露出、断線など）
- 製品が正常に動作しない場合（動作しない、音が出ないなど）
- **製品内部に異物が侵入しないようにしてください。**

通気口などの開口部に金属物や可燃物を差し込んだり、製品内部に侵入させたりしないでください。火災や感電の原因となるおそれがあります。

- **雷が鳴っているときは、本製品および接続ケーブルに触れないでください。**

感電の原因となるおそれがあります。

- **本製品の上に液体の入った容器や小さな金属物を置かないでください。**

容器が倒れて液体が本製品内部に入ると、火災の原因となるおそれがあります。

- **本製品の内部を開けたり、改造したりしないでください。**

本製品内部には高電圧部品が含まれており、筐体を開けたり改造したりすると、火災や感電の原因となるおそれがあります。

修理および改造は、必ず専門の技術者に依頼してください。

- **本製品のメンテナンス時、または 10 日以上使用しない場合について**

本製品のメンテナンスを行う場合、または 10 日以上使用しない場合は、安全のため電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。


これを守らない場合、感電や火災の原因となるおそれがあります。

2. 概要

(1) 本天井スピーカーは、複合紙とガラス繊維製のコーンを採用しています。コーンには制振接着剤による処理が施されており、ダブルラジラス構造のエッジと組み合わせることで、中域の周波数特性の低下を改善し、音質の向上を実現します。

(2) 本天井埋め込みスピーカーのコネクタは、最大 100V の出力に対応したアンプと接続することができます。

3. 配線図

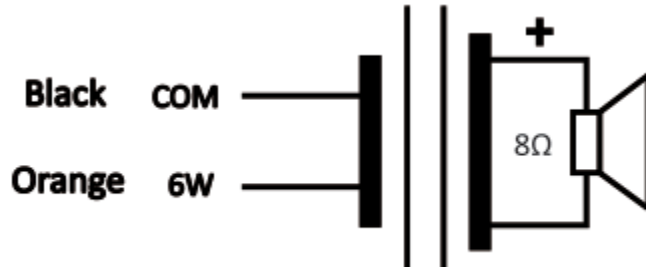

回路図


アンプの入力 COM は、スピーカーコネクタの黒色線に接続してください。

アンプの 100V 固定出力は、スピーカーコネクタのオレンジ色線に接続してください。

4. 設置ガイド

		
1. 設置寸法に従って、天井に開口部を設けてください。	2. スピーカーを開口部に合わせ、スプリングクランプを開いてください。	3. スピーカーを上方へ押し上げ、天井面に平らかつ確実に固定されていることを確認してください。

5. 製品外形寸法

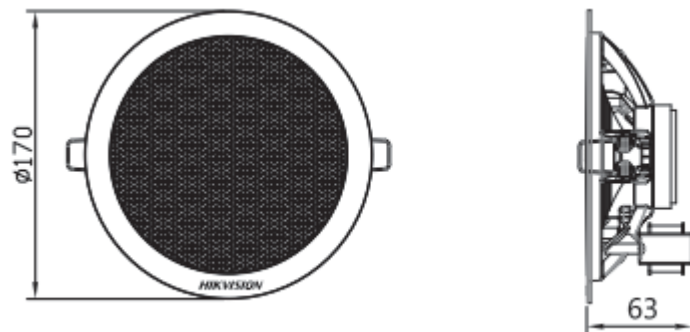

6. 仕様・機能部品・各種パラメータ

電気仕様	スピーカーユニット	5.25 インチ紙製コーンスピーカー
	最大出力	8W
	定格出力	6W
	感度 (1kHz、1m)	91dB ± 3dB
	有効周波数特性 (-10dB)	90Hz～20kHz
	定格電圧	100V
	入力方式	コネクタ
	コネクタ色	ホワイトナイロン
製品仕様	製品寸法	Φ170 × 63 mm
	開口寸法	Φ148 mm
	製品重量	0.53kg
	設置方法	天井設置
材質	本体	ホワイト ABS
	グリル	白色塗装スチール
環境条件	動作温度	-20℃～+50℃
	保存温度	-25℃～+55℃
	相対湿度	95%以下

7. 部品リスト

項目	部品名	仕様	数量	単位	備考
1	天井スピーカー	DS-QAE0206G1E-V	1	個	
2	取扱説明書		1	セット	