
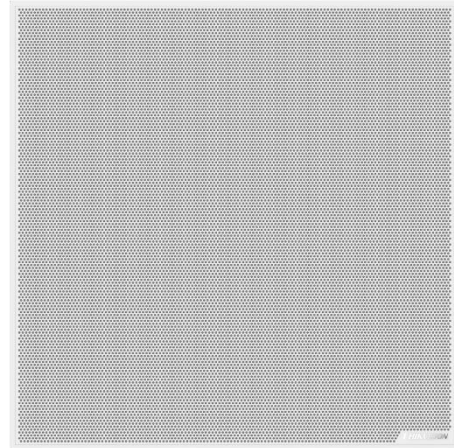


DS-QAPMCU128

128チャンネル ネットワーク天井アレイマイク

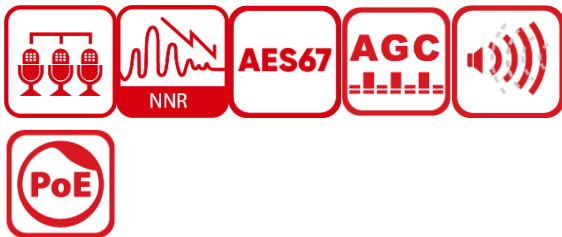

- 拡声時の集音範囲は3m、ビデオ会議時は5m
- 8つの集音エリアを備え、エリア調整および優先順位設定が可能で、安定した集音を実現します
- 48 kHz／24ビットの高サンプリングレートに対応し、よりリアルな音質を実現
- インテリジェントなノイズ低減アルゴリズムに対応し、環境内のさまざまな突発的ノイズ干渉を効果的に低減
- AEC、AFC、AGC、EQ調整などのオーディオ処理アルゴリズムに対応し、ローカル拡声およびリモート会議をサポート
- AES67国際標準伝送プロトコルに対応（今後のバージョンではAES67のサードパーティ互換性をサポート予定）。ネットワークオーディオシステムにおける低遅延かつ高い同期性の伝送を実現
- オーディオアシスタントツールによるデバイス起動、ネットワーク設定、ルーティング設定、パラメータ設定などの各種操作に対応
- 1チャンネルLINE IN／2チャンネルLINE OUTのアナログインターフェースに対応し、アナログオーディオシステムで使用可能
- PoEネットワークケーブルによる電源供給およびオーディオ伝送に対応し、設置・配線が容易になります

・仕様


マイク	
タイプ	MEMS
数量	128
周波数特性	20 Hz ～ 20 kHz
感度	-38 dBv
S/N比	68 dB
サンプリングレート	48 kHz
ダイナミックレンジ	104
音響過負荷点 (AOP)	130 dBSPL
全高調波歪み (THD)	<1%
量子化ビット数	24 ビット
機能	
オーディオアルゴリズム	COMP、ディレイ、ミキシング、ALC、PEQ、ノイズゲート、ビームコントロール
オーディオビットレート	RTP 768000 bps、AES67 1152000 bps
保護機能	電源逆接続保護、過電流保護、過電圧保護
ネットワーク	
ネットワークプロトコル	AES67、TCP/IP、ICMP、HTTP、HTTPS、DNS、RTP、RTSP、RTCP、NTP、QoS、UDP、SSL/TLS、IEEE1588
インターフェースプロトコル (API)	OTAP
ネットワークセキュリティ	パスワード保護、複雑なパスワード、HTTPS 暗号化、HTTP/HTTPS 用の基本認証およびダイジェスト認証、セキュリティ監査ログ、TLS 1.2/1.3
インターフェース	
ネットワークインターフェース	RJ45 1000 M イーサネットポート × 1
ローカルストレージ	内蔵 32 GB EMMC × 1、2 GB DDR4 × 1
オーディオ入力	LINE IN × 1、緑色フェニックス端子
オーディオ出力	LINE OUT × 2、緑色フェニックス端子、ネットワーク出力
LEDインジケータ	消灯：デバイスの電源が入っていません。プログラムは起動していません。 点滅する白色：デバイスの電源が入り、初期化中です。 白く点灯：デバイスは正常に動作しています。 白く点滅（10 回）：デバイスの認識が行われています（システムに複数のデバイスがある場合は、クライアントで [デバイスの識別] をクリックしてください）。 赤色点滅：デバイスの障害。 赤色の点灯：デバイスがミュートされています。

リセット	サポート
互換性	
システム要件	Audio Assistant Tool の推奨システム構成： オペレーティングシステム: Windows® 10 (推奨)、Windows® 7 / Windows® 8.1 / Windows® 11 に対応 CPU: Intel(R)i3-9100@4.2GHz 以上 RAM : 4 GB以上 グラフィックカード: GT1030 D5 HDD: 20 GB ディスプレイ : 1920 × 1080 以上
一般	
電源	DC 12 V、2 A、最大 24 W ; PoE : 対応
材質	金属
外形寸法	594.0 mm × 594.0 mm × 55.4 mm (23.39" × 23.39" × 2.18")
重量	約 6 kg (13.2 lb.)
動作環境	-10 °C ~ 50 °C (14 °F ~ 122 °F)。湿度 90% 以下 (結露なし)
梱包寸法	710 mm × 137 mm × 745 mm (27.95" × 5.39" × 29.33")
梱包重量	約 9.2 kg (20.3 lb.)
色	ホワイト
設置	天井取り付け (600 mm × 600 mm 吊り天井)、ペンダント取り付け (壁厚 60 mm 以上)
システム言語	英語
取付金具	付属品 : クロスバーブラケット、安全ロープ、吊りロープ

・対応モデル

DS-QAPMCU128

・外形寸法

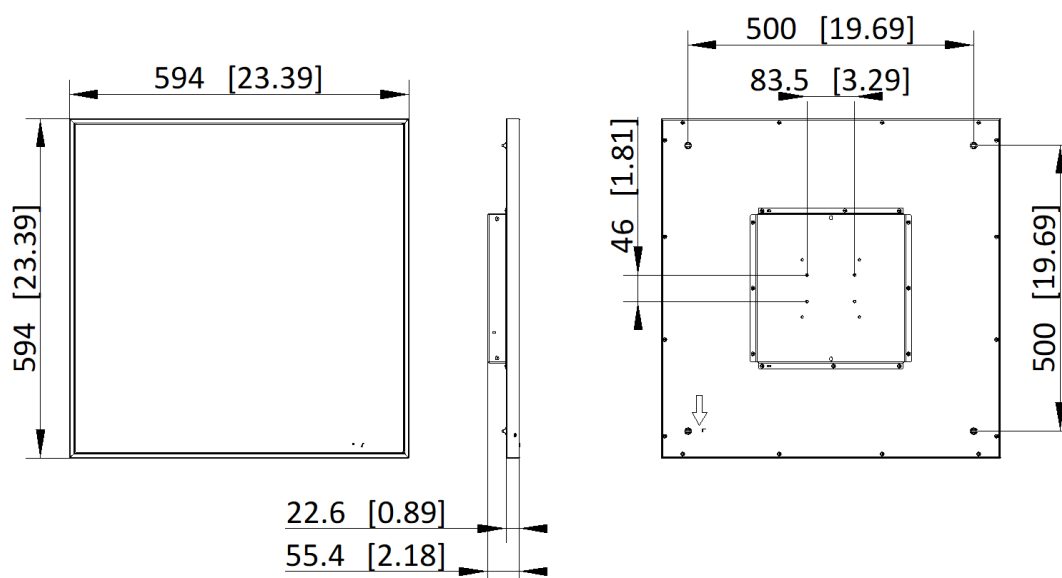

Unit: mm [inch]

SCALE	1:2.5
-------	-------