

DS-QAZ0206G1-S**天井用サブスピーカー 6W**

- フルレンジ 5インチ × 1
- 定格出力 : 6 W
- 感度 (1m、1W) : 93 dB
- 最大音圧レベル : 100 dB
- 周波数特性 : 300 Hz ~ 15 kHz
- スケジュール放送・生放送・緊急放送に対応 ; 警報連動 ; TTS
- ホワイト


・仕様

スピーカー	
定格出力	6 W
インピーダンス	8 Ω
感度 (1 m、1 W)	93 dB
最大音圧レベル	100 dB SPL
指向性	全方向
周波数特性	300 Hz ~ 15 kHz
SNR	82 dB
指向角	指向角: 130°
インターフェース	
オーディオ入力	固定抵抗入力 ×1, 8 Ω *メインスピーカー (6 W、8 Ω) には、サブスピーカー (6 W、8 Ω) を最大1台接続できます。
一般	
動作温度	10 °C ~ 50 °C
材質	本体: プラスチック、メッシュカバー: 金属
外形寸法	直径179 mm × 77.5 mm (直径7.05インチ × 3.05インチ) (開口サイズ: 160 mm)
梱包寸法	255 mm × 243 mm × 175 mm (10.04" × 9.57" × 6.89")
重量	約 0.3 kg (0.66 lb.)
梱包重量	約 0.45 kg (0.99 lb.)
カラー	ホワイト
動作湿度	90%未満 (結露なし)
梱包明細	本体 ×1 メッシュカバー ×1 規制への準拠および安全情報 ×1

・配線





Primary Speaker Audio Output Interface

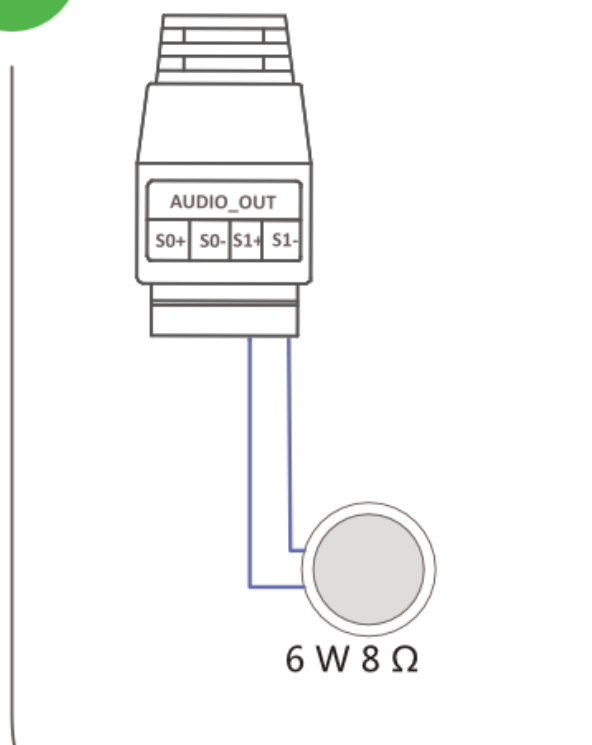

■ 対応モデル

DS-QAZ0206G1-S

■ 外形寸法

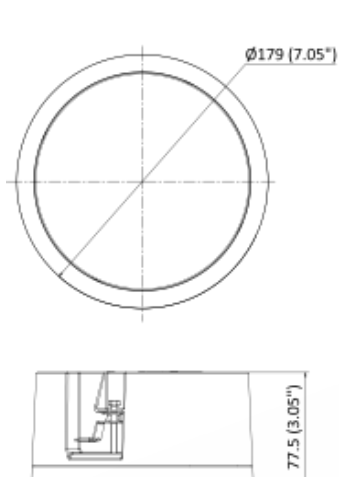

Unit: mm (inch)

Diagram of Back Interface



Red wire clamp is for positive pole. Black wire clamp is for negative pole.